

# Dahua ARK50C-R — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARK50C-R Kartlı LCD Alarm Kontrol Tuş Takımı

Kapsanan modeller: ARK50C-R

## Özellikler

- Bölge durumu, arıza, kurma/devreden çıkarma, ağ ve iletişim için 5 gösterge sistem durumunun hızla görülmesini sağlar.
- Bölge durumu, sistem arızaları, program sürümü ve iletişim parametreleri için arama.
- Yerel olarak
- veya IC kartla
- kurma ve devreden çıkarma.
- Kontrolör programlama, kurma/devreden çıkarma, alarm iptali, baypas etme/kaldırma, röle işlemleri, bölge durumu arama ve yürüme testi işlevleri.

## Arayüz

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ekran          | Çözünürlük: 128 × 64 LCD; boyut: 56.27 mm × 38.35 mm (2.22" × 1.51") |
| Gösterge ışığı | Bölge durumu, arıza, kurma/devreden çıkarma, ağ ve iletişim          |
| Düğme          | 0–9, Menü, Yukarı, Aşağı, *, #, Yangın, Tıbbi, Kur, Baypas ve Enter  |
| RS-485         | 1                                                                    |
| Sesli uyarıcı  | Dahili                                                               |

## İşlevler

|                                                          |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzaktan güncelleme                                       | Evet                                                                                                                                  |
| Kurma ve devreden çıkarma                                | Yerel; IC kart (en fazla 32)                                                                                                          |
| Yapılandırılmış parametreler için güç kesintisi koruması | Evet                                                                                                                                  |
| Sabotaj                                                  | Kasa sabotajı                                                                                                                         |
| Arama                                                    | Bölge durumu, sistem arızaları, program sürümü ve iletişim parametreleri                                                              |
| İşlev                                                    | Kontrolör programlama, kurma/devreden çıkarma, alarm iptali, baypas etme/kaldırma, röle işlemleri, bölge durumu arama ve yürüme testi |
| Dil                                                      | İngilizce                                                                                                                             |

## Kablosuz Özellikler

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RFIC frekansı    | 13.56MHz    |
| Taşıyıcı frekans | 433.1 MHz   |
| İletim gücü      | Sınır 10 mW |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| İletişim mesafesi | 80 m (262.47 ft) |
| Şifreleme yöntemi | AES128           |

## Genel Özellikler

|      |          |
|------|----------|
| Kasa | PC + ABS |
|------|----------|

## Sipariş Bilgisi

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| Sütunlar | Tür   Model   Açıklama                                           |
| Ürün     | Alarm Tuş Takımı   DHI-ARK50C-R   Kart destekli alarm tuş takımı |

## Kurulum

Kurulum çizimi bulunur.

## Boyutlar

Boyut çiziminin başlığı: mm [inch]. Çizimde ek ölçü metni çıkarılmamıştır.

## Bağlantı Şeması


ARC9016C-V3 Alarm Kontrolörü; ARM808 Giriş Modülü; DSS PRO Platform; M-BUS 16; ARK50C/ARK50C-R Alarm Tuş Takımı 8; RS-485 8 ve 2; RS-485.

## Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

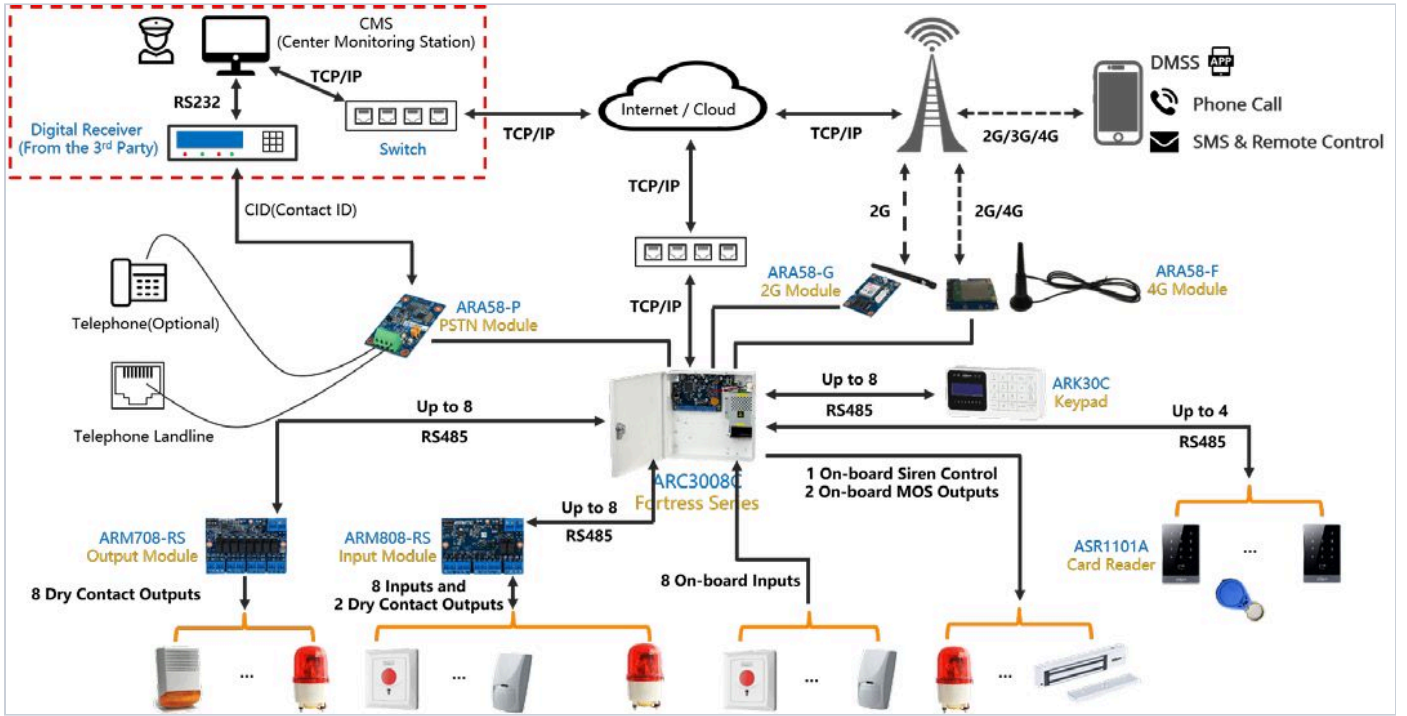

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 10 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 11 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 12 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 13 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 14 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 15 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 16 — kaynak belge sayfa 2

**ADRES**

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1  
Akhisar / MANİSA

**TELEFON**

0236 412 00 01  
0532 579 95 01 (destek)

**E-POSTA**

[destek@telmagbilisim.com](mailto:destek@telmagbilisim.com)

**BU ÜRÜNÜN SAYFASI**

[telmagbilisim.com/urun/dahua-ark50c-r](http://telmagbilisim.com/urun/dahua-ark50c-r)

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ark50c-r-2-datasheet.pdf

**Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: [telmagbilisim.com/iletisim](http://telmagbilisim.com/iletisim)**