

Dahua ARM7022-W2(868) — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARM7022-W2(868) Kablosuz Çift Kanallı Röle Modülü

Kapsanan modeller: ARM7022-W2(868)

Seriye Genel Bakış

Kablosuz Çift Kanallı Röle, güç tüketimini izleyen ve 100–240 VAC yükleri kontrol eden kompakt, çift kanallı akıllı anahtardır. Aydınlatma, panjur ve jaluzilerin telefondan veya yerel anahtarlardan uzaktan çalıştırılmasını sağlar. Bağlı cihazları otomatik senaryolarla yönetebilir.

Portlar

Kablolu giriş	2 anahtar girişi; sırasıyla 2 röle çıkışını kontrol eder; 100-240VAC
Kablolu çıkış	2 röle çıkışı; 100-240 VAC/10 A (toplam 16 A), 0-24 VDC±10%/10 A (toplam 16 A)

İşlevler

Gösterge ışığı	1; birden çok durum (eşleştirme, güç açık)
Düğme	1
Uzaktan güncelleme	Bulut güncellemesi

Teknik Özellikler

Test modu	Evet
Asgari algılama akımı	> 100 mA

Kablosuz Özellikler

Taşıyıcı frekans	865.0 MHz–868.6 MHz
Verici gücü (EIRP)	Sınır 25 mW
İletişim mekanizması	İki yönlü
İletişim mesafesi	Açık alanda 1,600 m (5,249.34 ft) mesafeye kadar
Şifreleme yöntemi	AES128
Frekans atlama	Evet

Ek Özellikler

- Frekans atlama ve iki yönlü iletişim kararlı iletişim sağlar.
- Sinyal karıştırma algılama ve iletişim şifreleme.
- Bulut güncellemesi ve başarısız güncellemeden otomatik kurtarma.

- Panjur kontrolü.
- Yerel ve uzaktan çalışma.
- Güç algılama.
- Yüksek güçlü cihaz bağlama.
- OTA yükseltmesi.

Genel Özellikler

Güç kaynağı	100-240 VAC, 50/60 Hz
Güç tüketimi	0.5 W
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ile +40 °C (+14 °F ile +104 °F)
Çalışma nemi	10%–90% (RH)
Ürün boyutları	47 mm × 47 mm × 24 mm (1.85" × 1.85" × 0.94") (L × W × H)
Net ağırlık	57 g (0.13 lb)
Brüt ağırlık	115 g (0.25 lb)
Kurulum	Braket, yapışkan, 86 bağlantı kutusu veya 120 bağlantı kutusu montajı
Malzeme	Plastik
Kasa malzemesi	PC + GF
Görünüm rengi	Beyaz
Sertifikalar	CE
Korozyon önleme seviyesi	Temel Koruma
Depolama sıcaklığı	-10 °C ile +40 °C (+14 °F ile +104 °F)
Depolama nemi	10%–90% (RH)
Ambalaj boyutları	99 mm × 40 mm × 136 mm (3.90" × 1.58" × 5.35") (L × W × H, iç kartonda 1 adet)

Korozyon Açıklaması

Ürünler genel kullanım için tasarlanmıştır ve korozyon önleyici koruma için özel gereksinimi olmayan alanlarda da uygulanabilir.

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Ürün	Kablosuz Çift Kanallı Röle DHI-ARM7022-W2(868) Kablosuz Çift Kanallı Röle

Kurulum

Kurulum çizimi bulunur.

Boyutlar

Boyut çizimi mm[inch] olarak işaretlenmiştir; çıkarılmış metinde ek çizim ölçüsü yoktur.

Aksesuarlar (Standart)

Braket	AM014X-00-DH808AA0
--------	--------------------

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

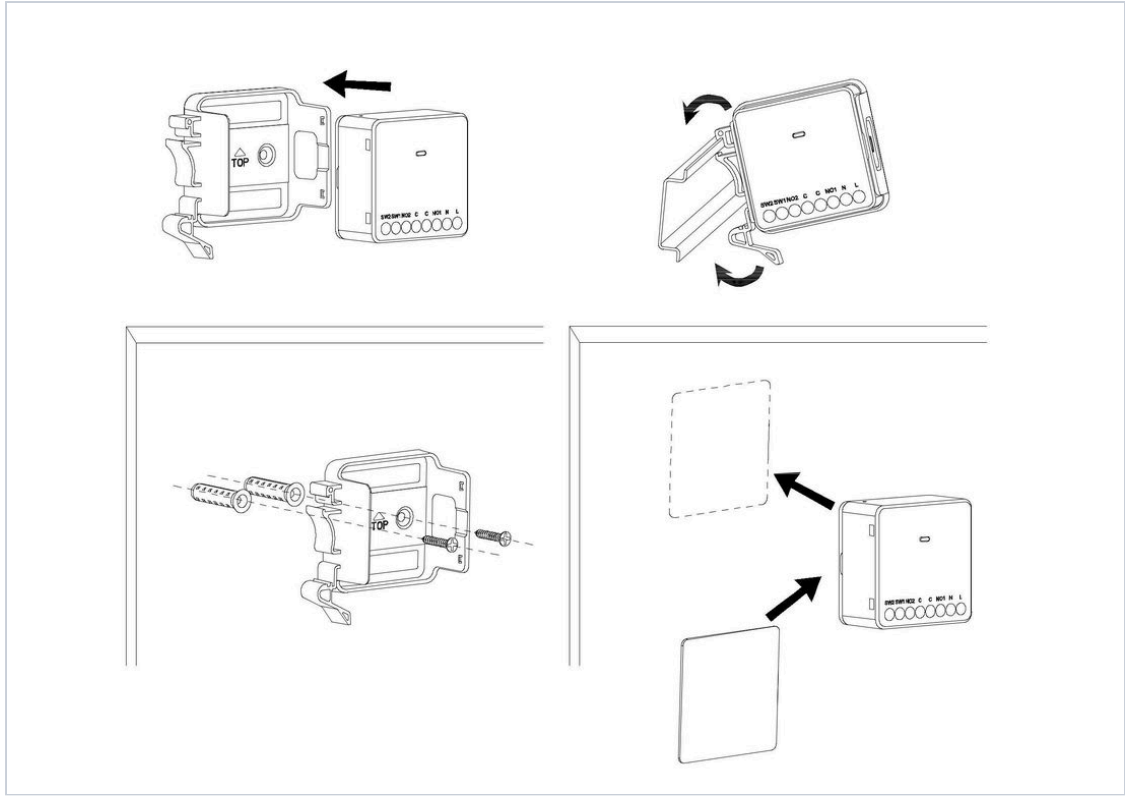

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

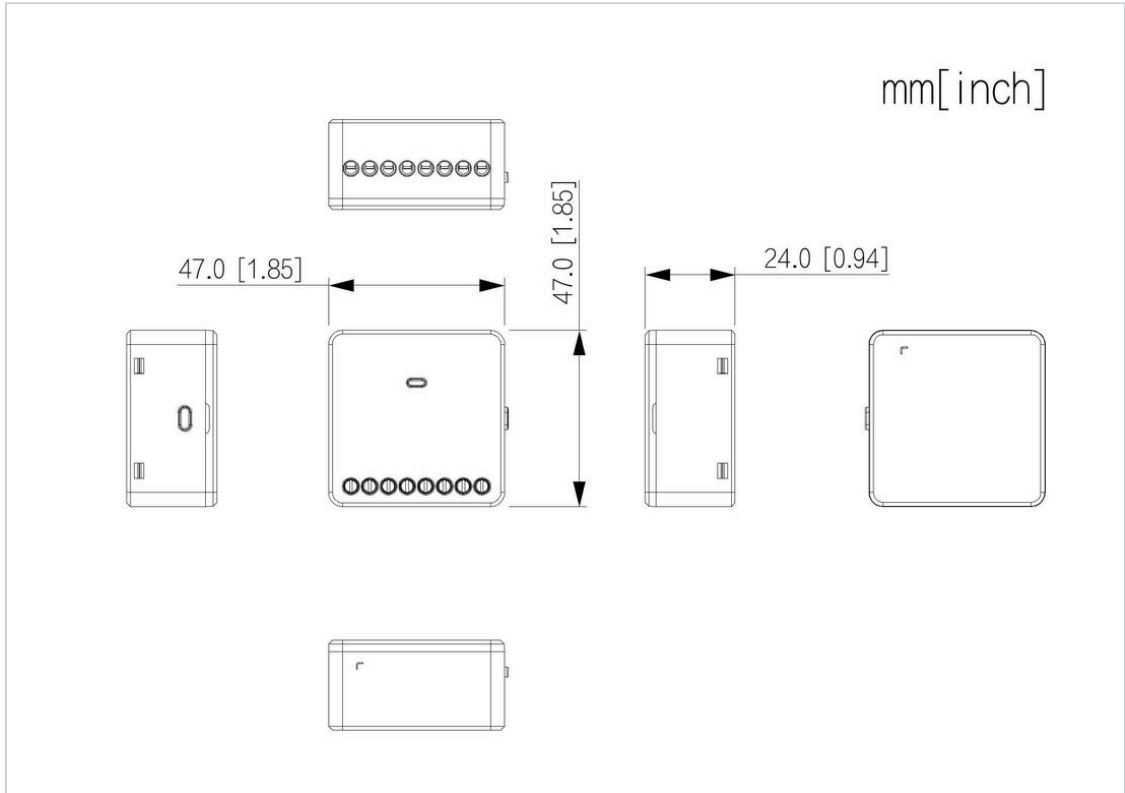

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-arm7022-w2-868

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-arm7022-w2-868-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim