Dahua TÜRKÇE TEKNİK DOKÜMAN

Dahua ARM9A4-P-W2 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARM9A4-P-W2 Kablosuz Çoklu G/Ç Vericisi (PoE, 16 Kanal)

Kapsanan modeller: ARM9A4-P-W2

Seriye Genel Bakış

Kablosuz Çoklu G/Ç Vericisi, Alarm Hub cihazına hem kablosuz RF hem kablolu ağ üzerinden bağlanır. Hub ile mevcut kablolu dedektör ve siren arasında köprü görevi görür: dedektör alarmı Hub cihazına iletilir, Hub da sirene komut gönderir. Mevcut kablolu cihazların kablosuz alarm sistemine eklenmesini kolaylaştırır.

Portlar

Alarm girişi	Yerel 16 kanallı alarm girişi; 1 ila 6 kanalda darbe algılama, 1 ila 16 kanalda 0EOL/EOL/2EOL/3EOL; en fazla 500 m (1640.42 ft), Rvv2*2.6 kablo, güçlü elektrik sinyali girişimi olmadan
Alarm çıkışı	4 yerel kanal (Maks. 30 VDC, 3A)
Ağ modu	Ethernet
Ağ portu	1 × RJ-45 10/100 Mbps Ethernet portu; PoE güç kaynağı
Depolama pili	Evet (12 V, 7 Ah; yedek pil sete dahil değildir)
Yardımcı güç çıkışı	2 dahili yardımcı çıkış, 14.5V, toplam 1 A (PoE), 2 A (PoE olmayan)

İşlevler

Gösterge ışığı	1 gösterge (durum göstergesi)
Düğme	1 × anahtar düğmesi, 1 × sıfırlama düğmesi
Uzaktan güncelleme	Bulut güncellemesini destekler
Düşük pil algılama	Evet
Sabotaj	Evet

Ek Özellikler

- RF veya ağ iletişimiyle Hub cihazına bağlantı.
- 16 alarm girişi ve 4 röle çıkışı.
- Kablolu dedektör ve sirene güç sağlamak için en fazla 24W gücünde 2 yardımcı güç çıkışı; aşırı yük ve kısa devre algılama.
- POE ve AC gücü olmak üzere 2 güç seçeneği.

Teknik Özellikler

Kullanım yeri	İç mekân

Kablosuz Özellikler

Taşıyıcı frekans	433 MHz
Verici gücü (EIRP)	Sınır 10 mW
İletişim mekanizması	İki yönlü
İletişim mesafesi	RF: Açık alanda 1,200 m (3937.0 ft) mesafeye kadar
Şifreleme yöntemi	AES128
Frekans atlama	Evet

Genel Özellikler

Güç kaynağı	100–240 VAC, 50/60 Hz; PoE (802.3at)
Güç kaynağı türü	Type A
Bekleme süresi	Statik bekleme: 30 hrs mesafeye kadar
Güç tüketimi	220 VAC boşta akım (40 mA Irms); 220 VAC maks. akım@2Aload + şarj (315 mA Irms); POE boşta akım (125mA); POE maks. akım@0.75Aload + şarj (612 mA)
Çalışma sıcaklığı	–10 °C ile +50 °C (+14 °F ile +122 °F)
Çalışma nemi	10%–90%
Ürün boyutları	304 mm × 235 mm × 90.8 mm (11.97" × 9.25" × 3.57")
Net ağırlık	1.22 kg (2.69 lb)
Brüt ağırlık	1.78 kg (3.92 lb)
Kurulum	Duvara montaj
Kasa malzemesi	PC + ABS
Görünüm rengi	Beyaz
Koruma	IP30
Sertifikalar	CE
Korozyon önleme seviyesi	Temel Koruma
Depolama sıcaklığı	–10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F)
Depolama nemi	10%–90%
Ambalaj boyutları	369 mm × 140 mm × 280 mm (14.53" × 5.51" × 11.02") (L × W × H)

Korozyon Açıklaması

Ürünler genel kullanım için tasarlanmıştır ve korozyon önleyici koruma için özel gereksinimi olmayan alanlarda da uygulanabilir.

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür | Model | Açıklama

Ürün	Kablosuz Çoklu G/Ç Vericisi | DHI-ARM9A4-P-W2 | Dahua Kablosuz Çoklu G/Ç Vericisi

Kurulum

Kurulum çizimi bulunur.

Boyutlar

Boyut çizimi mm[inch] olarak işaretlenmiştir; çıkarılmış metinde ek çizim ölçüsü yoktur.

Uygulama

Uygulama çizimi bulunur; çıkarılmış metinde ek şema etiketi yoktur.

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

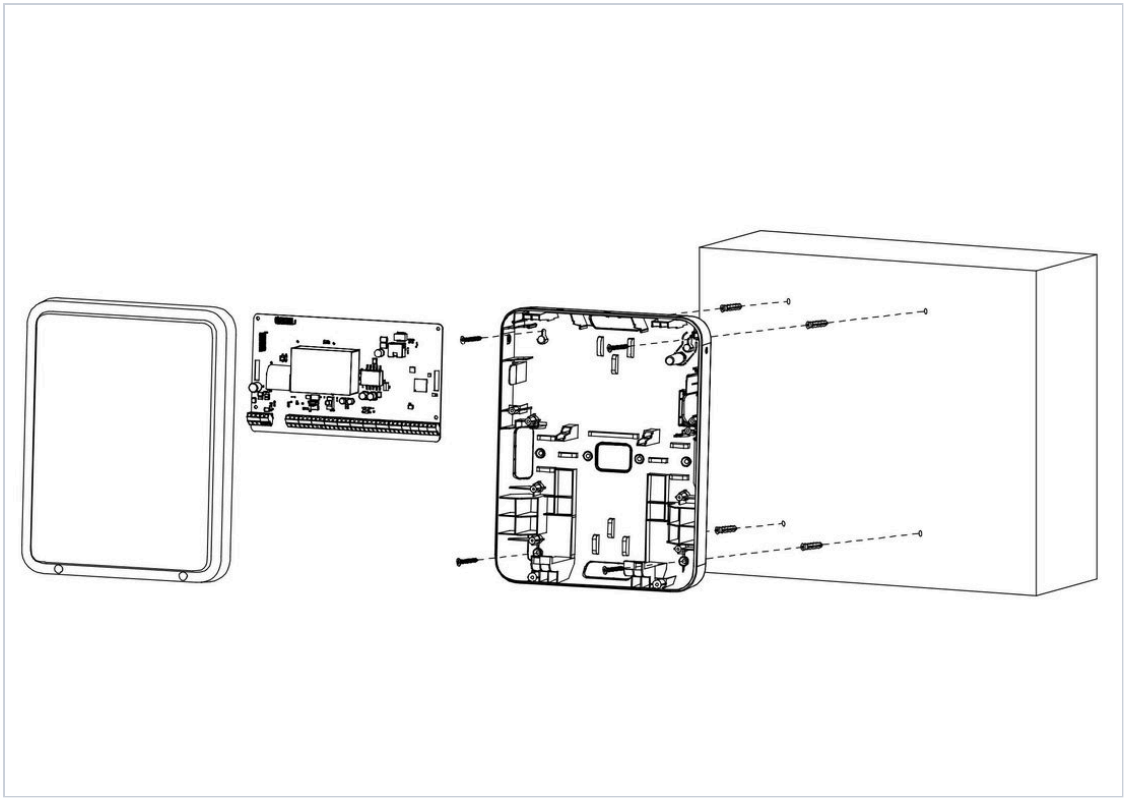

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

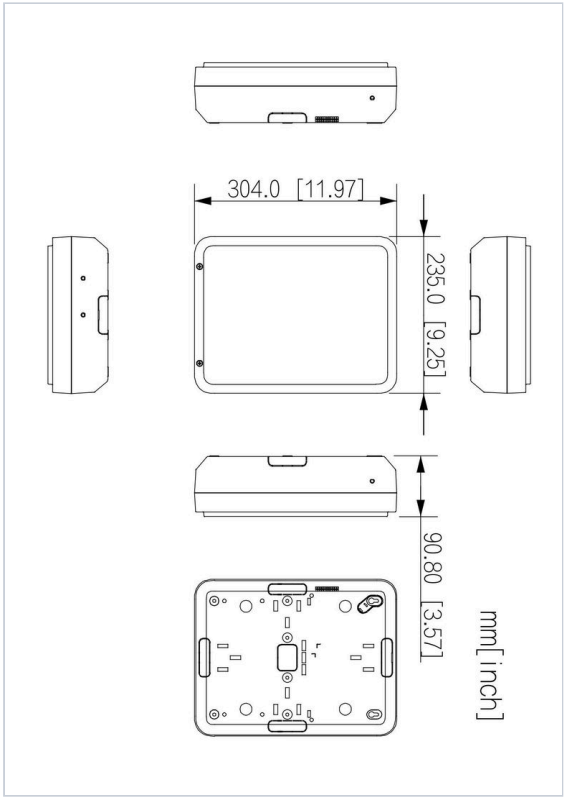

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2

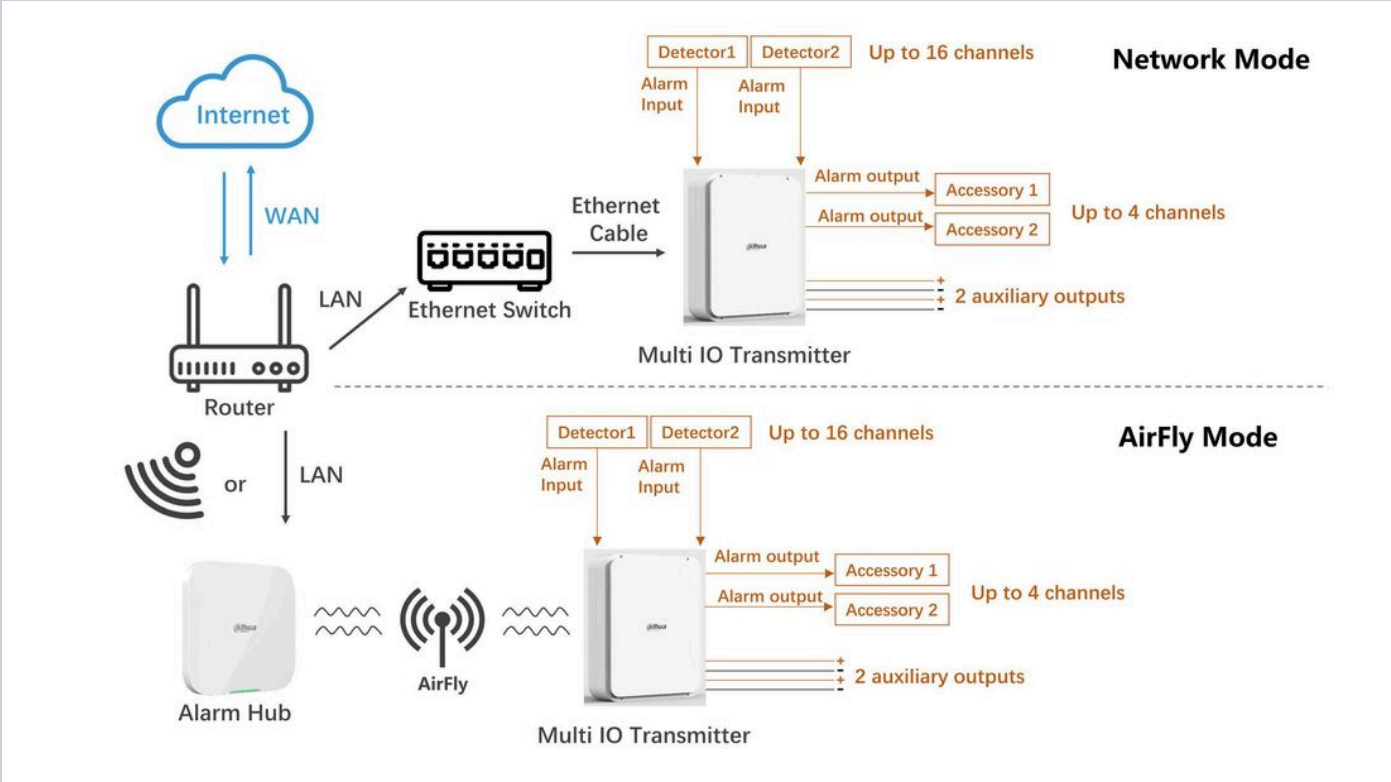

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ

Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES	TELEFON	E-POSTA	BU ÜRÜNÜN SAYFASI
Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	destek@telmagbilisim.com	telmagbilisim.com/urun/dahua-arm9a4-p-w2

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-arm9a4-p-w2-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim