

Dahua ARM9A4-W2 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARM9A4-W2 Kablosuz Çoklu G/Ç Vericisi (16 Kanal)

Kapsanan modeller: ARM9A4-W2

Seriye Genel Bakış

Kablosuz Çoklu G/Ç Vericisi, kablosuz radyo frekansı üzerinden Alarm Hub ile bağlantı kurar. Mevcut kablolu dedektör ve sireni Alarm Hub'a bağlayan bir köprüdür: tetiklenen alarmlar kablolu dedektörden Alarm Hub'a iletilir; Alarm Hub sirene komut gönderir. Böylece eski kablolu dedektörler ve sirenler yeni kablosuz alarm sistemine kolayca eklenir ve değişiklik maliyeti önemli ölçüde azalır.

Portlar

Alarm girişi	Yerel 16 kanallı alarm girişi; 1 ila 6 kanalları darbe algılamayı, 1 ila 16 kanalları 0EOL/EOL/2EOL/3EOL bağlantısını destekler. En fazla 500 m (1640.42 ft); Rvv2*2.2 kablo tipi; güçlü elektrik sinyali paraziti yok.
Alarm çıkışı	4 yerel kanal (Maks. 30 VDC, 3A)
Yedek akü	Evet (12 V, 7 Ah; yedek akü sete dahil değildir)
Yardımcı güç çıkışı	2 dahili yardımcı çıkış, 14.5V, toplam 2A

İşlevler

Gösterge ışığı	1 gösterge (gösterge durumu)
Düğme	1 × anahtar düğmesi
Uzaktan güncelleme	Bulut güncellemesini destekler
Düşük pil algılama	Evet
Sabotaj	Evet

Teknik Özellikler

Kullanım ortamı	İç mekân
-----------------	----------

Öne Çıkan Özellikler

- RF iletişimi üzerinden Hub bağlantısı.
- 16 alarm girişi, 4 röle çıkışı.
- Kablolu dedektör ve sirene güç vermek için maksimum 24W güce sahip 2 yardımcı güç çıkışı; aşırı yük ve kısa devre algılama desteği.
- AC güç ve şarj edilebilir pil (isteğe bağlı) olmak üzere iki güç kaynağı seçeneği.

Kablosuz Özellikler

Taşıyıcı frekans	433 MHz
Verici gücü (EIRP)	Sınır 10 mW
İletişim mekanizması	İki yönlü
İletişim mesafesi	RF: Açık alanda 1,200 m (3937.0 ft) mesafeye kadar
Şifreleme yöntemi	AES128
Frekans atlama	Evet

Genel Özellikler

Güç kaynağı	100–240 VAC, 50/60 Hz
Güç kaynağı türü	Type A
Bekleme süresi	Statik bekleme: 30 hrs değerine kadar
Düşük pil eşiği	11,000 mV
Pil yeniden etkinleştirme eşiği	12,000 mV
Güç tüketimi	220 VAC hareketsiz akım (40 mA Irms); 220 VAC maksimum akım@2Aload + şarj (315 mA Irms)
Çalışma sıcaklığı	–10 °C ila +50 °C (+14 °F ila +122 °F)
Çalışma nemi	10%–90%
Ürün boyutları	304 mm × 235 mm × 90.8 mm (11.97" × 9.25" × 3.57")
Net ağırlık	1.22 kg (2.69 lb)
Brüt ağırlık	1.78 kg (3.92 lb)
Kurulum	Duvara montaj
Kasa malzemesi	PC + ABS
Görünüm rengi	Beyaz
Koruma	IP30
Sertifikalar	CE
Korozyon önleme seviyesi	Temel Koruma. Ürünler genel kullanım için tasarlanmıştır ve korozyon korumasına ilişkin özel gereksinimleri olmayan alanlarda da kullanılabilir.
Depolama sıcaklığı	–10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)
Depolama nemi	10%–90%
Ambalaj boyutları	369 mm × 140 mm × 280 mm (14.53" × 5.51" × 11.02") (L × W × H)

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Ürün	Kablosuz Çoklu G/Ç Vericisi DHI-ARM9A4-W2 Dahua Kablosuz Çoklu G/Ç Vericisi

Kurulum

Kurulum çizimi bulunur.

Boyutlar

Boyut çizimi mm[inch] biriminde verilmiştir; çıkarılan metinde ek ölçü yoktur.

Uygulama

Uygulama çizimi bulunur; çıkarılan metinde okunabilir ek etiket yoktur.

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

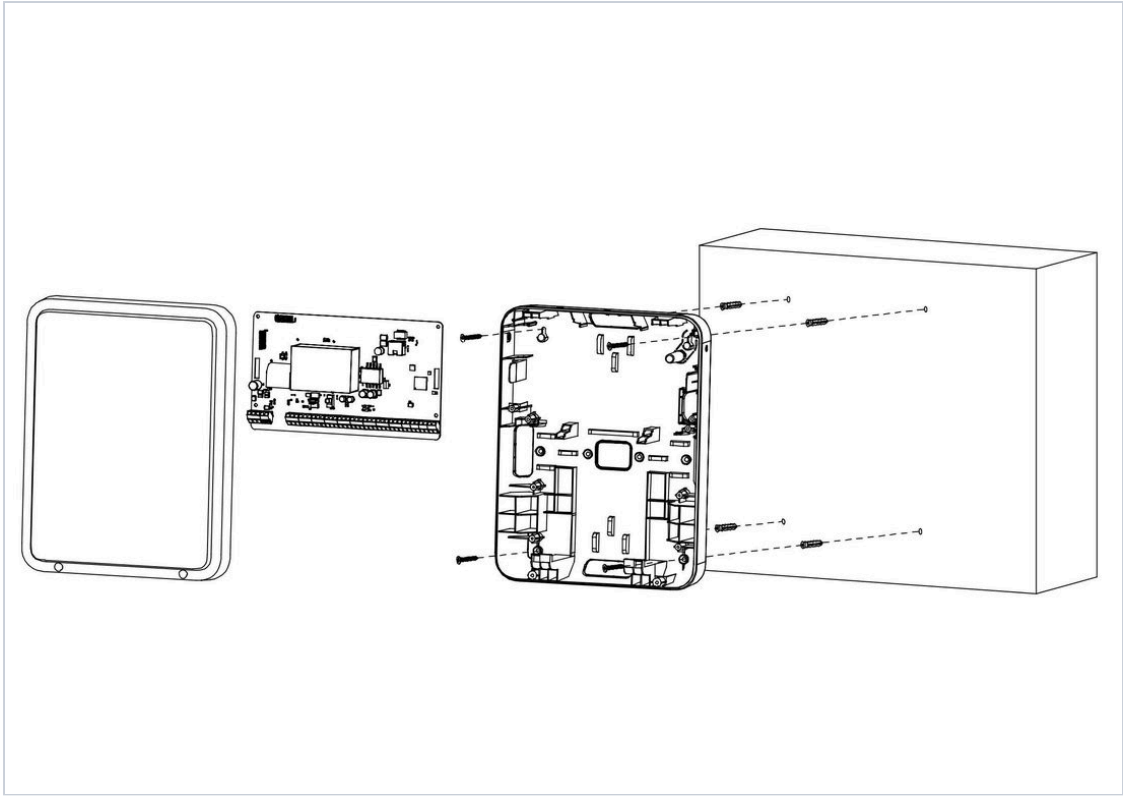

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

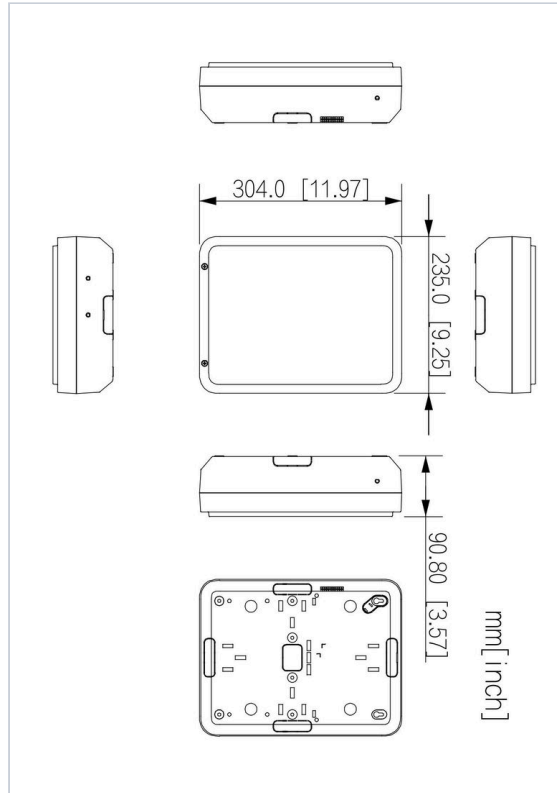

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2

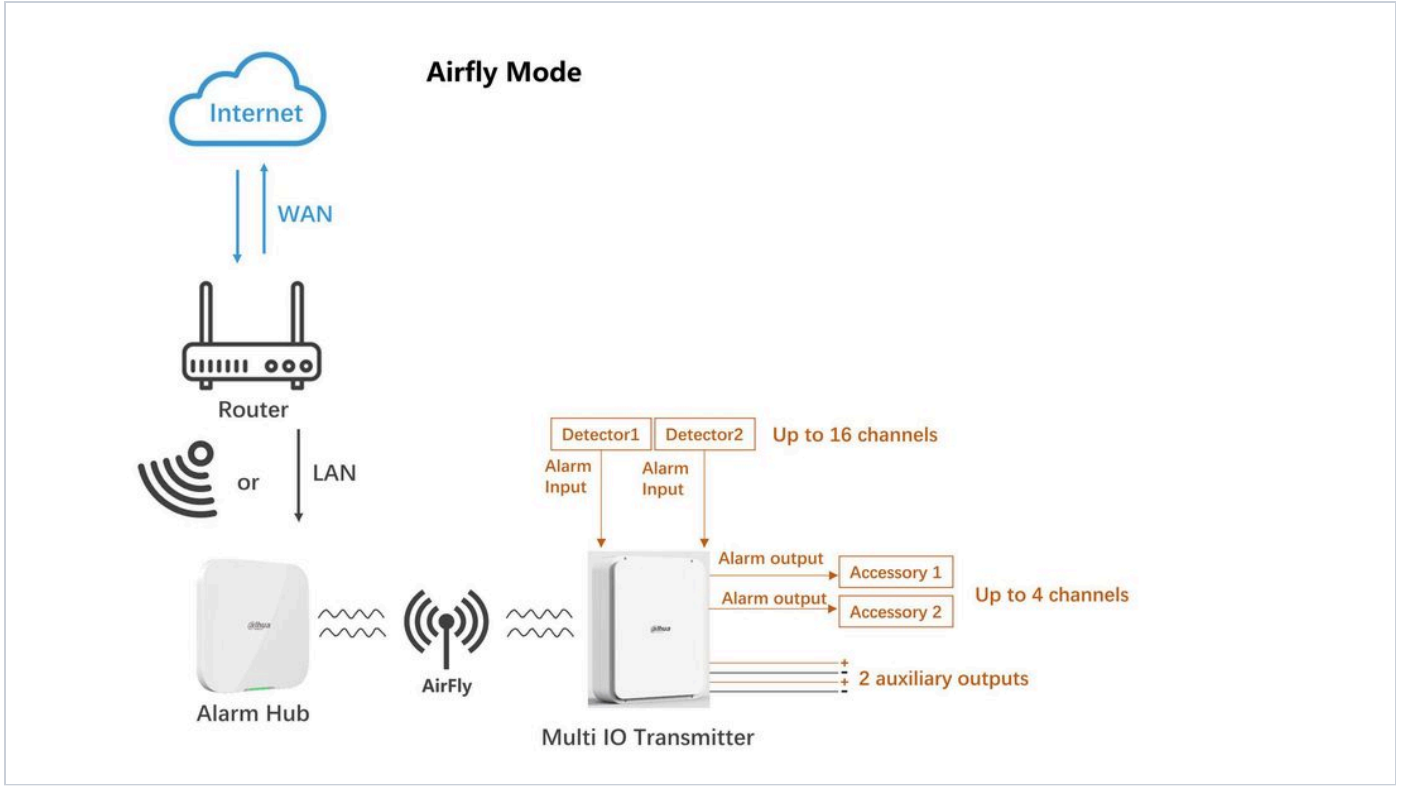

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2

<div> TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım </div> <div> www.telmagbilisim.com </div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dahua-arm9a4-w2

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-arm9a4-w2-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim