

Dahua VTH2123GB-W-S2 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTH2123GB-W-S2 7 inç Dokunmatik Wi-Fi Monitör

Kapsanan modeller: VTH2123GB-W-S2

Özellikler

- 7" TFT kapasitif dokunmatik ekran.
- VTO'larla yarım çift yönlü, uygulamayla tam çift yönlü iletişim sağlayan görüntülü interkom sunar.
- Video kaydını ve anlık görüntü almayı destekler (SD kart gereklidir).
- 6 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı.
- Uygulama aramaları ve alarm bildirimlerini almak için kullanılabilir.
- Yüzeye montaj.
- HDCVI kameralara veya IP kameralara bağlanır.

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü işletim sistemi
Ağ Protokolü	UDP;TCP;IPv4;DNS

Temel Özellikler

Ekran Türü	Kapasitif dokunmatik ekran
Görüntü Ekranı	7" TFT
Ekran Çözünürlüğü	1024 (H) × 600 (V)
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses Girişi	1 kanal
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	VTO ile çift yönlü ses (yarım çift yönlü);uygulama ile çift yönlü ses (tam çift yönlü)
Ses İyileştirme	Yankı bastırma/dijital noise reduction
Ses Bit Hızı	16 KHz; 16 Bit

Fonksiyonlar

Video Mesaj Bırakma	Evet (SD kart gereklidir)
Rahatsız Etmeyin Modu	Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir;Rahatsız etmeyin modu ayarlanabilir
Ek Ünite Sayısı	Villa: 4 Apartman: 2
Wi-Fi	Evet

Kablosuz Standart	IEEE802.11b; 802.11g; 802.11n
Kablosuz Frekans Aralığı	2.4 GHz
Depolama	Micro SD kart (en fazla 64 GB)

Bağlantı Noktaları

RS-485	1
Alarm Girişi	6
Alarm Çıkışı	1 kanal
Güç Çıkışı	1 (12 V, 200 mA)
Kapı Zili	Evet (alarm giriş bağlantı noktasını kullanır)

Performans

Kasa Malzemesi	PC + ABS
----------------	----------

Genel Özellikler

Görünüm Rengi	Beyaz/Siyah
Güç Kaynağı	2 kablolu kontrolör
Güç Adaptörü	İsteğe bağlı
Kurulum	Yüzeye montaj
Sertifikalar	CE
Aksesuar	Dahil: Güç kablosu 485 ve Güç çıkışı ribbon cable alarm şerit kablosu braket dal terminali Ayrıca satılır: 2 kablolu kontrolör
Ürün Boyutları	134.6 mm × 189.6 mm × 24.0 mm (5.30" × 7.46" × 0.94")
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Çalışma Rakımı	0 m–3000 m (0 ft–9842.52 ft)
Güç Tüketimi	≤ 4 W (bekleme), ≤ 10 W (çalışma)

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
VTH	DHI-VTH2123GB-W-S2 DHI-VTH2123GW-W-S2 2 kablolu Wi-Fi Hibrit İç Monitör

Teknik Özellikler (Devam)

Brüt Ağırlık	622 g (1.37 lb)
--------------	-----------------

Depolama Sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)
Depolama Nemi	30%–75%
Korozyon Önleme Seviyesi	Temel Koruma
Çalışma Ortamı	İç ortam HDCVI kamera Ana VTH Ek VTH Dedektör IPC DC48V DC48V DC48V

Uygulama

- Ana VTH
- Genel ağ
- VTO1
- Dedektör
- Ek VTH
- VTO2
- DC48V
- HDCVI kamera

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 10 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 11 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 12 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 13 — kaynak belge sayfa 2

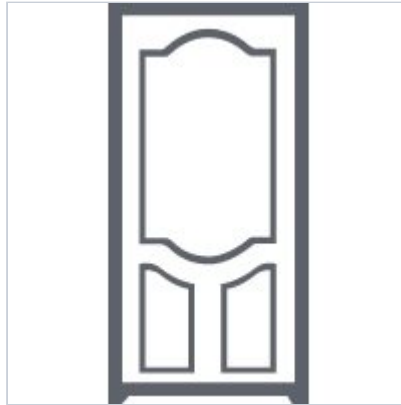

Şekil 14 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 15 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 16 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 17 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 18 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 19 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vth2123gb-w-s2

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vth2123gb-w-s2-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim