

Dahua VTH2624GW-WP — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTH2624GW-WP 7 inç 4 Kablolu Wi-Fi Hibrit Daire İçi Monitör

Kapsanan modeller: VTH2624GW-WP

Özellikler

- 7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600.
- Wi-Fi.
- H.264 video kod çözme.
- Analog ve dijital VTO'lara ve analog ve dijital VTH'lere bağlanır.
- IPC'lere bağlanır.
- Grup araması işlevi bulunur.
- Video kaydını ve anlık görüntü almayı destekler (SD kart gereklidir).
- 6 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı.
- Uygulama yönetimini, arama ve alarm mesajlarının alınmasını, kapının izlenmesini ve açılmasını destekler.
- Standart PoE.
- Yüzeye montaj.

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü işletim sistemi
Ağ Protokolü	UDP; TCP; FTP; IPv4; DNS; RTSP; SSH; SIP; P2P; RTP
Birlikte Çalışabilirlik	ONVIF

Temel Özellikler

Ekran Türü	Kapasitif dokunmatik ekran
Görüntü Ekranı	7" TFT
Ekran Çözünürlüğü	1024 (H) × 600 (V)
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses Girişi	1 kanal
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	VTO ile çift yönlü ses (yarım çift yönlü); uygulama ile çift yönlü ses (tam çift yönlü)
Ses İyileştirme	Yankı bastırma/dijital noise reduction
Ses Bit Hızı	16 KHz; 16 Bit

Fonksiyonlar

İletişim Modu	Tam dijital; Analog
Bilgi Yayını	Yönetim merkezi tarafından yayımlanan metin bilgilerini alır ve görüntüler
Video Mesaj Bırakma	Evet (SD kart gereklidir)
Rahatsız Etmeyin Modu	Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir; Rahatsız etmeyin modu ayarlanabilir
Ek Ünite Sayısı	Villa: 9 dijital ek ünite ve 2 analog ek ünite Apartman: 4 dijital ek ünite ve 2 analog ek ünite
Wi-Fi	Evet
Kablosuz Standart	IEEE802.11b; 802.11g; 802.11n
Kablosuz Frekans Aralığı	2.4 GHz
Depolama	Micro SD kart (en fazla 64 GB)

Bağlantı Noktaları

RS-485	1
Alarm Girişi	6
Alarm Çıkışı	1
Güç Çıkışı	1 (12 V, 200 mA)
Kapı Zili	Evet (alarm giriş bağlantı noktasını kullanır)
Ağ Bağlantı Noktası	1 × RJ-45 10/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası
4 kablolu Bağlantı	4

Performans

Kasa Malzemesi	PC ve ABS
----------------	-----------

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
VTH	DHI-VTH2624GW-WP 4 kablolu Wi-Fi Hibrit İç Monitör

Genel Özellikler

Görünüm Rengi	Beyaz
Güç Kaynağı	12 VDC, 1 A Standart PoE
Güç Adaptörü	İsteğe bağlı
Kurulum	Yüzeye montaj

Sertifikalar	CE
Aksesuar	Dahil: Güç kablosu 485 ve Güç çıkışı ribbon cable alarm şerit kablosu braket
Ürün Boyutları	189.57 mm × 134.57 mm × 26 mm (7.46" × 5.30" × 1.02")
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Çalışma Rakımı	0 m–3000 m (0 ft–9842.52 ft)
Güç Tüketimi	≤3.8 W (bekleme), ≤8.9 W (çalışma)
Brüt Ağırlık	604 g (1.33 lb)
Depolama Sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (+32 °F ila +104 °F)
Depolama Nemi	30%–75%
Korozyon Önleme Seviyesi	Temel Koruma
Çalışma Ortamı	İç ortam Genel ağ VTO Dedektör 4 kablolu Wi-Fi Hibrit İç Monitör Analog İç Monitör Analog İç Monitör

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2

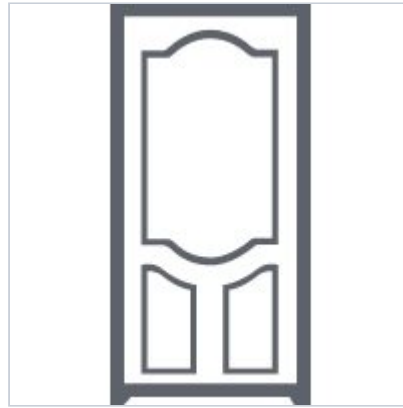

Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2

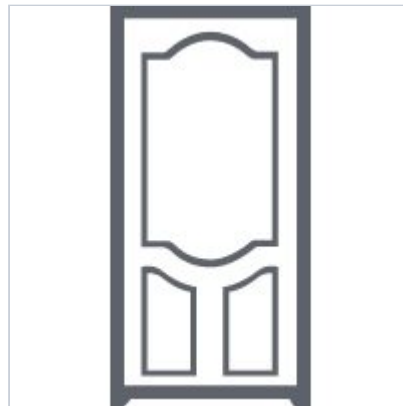

Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 10 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 11 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 12 — kaynak belge sayfa 2



Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vth2624gw-wp

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vth2624gw-wp-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim