

Dahua VTH5341G-W — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTH5341G-W 10 inç Android IP Daire İçi Monitör

Kapsanan modeller: VTH5341G-W

Özellikler

- Android 8.1
- Daha kullanıcı dostu arayüz.
- Ethernet ve Wi-Fi.
- 10" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024×600
- Micro-SD kart isteğe bağlıdır, maksimum 256GB.

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Android 8.1
Ağ Protokolü	IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP

Temel Özellikler

Ekran Türü	Kapasitif ekran
Görüntü Ekranı	10 inch TFT LCD
Çözünürlük	1024×600
Video Sıkıştırma	H.264
Ses Sıkıştırma	PCM
Ses Girişi	1 çok yönlü mikrofon
Ses Çıkışı	Dahili 1.5W hoparlör
Ses Modu	Çift yönlü sesli arama
Ses İyileştirme	Yankı bastırma/DNR
Ses Bit Hızı	16KHz, 16Bit

Fonksiyonlar

Bilgi Yayını	Yönetim merkezinin yayımladığı metin duyuruları görüntülenebilir
İletişim Modu	Tam dijital
Asansör Kontrolü	Asansör iç monitör üzerinden kontrol edilebilir
Video veya Metin Mesajı Bırakma	Evet (SD kart gereklidir)
Rahatsız Etmeyin Modu	Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir.
Ek Ünite Sayısı	Villa: 4 Apartman: 9

Wi-Fi	Evet (görüntülü/sesli aramalar yalnızca iç monitör kablolu ağlara bağlıyken yapılabilir.)
Kablosuz Standart	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Kablosuz Frekans Aralığı	2.4GHz
Kablosuz Güvenlik Şifrelemesi	64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Depolama	Micro SD depolama, maksimum kapasite 256GB

Bağlantı Noktaları

RS-485	1
Alarm Girişi	8
Alarm Çıkışı	1
Güç Çıkışı	1 12V/100mA
Kapı Zili	Evet, alarm giriş bağlantı noktasını kullanır
Ağ Bağlantı Noktası	1 10M/100M Ethernet

Alarm

SOS	Evet
-----	------

Performans

Gövde Malzemesi	PC+ABS
-----------------	--------

Genel Özellikler

Renk	Siyah
Güç Kaynağı	12V DC 1A Standart POE
Kurulum	Yüzeye montaj
Sertifikalar	CE FCC
Aksesuar	Yüzeye montaj braket, alarm şerit kablosu, RS-485 cable, ve güç kaynağı pimleri are provided

Boyutlar (mm[inch])

- IPC
- Çit İstasyonu
- İzleme merkezi
- Ünite Dış İstasyonu

Teknik Özellikler (Devam)

Ürün Boyutları	260 mm×170 mm×15 mm (10.24"×6.69"×0.59") (bağlantı noktaları dahil değildir) 260 mm×170 mm×25.4 mm (çıkıntılı) (10.24"×6.69"×1") (bağlantı noktaları dahildir)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F)
Çalışma Nemi	10%RH–95%RH (Non-condensing)
Çalışma Rakımı	Altında 3,000 meters (9842.52 ft)
Güç Tüketimi	≤1.5W (bekleme), ≤7W (çalışma)
Net Ağırlık	770g (1.70lb)
Brüt Ağırlık	1.1kg (2.43lb)

Sipariş Bilgisi


Sütunlar	Tür Model Açıklama
Dijital İç Monitör	DHI-VTH5341G-W Android IP ve Wi-Fi İç Monitör

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

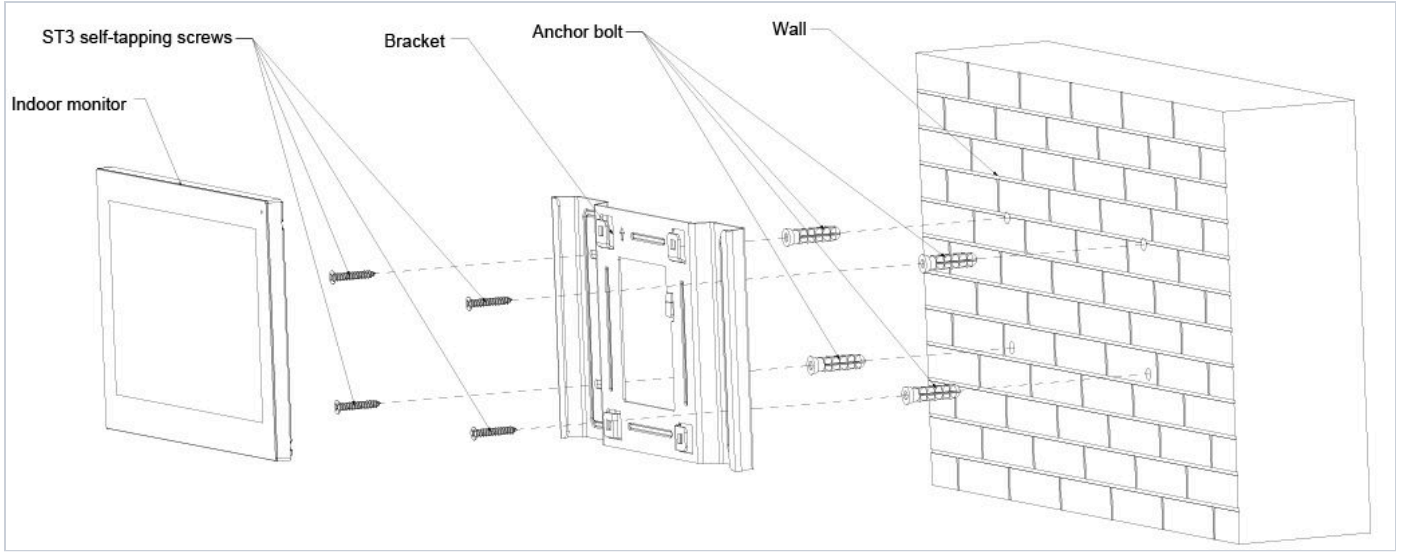

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2

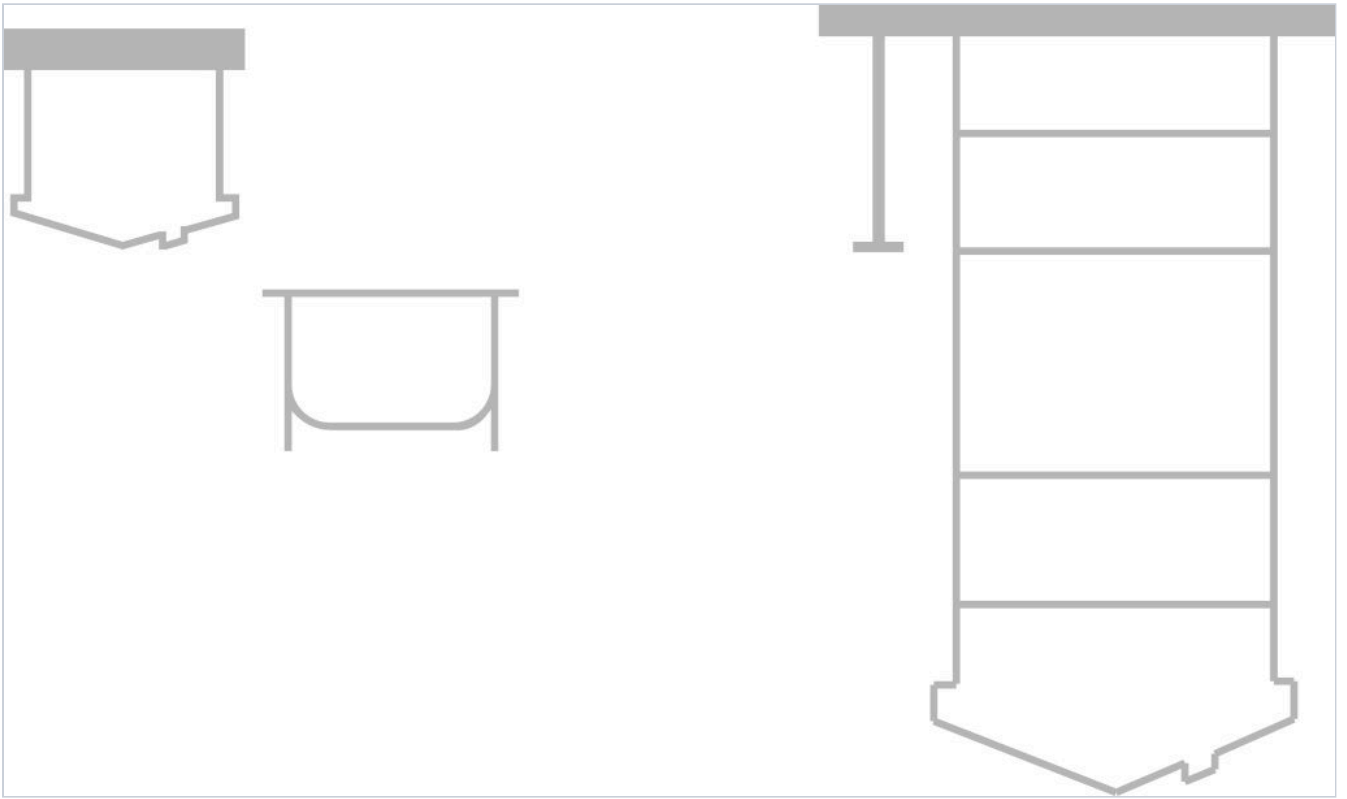


Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2

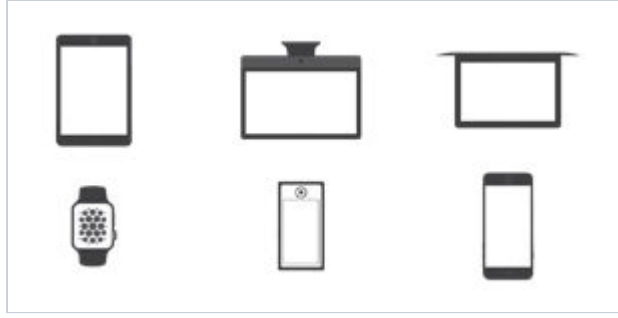


Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 10 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 11 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 12 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 13 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 14 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 15 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vth5341g-w

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vth5341g-w-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim