Dahua TÜRKÇE TEKNİK DOKÜMAN

Dahua VTH5421HB-W — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTH5421HB-W IP ve Wi-Fi Daire İçi Monitör

Kapsanan modeller: VTH5421HB-W

Özellikler

- 7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600
- 6 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı.
- Wi-Fi
- Kapı istasyonu ve IPC izleme.
- H.265 ve H.264 video kod çözme.
- Yüksek performans ve uygun maliyet.

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Birlikte Çalışabilirlik	ONVIF; SDK
Ağ Protokolü	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH

Temel Özellikler

Ekran Türü	Kapasitif dokunmatik ekran
Ekran	7" TFT
Ekran Çözünürlüğü	1024 × 600
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses Girişi	1
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	Çift yönlü ses
Ses İyileştirme	Yankı bastırma
Ses Bit Hızı	16 kHz; 16 Bit

Fonksiyonlar

İletişim Modu	Tam dijital
Bilgi Yayını	Yönetim merkezi tarafından yayımlanan metin bilgilerini alır ve görüntüler
Video Mesaj Bırakma	Evet (iç monitöre SD kart takın)
Rahatsız Etmeyin Modu	Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir; Rahatsız etmeyin modu

Ek Ünite Sayısı	Villa: 9 Apartman: 4 Wi-Fi interkom: 1 ana monitör, 2 ek monitör
Wi-Fi	Evet
Kablosuz Standart	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Kablosuz Frekans Aralığı	2,412–2,472 MHz
Depolama	Micro SD kart (en fazla 64 GB)
Kablosuz Güvenlik Şifrelemesi	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK

Performans

Kasa	PC + ABS

Bağlantı Noktaları

RS485	1
Alarm Girişi	6
Alarm Çıkışı	1
Güç Çıkışı	1 (12 V/200 mA)
Kapı Zili	Evet (herhangi bir alarm giriş bağlantı noktasını kullanır)
Ağ	One 10 /100 Mbps Ethernet

Genel Özellikler

Görünüm Rengi	Beyaz/Siyah
Güç Kaynağı	12 VDC 1 A Standart PoE (36–57 V, 0.35 A)
Kurulum	Yüzeye montaj
Sertifikalar	CE; FCC

Boyutlar (mm[inch])

- Ana VTH
- Alt VTH
- Genel ağ
- DMSS
- mobile
- VTO
- IPC
- Dedektör

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür | Model | Açıklama

IP İç Monitör	DHI-VTH5421HW-W/DHI-VTH5421HB-W | IP ve Wi-Fi İç Monitör

Teknik Özellikler (Devam)

Boyutlar	189.0 mm × 130.0 mm × 26.9 mm (7.44" × 5.12" × 1.06")
Çalışma Sıcaklığı	–10 °C ila +55 °C (+14 °F ila 131 °F)
Çalışma Nemi	10%-95% RH (yoğuşmasız)
Çalışma Rakımı	Altında 3000 m (9842.52 ft)
Güç Tüketimi	Bekleme ≤ 2 W; çalışma ≤ 6 W
Net Ağırlık	0.35 kg (0.78 lb)
Brüt Ağırlık	0.56 kg (1.23 lb)

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2

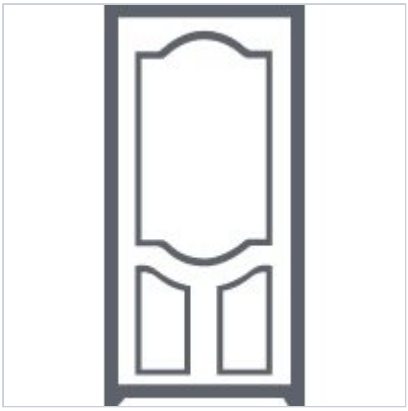

Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 10 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 11 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 12 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 13 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 14 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 15 — kaynak belge sayfa 2

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ

Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES	TELEFON	E-POSTA	BU ÜRÜNÜN SAYFASI
Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	destek@telmagbilisim.com	telmagbilisim.com/urun/dahua-vth5421hb-w

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vth5421hb-w-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim