

Dahua VTH5422HB — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTH5422HB 7 inç 2 Kablolu IP Daire İçi Monitör

Kapsanan modeller: VTH5422HB

Özellikler

- 7" TFT kapasitif dokunmatik ekran
- 6 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı.
- Standart PoE'yi destekler.
- H.265 ve H.264 video kodlamayı destekler.
- 2 kablolu arayüz ve RJ45 arayüzüyle uyumludur.
- 2 kablolu anahtar üzerinden güç beslemesi.
- Tek dokunuşla yönetim merkezini arar.
- Zincir topolojisini destekler.
- 2.5D ekran camı.

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Birlikte Çalışabilirlik	ONVIF
Ağ Protokolü	SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP

Temel Özellikler

Ekran Türü	kapasitif dokunmatik ekran
Ekran	7" TFT
Ekran Çözünürlüğü	1024 × 600
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM
Ses Girişi	1
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	Çift yönlü ses
Ses İyileştirme	Yankı bastırma
Ses Bit Hızı	16 KHz, 16Bit

Tanıtım

Yüksek performanslı işlemciyle donatılmış dijital iç monitör; 7" kapasitif dokunmatik ekran, 2.5D ekran camı ve tam ekran çerçevesiz tasarım kullanır. Standart PoE, 2 kablolu dijital iletişim ve 2 kablolu anahtar üzerinden güç beslemesini destekler; 6 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı vardır.

Kullanım Alanı

Ürün; konut siteleri, apartmanlar, villalar, binalar ve diğer senaryolar için uygundur.

Fonksiyonlar

İletişim Modu	Tam dijital 2 kablolu
Bilgi Yayını	Yönetim merkezi tarafından yayımlanan metin bilgilerini alır ve görüntüler (SD kart takıldıktan sonra resim bilgileri alınabilir ve görüntülenebilir.)
Video Mesaj Bırakma	Evet (iç monitöre SD kart takın)
Rahatsız Etmeyin Modu	DND süresi ve DND modu ayarlanabilir.
Ek Ünite Sayısı	Villa: 3; apartment: 3
Depolama	Micro SD kart (en fazla 64 GB)

Performans

Kasa	PC + ABS
------	----------

Bağlantı Noktaları

RS-485	1
Alarm Girişi	6
Alarm Çıkışı	1

Teknik Özellikler (Devam)

Güç Çıkışı	1 (12V/100mA)
Kapı Zili	Evet (herhangi bir alarm giriş bağlantı noktasını kullanır)
Ağ	Bir 2 kablolu bağlantı noktası ve bir 10Mbps/100Mbps Ethernet bağlantı noktası (bunlardan biri seçilebilir)

Genel Özellikler

Renk	Siyah veya beyaz
Güç Kaynağı	2 kablolu anahtar (maksimum güç iletim mesafesi: 50 m); Standart PoE
Güç Adaptörü	Dahil değil
Kurulum	Yüzeye montaj
Sertifikalar	CE; FCC; UL
Aksesuar	Braket ve alarm şerit kablosu (dahil)
Boyutlar	189.0 mm × 130.0 mm × 26.9 mm (7.44" × 5.12" × 1.06")

Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila +55°C (+14°F ila 131°F)
Çalışma Nemi	20% ila 93% (yoğuşmasız)
Çalışma Rakımı	Altında 3000 m (9842.52 ft)
Güç Tüketimi	Bekleme ≤ 2W; çalışma ≤ 6W
Net Ağırlık	388 g (0.86 lb)
Brüt Ağırlık	741 g (1.63 lb)

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Dijital İç Monitör	DHI-VTH5422HB/DHI-VTH5422HW 2 kablolu Dijital İç Monitör

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

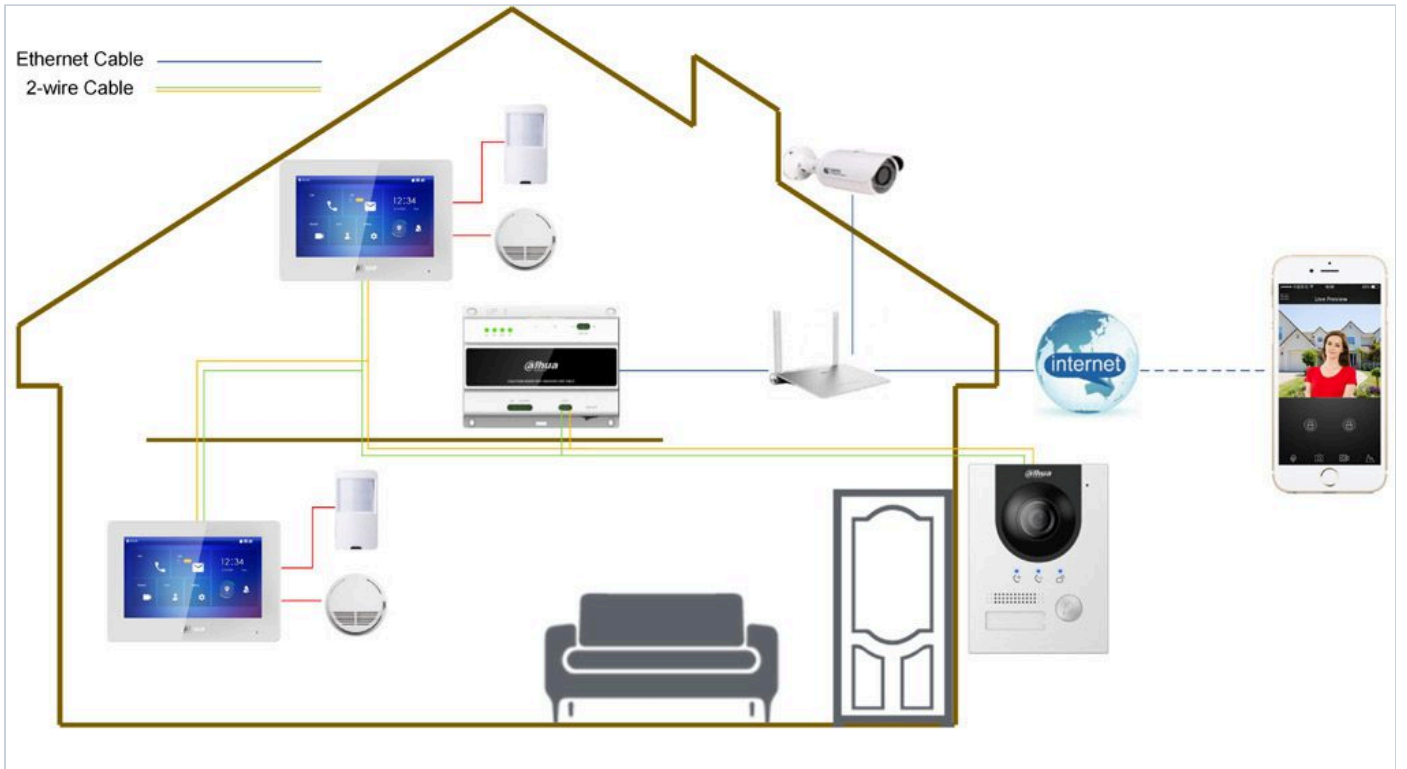

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

