

Dahua VTO2023S — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTO2023S Kartlı 2 MP Hibrit Villa İstasyonu

Kapsanan modeller: VTO2023S

Sistem

Ana işlemci	Gömülü işlemci
Buton tipi	Mekanik

Temel Özellikler

Kamera	1/2.8" 2 MP CMOS HDR kamera
Görüş açısı	H: 84°; V: 43°; D: 99°
Geniş dinamik aralık	DWDR
Gürültü azaltma	3D NR
Video çözünürlüğü	P: 960 (H) × 576 (V) N: 960 (H) × 480 (V)
Video kare hızı	P: 25 fps N: 30 fps
Işık telafisi	Otomatik IR
Gündüz/gece	Auto(ICR)/Color/B/W
Ses girişi	1 channel
Ses çıkışı	Dahili hoparlör
Ses modu	Çift yönlü ses (yarı çift yönlü)

Fonksiyonlar

Kilit açma yöntemi	IC kart; parola; uzaktan kilit açma
Kart tipi	IC kart
Video mesaj bırakma	Evet (VTH cihazına SD kart takılması gerekir)

Performans

Kart okuma mesafesi	0 cm-2 cm
Yerel kart tanımlama	Evet
Kasa malzemesi	Alüminyum alaşım

Özellikler

- Alüminyum alaşımlı ön panel.
- VTO ürünleriyle yarı çift yönlü iletişim kuran görüntülü interkom sunar.

- Otomatik IR aydınlatma.
- İç monitörden yanıt verilmediğinde sesli ve görüntülü mesaj bırakmayı destekler (SD kart gereklidir).
- İsimlik içerir.
- Dijital geniş dinamik aralık (DWDR).
- Yerel kilidi ve ikinci kilidi destekler.
- Kurcalama alarmı.
- IP65 ve IK08 koruma sınıfına sahiptir.
- 3 kilit açma yöntemi sunar: IC kart, parola ve uzaktan kilit açma.
- Braille işaretli tuş takımı.

Kapasite

Kart kapasitesi	100
-----------------	-----

Bağlantı Noktaları

RS-485	1
Alarm çıkışı	1
Güç çıkışı	1 (12 V, 500 mA)
Çıkış butonu	1
Kapı durumu algılama	1
Kilit kontrolü	1

Alarm

Kurcalama alarmı	Evet
------------------	------

Genel Özellikler

Kilit açma parolası modu	Kişisel parola
Görünüm rengi	Gümüş beyazı
Güç kaynağı	2 Telli Kontrolör
Güç adaptörü	İsteğe bağlı
Kurulum	Sıva üstü montaj
Sertifikalar	CE
Aksesuar	Ayrı satılır: 2-wire controller
Ürün boyutları	205.8 mm × 85.3 mm × 46.5 mm (8.10" × 3.36" × 1.83")

Boyutlar

Ölçü birimi	mm[inch]
-------------	----------

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
VTO	DHI-VTO2023S 2 telli hibrit villa kapı istasyonu
Aksesuarlar	VTNC1003C 2 telli kontrolör (ayrı satılır)

Teknik Özellikler (devam)

Koruma	IP65 IK08
Çalışma sıcaklığı	–40 °C ila +60°C (–40 °F ila +140 °F)
Çalışma nemi	10%–90% (RH), yoğuşmasız
Çalışma ortamı	Dış mekân
Çalışma rakımı	0 m–3000 m (0 ft – 9842.52 ft)
Güç tüketimi	≤ 2 W (bekleme), ≤ 12 W (çalışma)
Brüt ağırlık	978 g (2.16 lb)
Korozyon direnci düzeyi	Temel koruma

Uygulama

- Ana VTH
- Genel ağ
- VTO1
- Dedektör
- Ek VTH
- VTO2
- DC48V
- HDCVI kamera

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2

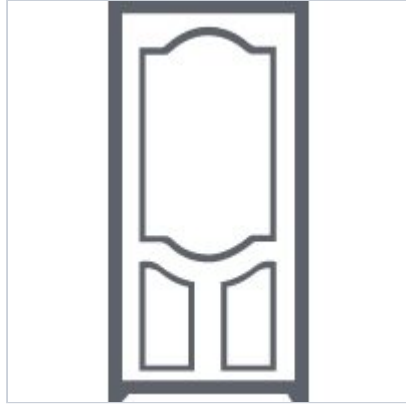

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 10 — kaynak belge sayfa 2

<div><div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div></div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/dahua-vto2023s

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vto2023s-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim