

Dahua VTO2101E-P-S2 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTO2101E-P-S2 IP Villa Kapı İstasyonu

Kapsanan modeller: VTO2101E-P-S2

Sistem

Ana işlemci	Gömülü işlemci
Buton tipi	Mekanik
Birlikte çalışabilirlik	ONVIF; CGI
Ağ protokolü	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF

Temel Özellikler

Kamera	1/2.8" 2-MP CMOS HD kamera
Görüş açısı	H: 80°; V: 40°; D: 90°
Geniş dinamik aralık	120 dB
Gürültü azaltma	3D NR; 2D NR
Video sıkıştırma	H.264; H.265
Video çözünürlüğü	Ana akış: 720p, WVGA, D1, ve CIF; Alt akış: 1080p, WVGA, D1, QVGA, ve CIF
Video kare hızı	PAL: 25 fps NTSC: 30 fps
Video bit hızı	768 kbps–8 Mbps
Işık telafisi	Otomatik IR
Gündüz/gece	Auto(ICR)/Color/B/W; Color/B/W
Ses sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses girişi	1
Ses çıkışı	Dahili hoparlör
Ses modu	Çift yönlü ses
Ses iyileştirme	Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma; Yankı bastırma; Dijital gürültü azaltma
Ses bit hızı	16 kHz, 16 bit

Özellikler

- HD CMOS kamera.
- Çinko alaşımlı panel; IP65 ve IK10 koruma sınıfı.
- ICR gece görüşü ve sesli yönlendirme.
- Video ve sesli mesajlaşma.
- TCP/IP ve SIP.

- Sıva üstü monte edilir.

Fonksiyonlar

İletişim modu	Tam dijital
Kilit açma yöntemi	Uzaktan
Video mesaj bırakma	Evet (VTH cihazına SD kart takılması gerekir)
Web yapılandırması	Evet

Performans

Kasa	Çinko alaşımı
------	---------------

Bağlantı Noktaları

RS-485	1
Alarm girişi	1
Çıkış butonu	1
Kilit kontrolü	1
Ağ bağlantı noktası	1 × RJ-45 10/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası

Alarm

Kurcalama alarmı	Evet
------------------	------

Genel Özellikler

Görünüm rengi	Gri
Güç kaynağı	12 VDC, 1 A; Standard PoE
Güç adaptörü	İsteğe bağlı
Kurulum	Sıva üstü montaj
Sertifikalar	CE; FCC
Aksesuar	Dahil: Alarm güç şerit kablosu, yağmur koruyucu
Ürün boyutları	163.0 mm × 73.0 mm × 55.0 mm (6.42" × 2.87" × 2.17")

Boyutlar

Ölçü birimi	mm[inch]
-------------	----------

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
IP Villa Kapı İstasyonu	DHI-VTO2101E-P-S2 Dahua Linux gri metal IP Villa Kapı İstasyonu

Teknik Özellikler (devam)

Koruma	IP65 IK10
Çalışma sıcaklığı	-40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F)
Çalışma nemi	10%–90% (RH), yoğuşmasız
Çalışma rakımı	0 m–3,000 m (0 ft–9,842.51 ft)
Güç tüketimi	≤ 2.5 W (bekleme), ≤ 5 W (çalışma)
Brüt ağırlık	0.8 kg (1.76 lb)
Net ağırlık	0.3 kg (0.66 lb) Main VTH Sub VTH Public net DMSS mobile VTO IPC Detector

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2

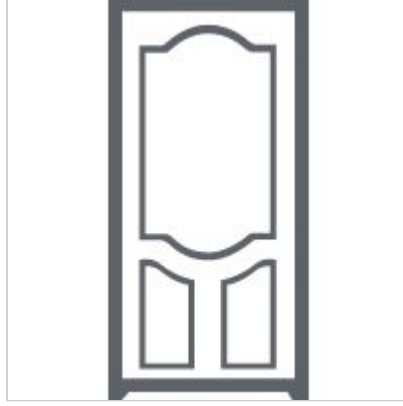

Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 10 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 11 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 12 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 13 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 14 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 15 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 16 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 17 — kaynak belge sayfa 2



Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vto2101e-p-s2

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vto2101e-p-s2-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim