

Dahua VTO2111D-P-S3 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTO2111D-P-S3 IP Villa Kapı İstasyonu

Kapsanan modeller: VTO2111D-P-S3

Sistem

Ana işlemci	Gömülü işlemci
İşletim sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Buton tipi	Mekanik
Buton sayısı	1
Birlikte çalışabilirlik	ONVIF; CGI
Ağ protokolü	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; RTP; TCP; SIP

Temel Özellikler

Kamera	1/2.8" 2 MP CMOS yüksek çözünürlük, düşük aydınlatma/ DWDR/ renkli/IR
Görüş açısı	H: 107°; V: 60°; D: 122°
Gürültü azaltma	3D NR
Video sıkıştırma	H.264; H.265
Video çözünürlüğü	Ana akış: 720p, WVGA, D1, CIF Alt akış: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Video kare hızı	PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps
Video bit hızı	256 Kbps–8 Mbps
Işık telafisi	Otomatik IR
Gündüz/gece	Auto(ICR)/Color/B/W;Color/B/W
Ses sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses girişi	1
Ses çıkışı	Dahili hoparlör
Ses modu	Çift yönlü ses
Ses iyileştirme	Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma
Ses bit hızı	16 KHz, 16 bit

Fonksiyonlar

İletişim modu	Tam dijital
Kilit açma yöntemi	Kart; uygulama; iç monitör
Kart tipi	IC kart

Video mesaj bırakma	Evet (VTH cihazına SD kart takılmalıdır)
Web yapılandırması	Evet

Performans

Kart okuma mesafesi	0 cm–4.5 cm (0"–1.77")
Yerel kart tanımlama	Evet
Kasa malzemesi	PC + akrilik

Kapasite

Kart kapasitesi	10000
-----------------	-------

Bağlantı Noktaları

RS-485	1
Güç çıkışı	1 bağlantı noktası, 12 V ve 200 mA
Çıkış butonu	1
Kapı durumu algılama	1
Kilit kontrolü	1 bağlantı noktası, varsayılan olarak normalde kapalı
Ağ bağlantı noktası	1 × 10/100 Mbps ağ bağlantı noktası (8 damarlı beyaz şerit kablo)

Özellikler

- Megapiksel görüntü sensörü.
- IR aydınlatmayı ve gece görüşünü destekler.
- Uygulama üzerinden çift yönlü ses ve sesli arama.
- Yönetim platformundan yönetilebilir; uygulama ile kapı istasyonu arasında sesli aramayı destekler.
- Kartla, iç monitörden ve uygulama üzerinden uzaktan kilit açma.
- IP65 desteği vardır (silikon dolgu gerekir; ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın).
- 10000 kartı destekler.
- Standart PoE güç beslemesini destekler.
- İki kilidi kontrol eder.

Alarm

Kurcalama alarmı	Evet
------------------	------

Genel Özellikler

Görünüm rengi	Siyah
Güç kaynağı	12 VDC, 1 A Standard PoE

Güç adaptörü	İsteğe bağlı
Kurulum	Sıva üstü montaj
Sertifikalar	CE
Aksesuar	Dahil: Alarm güç şerit kablosu, yağmur koruyucu, braketler
Ürün boyutları	135.1mm × 70.6mm × 34.6mm (5.32" × 2.78" × 1.36")
Koruma	IP65 (silikon dolgu gerekir; hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) IK04 (genel kullanım için)
Çalışma sıcaklığı	−30 °C ila +60 °C (−22 °F ila +140°F)
Çalışma nemi	10%–90% (RH), yoğuşmasız
Çalışma ortamı	Dış mekân
Çalışma rakımı	3000 m altında (9842.52 ft)
Güç tüketimi	≤ 1 W (bekleme), ≤ 5 W (çalışma)
Brüt ağırlık	326 g (0.72 lb)
Korozyon direnci düzeyi	Temel koruma

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
VTO	DHI-VTO2111D-P-S3 IP Villa Kapı İstasyonu

Boyutlar

Ölçü birimi	mm[inch]
-------------	----------

Uygulama


- Ana VTH
- Alt VTH
- Genel ağ
- DMSS
- mobil
- VTO
- IPC
- Dedektör

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2

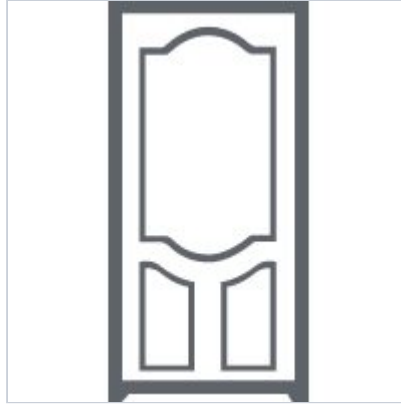

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vto2111d-p-s3

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vto2111d-p-s3-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim