

Dahua VTO6222E-P — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTO6222E-P Ekranlı 16 Butonlu IP Kapı İstasyonu

Kapsanan modeller: VTO6222E-P

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Buton Tipi	Mekanik
Buton Sayısı	16

Temel Özellikler

Ekran Tipi	Dokunmatik olmayan ekran
Görüntü Ekranı	2.3 inç ekran
Kamera	1/2.9" 2 MP CMOS
Görüş Alanı	H:140°,V:80°, D:160°
WDR	120 dB
Gürültü Azaltma	3D NR
Video Sıkıştırma	H264, H265
Video Çözünürlüğü	Ana akış: 720p,WVGA, D1, CIF Alt akış: 1080p,WVGA, D1, QVGA, CIF
Video Kare Hızı	25 fps
Işık Telifisi	Otomatik beyaz ışık
Gündüz/Gece	Renkli/Siyah-Beyaz
Ses Sıkıştırma	G.711a, G.711u, PCM
Ses Girişi	1
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	Çift yönlü ses
Ses İyileştirme	Eko bastırma/dijital gürültü azaltma
Ses Bit Hızı	16 KHz, 16 bit

Öne Çıkan Özellikler

- Dayanıklı ve şık alüminyum panelden yapılmıştır ve mekanik tuş takımı bulunur.
- 2MP HD kamera.
- 5,000 kullanıcıyı ve 10,000 kartı destekler.
- Parola, IC kart ve uzaktan açma dâhil birden fazla kilit açma yöntemini destekler.
- Kart okuyucuları ve denetleyicileri Wiegand üzerinden bağlar.

- 12 VDC, 600 mA güç sağlar.
- IP65 sınıfında (kasa için silikon dolgu gerekir, hızlı başlangıç kılavuzuna bakın).
- IK08 sınıfında.
- Standart PoE güç beslemesi (12 V güç çıkışlı VTO cihazı yükü besleyecekse 802.3.at standardına uygun bir PSE anahtarına bağlanmalıdır).

Fonksiyonlar

İletişim Modu	Dijital 2 telli
Doğrulama Yöntemi	Kart;Parola;Uzaktan
Kart Tipi	IC kart
Otomatik Anlık Görüntü	Evet (SD kart iç monitöre veya kapı istasyonuna takılır)
Video Mesaj Bırakma	Yok;Evet (SD kart iç monitöre veya kapı istasyonuna takılır)
Depolama	Micro SD kart destekler (en fazla 256 GB)
Web Yapılandırması	Evet

RFID

Modülasyon Tipi	ASK
Frekans Aralığı	13.56 MHz
Maks. İletim Gücü	42dBuA/m @10m

Performans

Kart Okuma Mesafesi	0 cm–3 cm (0"–1.18")
Kasa Malzemesi	Alüminyum

Kapasite

Kart Kapasitesi	10,000 DHI-VTO6222E-P 2 telli IP Apartment kapı istasyonu DHI-VTO6222E-P
-----------------	--

Bağlantı Noktaları

RS-485	1
Wiegand	1
Alarm Girişi	1
Alarm Çıkışı	1
Güç Çıkışı	1 bağlantı noktası,12 V/600 mA
Kapı Zili	1
Çıkış Butonu	1

Kilit Kontrolü	1
Ağ Bağlantı Noktası	1 × RJ-45 bağlantı noktası, 10Mbps/100Mbps ağ bağlantı noktası

Alarm

Sabotaj Alarmı	Evet
----------------	------

Genel

Görünüm Rengi	Gümüş
Güç Beslemesi	48 VDC, 0.4 A, PoE (802.3af/at)
Güç Adaptörü	İsteğe bağlı

Genel

Kurulum	Gömme Montaj;Yüzeye Montaj
Sertifikalar	CE
Aksesuar	gömme montaj kutusu (isteğe bağlı); Yüzeye montaj kutusu (isteğe bağlı)
Ürün Boyutları	200.0 mm × 98.0 mm × 35.4 mm (7.87" × 3.86" × 1.39") (H × W × D)
Koruma	IK08, IP65 (silicone sealant is needed, see the quick start guide)
Çalışma Sıcaklığı	−40 °C ile +60 °C (−40 °F ile +140°F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH), yoğuşmasız
Çalışma Ortamı	Dış ortam
Çalışma Rakımı	Altında 3000 m (9842.52 ft)
Güç Tüketimi	≤ 5 W (bekleme), ≤ 7 W (çalışma)
Brüt Ağırlık	0.657 kg (1.45 lb)
Depolama Sıcaklığı	0 °C ile +40 °C (+32 °F ile +104 °F)
Depolama Nemi	30%–75%(RH)

Sipariş Bilgileri

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Açıklama	2 telli IP Apartment Door
Açıklama	Station
DHI-VTO6222E-P	2 telli IP Apartman Kapı İstasyonu

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

DHI-VTNS1001B-2	2 telli IP anahtar
-----------------	--------------------

DHI-VTNS2003B-2	2 telli IP anahtar
VTM116-01	Gömme Montaj Kutusu
VTM117	yüzeye monte edilen Box

Aksesuarlar

Açıklama	İsteğe bağlı:
DHI-VTNS1001B-2	2 telli IP anahtar
DHI-VTNS2003B-2	2 telli IP anahtar
VTM116-01	Gömme Montaj Kutusu
VTM117	yüzeye monte edilen Box

Boyutlar (mm[inch])

Açıklama	DHI-VTO6222E-P
----------	----------------

Uygulama

- 1
- 2
- 3

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 5 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2

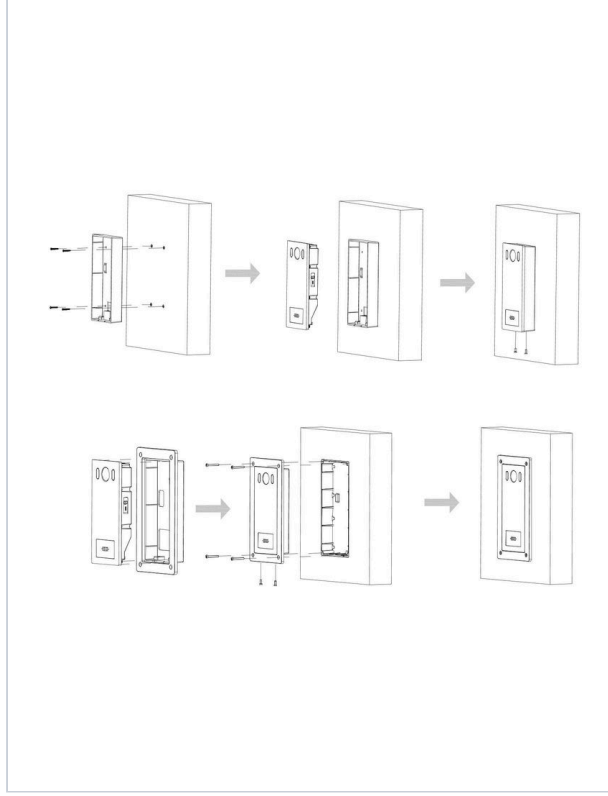

Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2

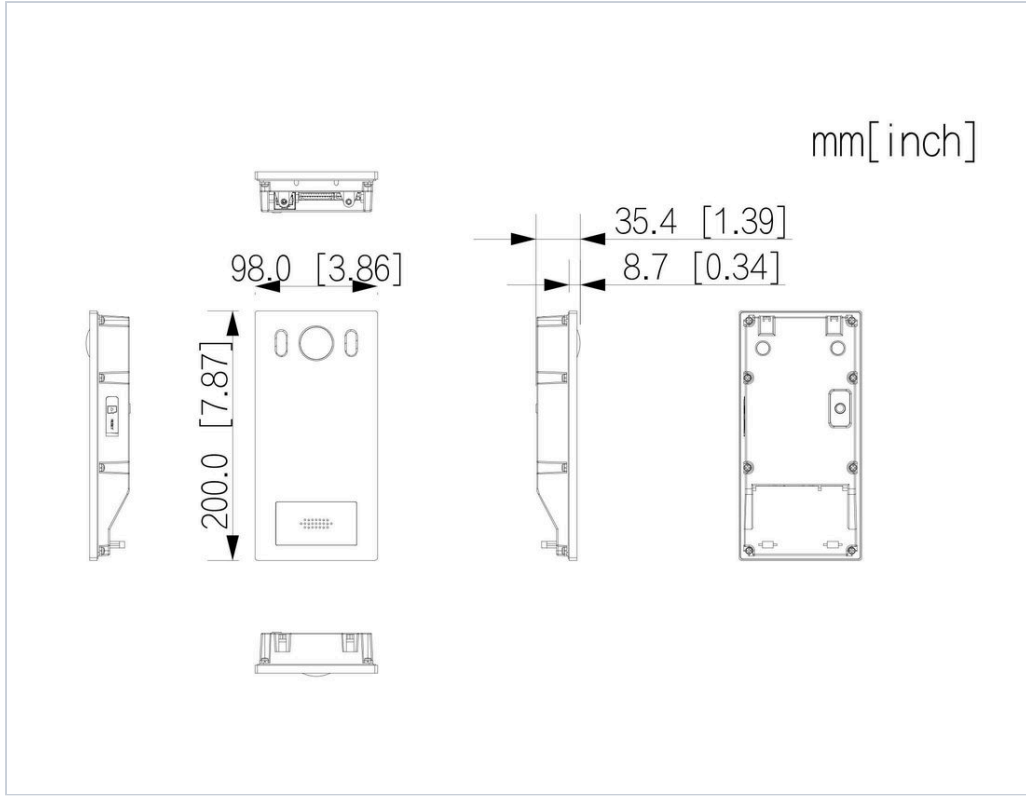

Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2

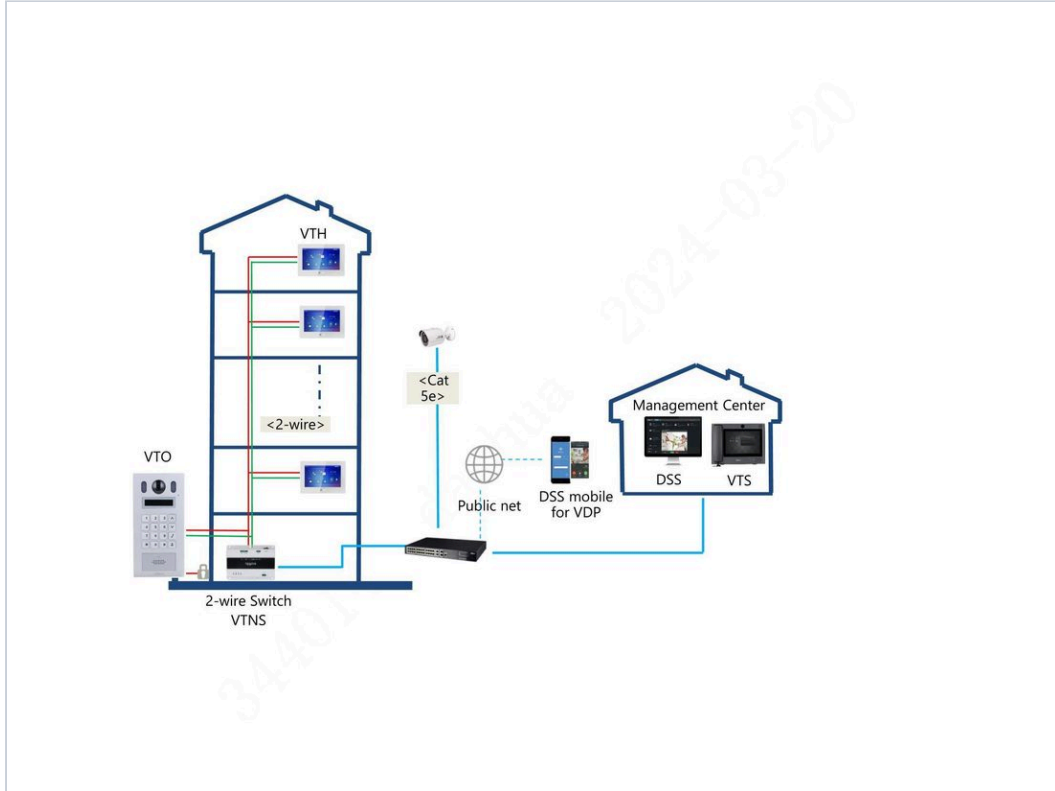

Şekil 9 — kaynak belge sayfa 3

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vto6222e-p

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vto6222e-p-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim