

Dahua VTO6631QB-WP — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua VTO6631QB-WP Ekranlı IP ve Wi-Fi Villa Kapı İstasyonu

Kapsanan modeller: VTO6631QB-WP

Öne Çıkan Özellikler

- Ultra ince çerçeve tasarımı.
- Yüksek çözünürlüklü 5 inç IPS ekran: 720 × 1280.
- 2 MP geniş açılı kamera; görüş açısı H: 119°, V: 66° ve D: 142°.
- Şu yöntemlerle kapı açma: IC ve ID kartları, Bluetooth kartları, yüz ve parola.
- 20,000 kullanıcı, 20,000 yüz, 20,000 parola, 100,000 IC ve ID kart, 20,000 Bluetooth kart ve 200,000 kayıt desteği.
- Yüzleri 0.3 ile 2 m uzaktan (0.98 ile 6.56 ft), yüz tanıma doğruluk oranı 99.9% ve bire çok tanıma süresi 0.2 sec /yüz.
- Tema kişiselleştirilebilir; çeşitli kullanım alanlarına uyarlanabilir.
- Kart okuyucu ve elektromanyetik kilide güç sağlar; PoE üzerinden azami 12 V, 0.5 A, adaptör üzerinden 12 V, 1.5 A.
- IP65 sınıfı (Silikon dolgu macunu gereklidir gömme montaj plakası için).
- TCP/IP ve Wi-Fi bağlantısı.
- PoE güç kaynağı.

Kullanım Alanı

- Şu alanlarda kullanıma uygundur: villa, apartman, ofis binaları, yerleşke binaları, siteler, vb.

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Düğme Türü	Mekanik
Düğme Sayısı	1
Birlikte Çalışabilirlik	ONVIF;CGI
Ağ Protokolü	RTSP;DNS;FTP;RTP;RTMP;SIP;SSH;HTTP/HTTPS;ONVIF

Temel Özellikler

Ekran Türü	Kapasitif dokunmatik ekran
Görüntü Ekranı	5 inç görüntü ekranı
Ekran Çözünürlüğü	720 (H) × 1280 (V)
Kamera	1/2.8" 2 MP CMOS yüksek çözünürlüklü, düşük aydınlatma, çift kamera
Görüş Açısı	H: 119°; V: 66°; D: 142°
WDR	120 dB
Gürültü Azaltma	3D NR

Video Sıkıştırma	H.264;H.265
Video Çözünürlüğü	Ana akış: 720P/D1/WVGA/CIF; Alt akış: 1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA
Video Kare Hızı	PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps
Video Bit Hızı	256 kbps–4,096 kbps
Işık Telfisi	Otomatik IR
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses Girişi	1 kanal
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	Çift yönlü ses
Ses İyileştirme	Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma
Ses Bit Hızı	16 kHz, 16 bit

Fonksiyon

İletişim Modu	Tam dijital
Doğrulama Yöntemi	Kart;Parola;Yüz tanıma;Bluetooth
Frekans Aralığı	2400-2483.5 MHz
Azami İletim Gücü	CE EIRP: ≤20 dBm@2400-2483.5 MHz
Bluetooth	Evet
Bluetooth Standardı	BLE (Bluetooth modu), BT5.2 (Bluetooth sürümü)
Otomatik Anlık Görüntü	Evet
Bilgi Yayını	Yönetim merkezi tarafından yayımlanan metin bilgilerini alır ve görüntüler.
Asansör Kontrolü	Sakinler ve ziyaretçiler asansörleri çağırabilir. Erişim kontrolü üzerinden katlara erişim izni de verilebilir.
Video Mesaj Bırakma	Evet (VTO içine takılmış SD kart gereklidir)
Depolama	Micro SD kartı destekler (en fazla 128 GB)
Web Yapılandırması	Evet
Otomatik Kayıt	Evet

RFID

Kart Türü	IC kart;ID kart
Modülasyon Türü	ASK
Frekans Aralığı	IC:13.56 MHz; ID:125 kHz
Azami İletim Gücü	IC:42 dBuA/m @10m; ID:66 dBuA/m @10m

Ağ

Azami İletim Gücü	≤20 dBm@2400-2483.5 MHz
Wi-Fi	Evet
Kablosuz Standart	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Kablosuz Frekans Aralığı	2.4 GHz

Performans

Kart Okuma Mesafesi	0 cm–3 cm
Yüz Tanıma Yükseklik Aralığı	1.2 m–2.0 m (3.94 ft–6.56 ft)
Yüz Tanıma Mesafesi	0.3 m–2.0 m (0.98 ft–6.56 ft)
Yüz Tanıma Doğruluğu	99.9%
Yüz Tanıma Süresi	0.2 s
Kasa Malzemesi	Temperli cam;PC + ABS

Kapasite

Kart Kapasitesi	100,000
Yüz Görüntüsü Kapasitesi	20,000
Kullanıcı Kapasitesi	20,000

Bağlantı Noktaları

RS-485	1 kanal
Wiegand	1 kanal
Alarm Girişi	2 kanal
Alarm Çıkışı	1 kanal
Güç Çıkışı	Azami 12 V, 1.5 A adaptör üzerinden Azami 12 V, 0.5 A PoE üzerinden
Çıkış Düğmesi	1 kanal
Kapı Durumu Algılama	1 kanal
Kilit Kontrolü	1 kanal, varsayılan olarak açık
Ağ Bağlantı Noktası	1 × 10 Mbps/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası

Alarm

Kurcalama Alarmı	Evet
------------------	------

Genel Özellikler

Görünüm Rengi	Koyu gümüş
Güç Kaynağı	Standart PoE; 12 VDC, 3 A
Güç Adaptörü	İsteğe bağlı
Kurulum	Yüzeye montaj
Sertifikalar	CE
Aksesuar	Güç kaynağı (isteğe bağlı); Yüzeye montaj (standart)
Ürün Boyutları	186.8 mm × 81.4 mm × 23.3 mm (7.35" × 3.20" × 0.92") (H × W × D)
Koruma	IP65 sınıfı (Silikon dolgu macunu gereklidir.)
Çalışma Sıcaklığı	−30 °C ile +60 °C (−22 °F ile +140 °F)
Çalışma Nemi	0%–90% (RH), yoğuşmasız
Çalışma Ortamı	Dış mekân
Çalışma Rakımı	0 m–1,300 m (0 ft–4,265.09 ft)
Güç Tüketimi	≤ 8 W (bekleme), ≤ 10 W (çalışma). Bu iki güç tüketimi değerine çıkış gücü dahil değildir.
Brüt Ağırlık	0.82 kg (1.81 lb)
Depolama Sıcaklığı	−20 °C ile +70 °C (−4 °F ile +158 °F)
Depolama Nemi	30%–75%

Sipariş Bilgisi


Sütunlar	Tür Model Açıklama
Wi-Fi Villa Kapı İstasyonu	DHI-VTO6631QB-WP IP ve Wi-Fi Villa Kapı İstasyonu

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1

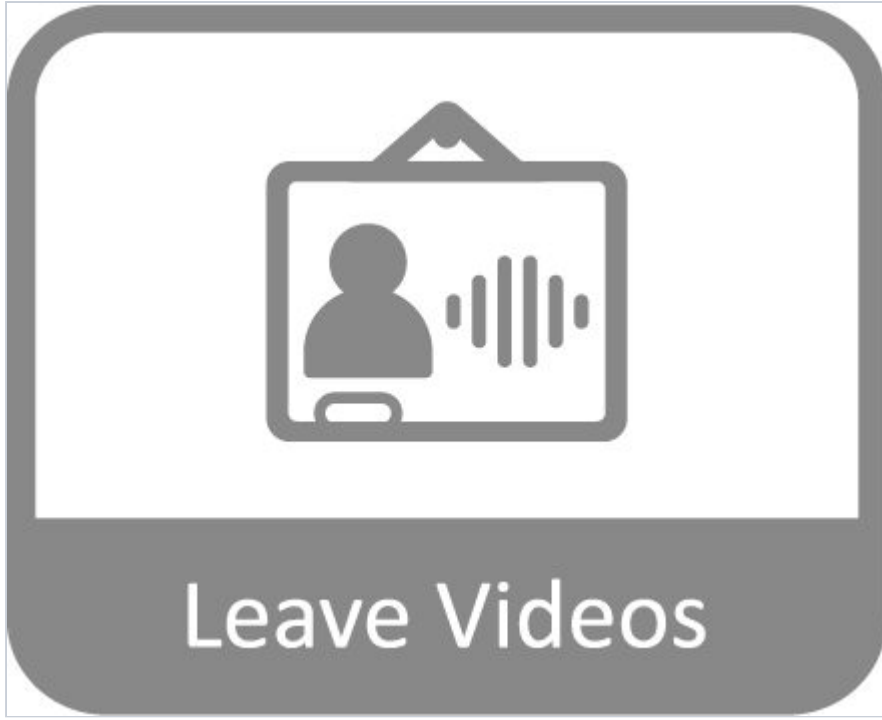

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 5 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 1

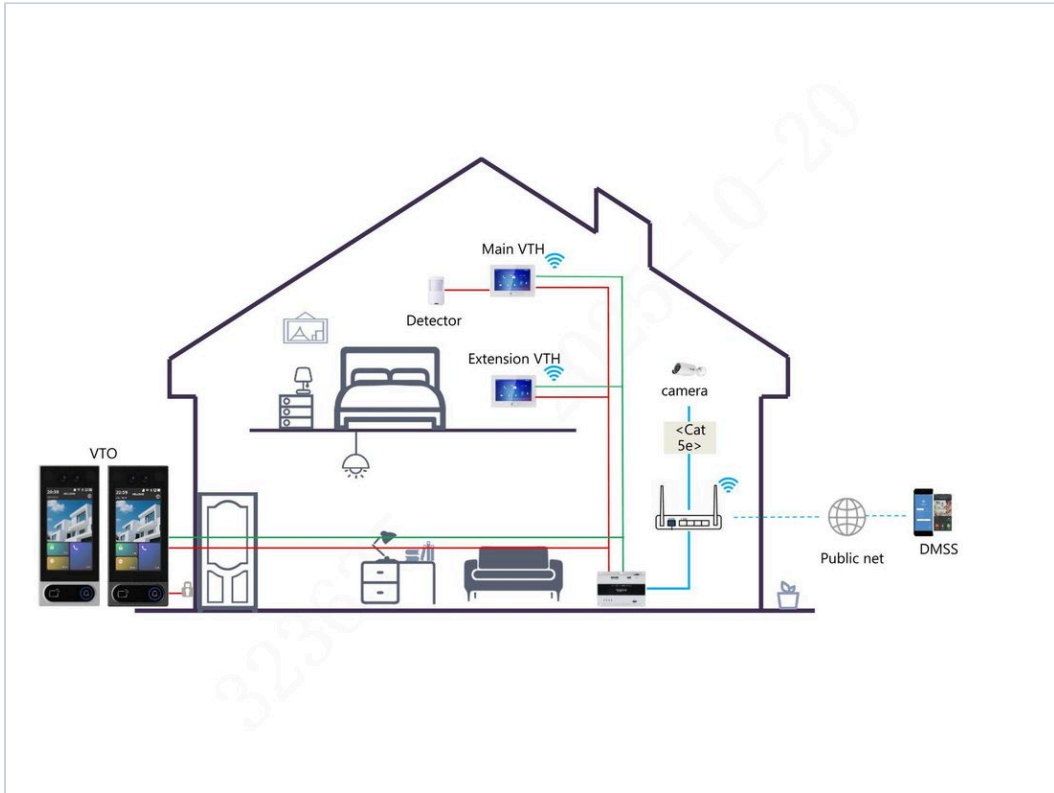

Şekil 8 — kaynak belge sayfa 3

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vto6631qb-wp

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vto6631qb-wp-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim