

Dahua VTS5A40B — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua DHI-VTS5A40B IP Ana İstasyon

Kapsanan modeller: VTS5A40B

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Android 11
Düğme Türü	Mekanik
Birlikte Çalışabilirlik	ONVIF; CGI; SDK; SIP
Ağ Protokolü	IPv4; RTSP; UDP; FTP; RTP; TCP

Temel Özellikler

Ekran Türü	Kapasitif dokunmatik ekran
Ekran	10" TFT ekran
Ekran Çözünürlüğü	1024 × 600
Video Sıkıştırma	H.264; H.265
Video Çözünürlüğü	720p
Video Kare Hızı	25 fps
Video Bit Hızı	2 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses Girişi	2 kanal
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör; ahize hoparlörü
Ses Modu	Çift yönlü ses
Ses İyileştirme	Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma
Ses Bit Hızı	16 kHz, 16 Bit

Fonksiyonlar

İletişim Modu	Tam dijital
Çoklu Pencere Gösterimi	4 pencereye bölmeyi ve 4-ch 720p videoyu izlemeyi destekler.

Özellikler

- 1024 (H) × 600 (V) çözünürlüklü 10 inç cam dokunmatik ekrana sahiptir; hoparlörlü telefonu, ve ahizeleri destekler.
- Masa üstü kurulumu destekler; braket 0°–45° arasında ayarlanabilir.
- 1024 (H) × 600 (V) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı sunar.

- İnterkom yerleşim alanları ve endüstriyel kullanım için ayarlanabilir.

Bina İnterkomu

- İzleme sırasında ve interkom kullanımdayken kapılar uzaktan açılabilir.
- İç monitörler ve kapı istasyonlarıyla çift yönlü konuşma sağlar.
- 4 kanal kapı istasyonunu ve IPC aygıtlarını aynı anda izler.
- İzleme sırasında ve interkom kullanımdayken video kaydeder, anlık görüntü alır ve bilgileri SD kartlara depolar.

Endüstri İnterkomu

- Ana istasyona 300 IP VTAs bağlanabilir.
- Acil telefon terminalleri ve acil telefon terminal istasyonlarıyla çift yönlü konuşmayı destekler.
- 4 kanal kapı istasyonunu ve IPC aygıtlarını aynı anda izler.
- Acil telefon terminali ve acil terminal istasyonu izleme ve interkom kullanımı yaparken video kaydeder, anlık görüntü alır ve bilgileri SD kartlara depolar.
- İstasyonlar arasında çift yönlü konuşma sunar.

Kullanım Alanı

Yerleşim alanlarında ve çeşitli endüstrilerde kullanıma uygundur.

Fonksiyonlar (Devam)

Depolama	Micro SD, en fazla 512 GB
Web Yapılandırması	Evet
Otomatik Kayıt	Evet
Erişim Cihazı	Bina modu: En fazla 32 VTs. En fazla 32 IPCs. Endüstri modu: En fazla 300 VTAs (IP üzerinden eklenir). En fazla 32 IPCs.

Performans

Gövde Malzemesi	PC + ABS
-----------------	----------

Bağlantı Noktaları


RS-485	1
HDMI	1
USB	1 × USB 2.0 bağlantı noktası; 1 × USB 3.0 bağlantı noktası
Güç Çıkışı	1 kanal, 12 V/200 mA
Ağ Bağlantı Noktası	1 × RJ-45 100 Mbps/1000 Mbps otomatik uyarlanabilir

Genel Özellikler


Görünüm Rengi	Titanyum grisi
Güç Kaynağı	12 VDC, 4A
Güç Adaptörü	Dahil
Kurulum	Masa üstü montaj
Sertifikalar	CE; FCC
Aksesuar	Güç adaptörü; güç kablosu; ahize kablosu
Ürün Boyutları	345.00mm × 224.60 mm × 64.42 mm (13.58" × 8.84" × 2.54")
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ile +55 °C (14 °F ile +131 °F)
Çalışma Nemi	5%–90% (RH) (Yoğuşmasız)
Çalışma Rakımı	0 m–1300 m (0 ft–4265.09 ft)
Güç Tüketimi	≤ 5 W (bekleme), ≤ 10 W (çalışma)
Brüt Ağırlık	2.5 kg (5.51 lb)
Depolama Sıcaklığı	0 °C ile +40 °C (+32 °F ile +104 °F)
Depolama Nemi	30% ile 75% (RH)

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

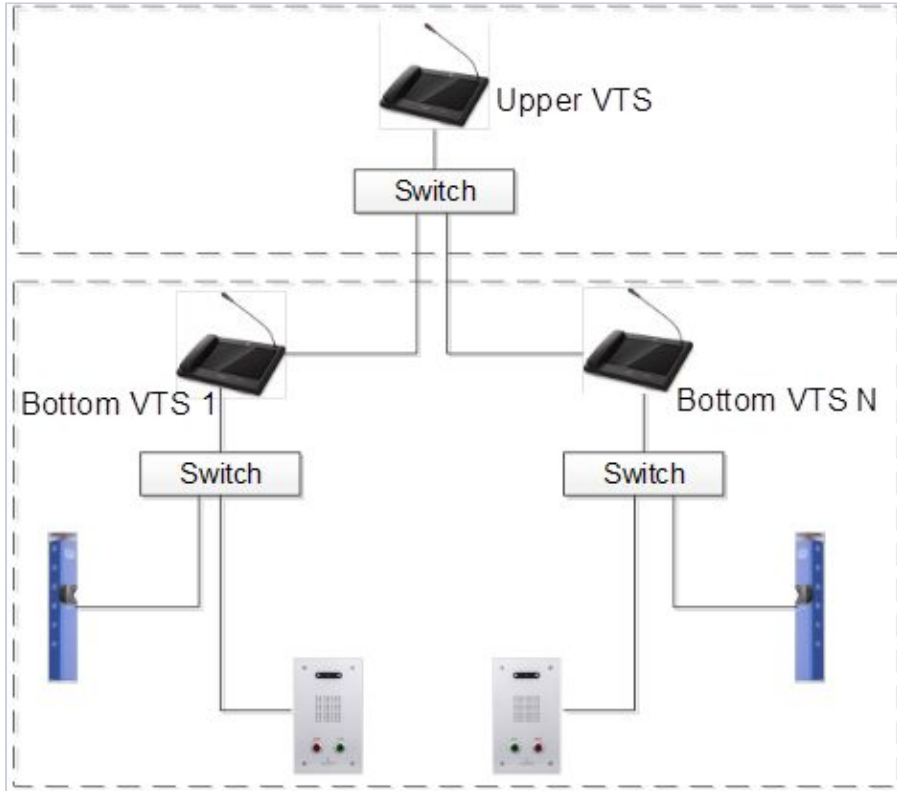

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 2

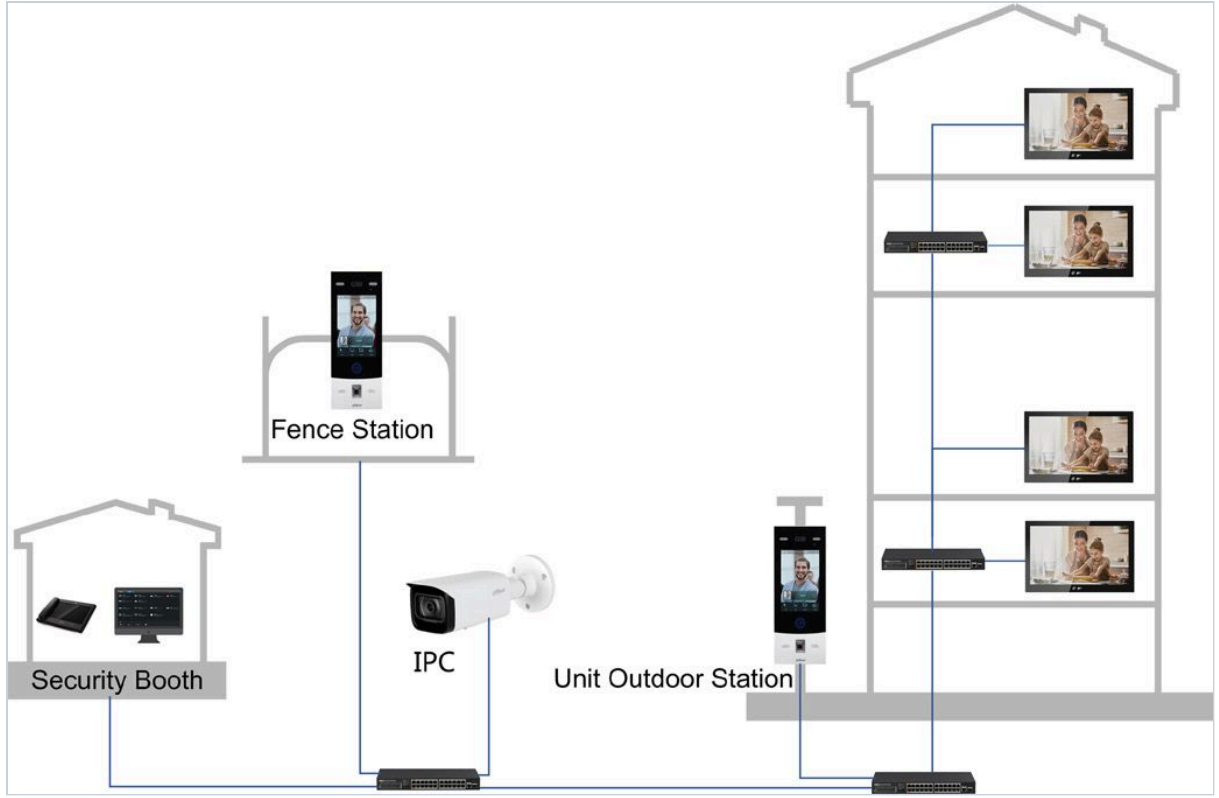

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vts5a40b

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vts5a40b-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim