

Dahua VTS8A40B-CG — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua DHI-VTS8A40B-CG Kameralı IP Ana İstasyon

Kapsanan modeller: VTS8A40B-CG

Sistem

Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Android 11
Düğme Türü	Mekanik
Birlikte Çalışabilirlik	ONVIF; CGI; SDK; SIP
Ağ Protokolü	IPv4; RTSP; UDP; FTP; RTP; TCP

Temel Özellikler

Ekran Türü	Kapasitif dokunmatik ekran
Ekran	10" TFT ekran
Ekran Çözünürlüğü	1024 × 600
Kamera	5 MP CMOS kamera
Görüş Açısı	H: 57°; V: 45°; D: 72°
Video Sıkıştırma	H.264; H.265
Video Çözünürlüğü	720p
Video Kare Hızı	25 fps
Video Bit Hızı	2 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM
Ses Girişi	3 kanal
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör; ahize hoparlörü
Ses Modu	Çift yönlü ses
Ses İyileştirme	Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma
Ses Bit Hızı	16 kHz, 16Bit

Kullanım Alanı

Yerleşim alanlarında ve çeşitli endüstrilerde kullanıma uygundur.

Fonksiyonlar

İletişim Modu	Tam dijital
Çoklu Pencere Gösterimi	4 pencereye bölmeyi ve 4-ch 720p videoyu izlemeyi destekler.

Depolama	Micro SD, en fazla 512 GB
Web Yapılandırması	Evet
Otomatik Kayıt	Evet
Erişim Cihazı	Bina modu: En fazla 32 VTSSs. En fazla 32 IPCs. Endüstri modu: En fazla 300 VTAs (IP üzerinden eklenir). En fazla 32 IPCs.

Performans

Gövde Malzemesi	PC + ABS
-----------------	----------

Özellikler

- 1024 (H) × 600 (V) çözünürlüklü 10 inç cam dokunmatik ekrana sahiptir; hoparlörlü telefonu, gooseneck mikrofonları ve ahizeleri destekler.
- Masa üstü kurulumu destekler; braket 0°–45° arasında ayarlanabilir.
- Kameraları ve ana istasyonlar ile iç monitörlerle çift yönlü görüntülü görüşmeyi destekler.
- 1024 (H) × 600 (V) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı sunar.
- İnterkom yerleşim alanları ve endüstriyel kullanım için ayarlanabilir.

Bina İnterkomu

- İzleme sırasında ve interkom kullanımdayken kapılar uzaktan açılabilir.
- İç monitörler ve kapı istasyonlarıyla çift yönlü konuşma sağlar.
- 4 kanal kapı istasyonunu ve IPC aygıtlarını aynı anda izler.
- İzleme sırasında ve interkom kullanımdayken video kaydeder, anlık görüntü alır ve bilgileri SD kartlara depolar.

Endüstri İnterkomu

- Ana istasyona 300 IP VTAs bağlanabilir.
- Acil telefon terminalleri ve acil telefon terminal istasyonlarıyla çift yönlü konuşmayı destekler.
- 4 kanal kapı istasyonunu ve IPC aygıtlarını aynı anda izler.
- Acil telefon terminali ve acil terminal istasyonu izleme ve interkom kullanımı yaparken video kaydeder, anlık görüntü alır ve bilgileri SD kartlara depolar.
- İstasyonlar arasında çift yönlü konuşma sunar.

Bağlantı Noktaları


RS-485	1
HDMI	1
USB	1 × USB 2.0 bağlantı noktası; 1 × USB 3.0 bağlantı noktası
Güç Çıkışı	1 kanal, 12 V/200 mA
Ağ Bağlantı Noktası	1 × RJ-45 100 Mbps/1000 Mbps otomatik uyarlanabilir

Genel Özellikler


Görünüm Rengi	Titanyum grisi
Güç Kaynağı	12 VDC, 4A
Güç Adaptörü	Dahil
Kurulum	Masa üstü montaj
Sertifikalar	CE; FCC
Aksesuar	Güç adaptörü; güç kablosu; ahize kablosu
Ürün Boyutları	345.00 mm × 224.60 mm × 64.42 mm (13.58" × 8.84" × 2.54")
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ile +55 °C (14 °F ile +131 °F)
Çalışma Nemi	5%–90% (RH) (Yoğuşmasız)
Çalışma Rakımı	0 m–1300 m (0 ft–4265.09 ft)
Güç Tüketimi	≤ 5 W (bekleme), ≤ 10 W (çalışma)
Brüt Ağırlık	2.5 kg (5.51 lb)
Depolama Sıcaklığı	0 °C ile +40 °C (+32 °F ile +104 °F)
Depolama Nemi	30% ile 75% (RH)

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

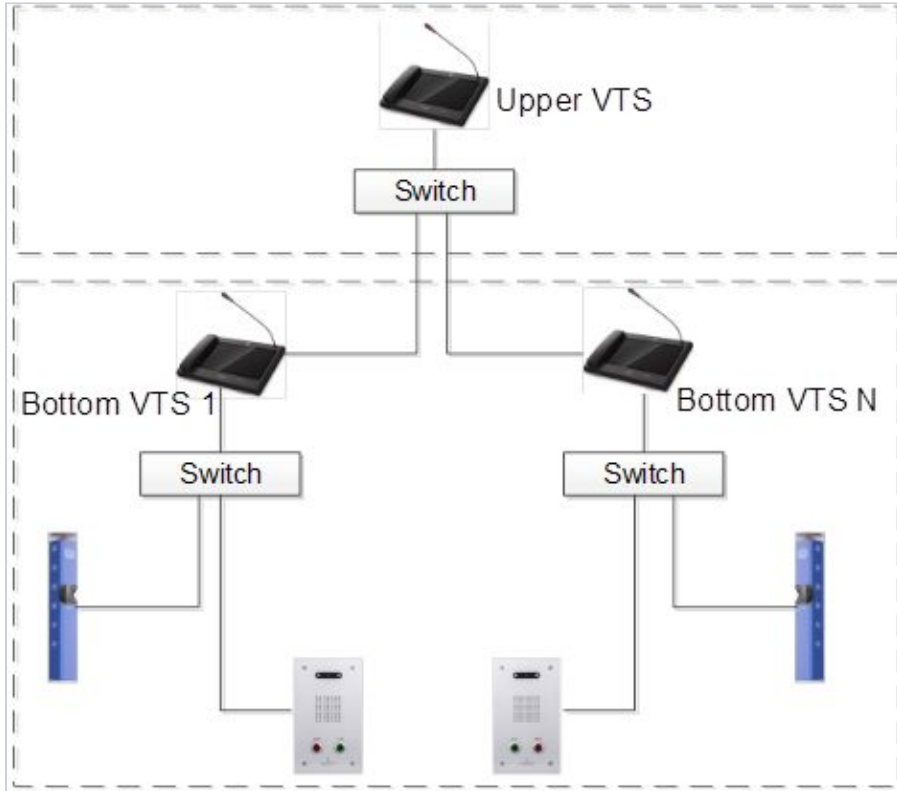

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 2

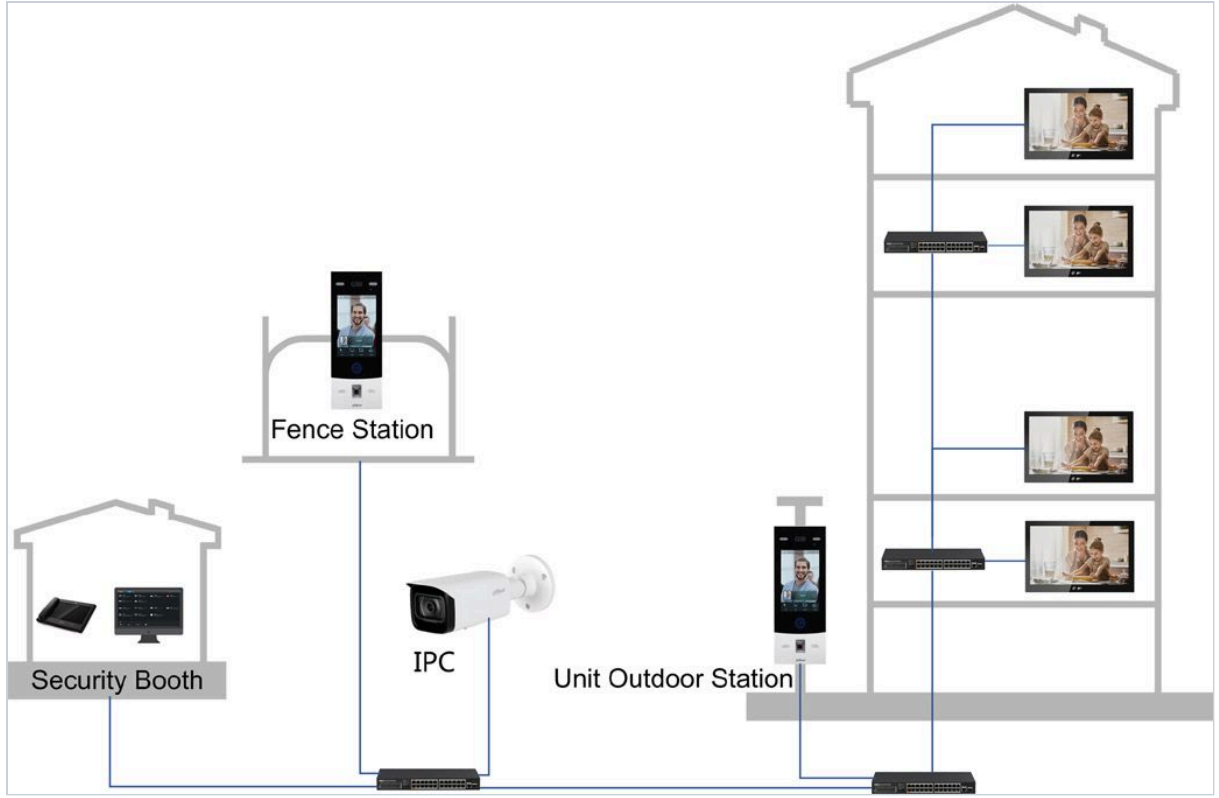

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-vts8a40b-cg

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-vts8a40b-cg-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim