

DMTech RI9000 — Türkçe Teknik Doküman

Kullanım Talimatı — UZAKTAN İHBAR GÖSTERGESİ RI9000

Kapsanan modeller: RI9000

1. GİRİŞ

Uzaktan ihbar göstergesi, yangın dedektörleri tarafından verilen yangın durumu alarm sinyalini tekrarlamak (çoğaltmak) için tasarlanmıştır.

2. TEKNİK VERİLER

Besleme	9-28 V DC
Alarm durumu akımı	40 mA / 24 V DC
Işıklı ihbarın rengi	kırmızı
Yangın dedektörüne bağlantı	iki telli hat
Koruma sınıfı	IP 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	eksi 15 °C ile 70 °C arası
Bağıl neme dayanım	%93 ±3 (40 °C)
Ölçüler	(75x75x22) mm
Ağırlık	0.04 g

3. YAPI

Uzaktan İhbar Göstergesi bir kapak ve bir tabandan oluşur. Tabanın üzerine, klemensli bir devre kartı ve bir LED monte edilmiştir.

Şekil 1

4. MONTAJ


- 4.1. Mandala bastırarak kapağı çıkarın.
- 4.2. Tabanı, uygun sabitleme elemanlarını kullanarak duvara veya tavana sabitleyin.
- 4.3. Bağlantı kablosunu tabanın ortasındaki kablo girişinden geçirin ve "+" ile "-" klemenslerine bağlayın.
- 4.4. Kapağı tabanın üzerine geri takın.

5. GARANTİ


Garanti süresi, servis çizelgesinde belirtilen gerekliliklere uyulmuş olması şartıyla, satın alma tarihinden itibaren 36 aydır.

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

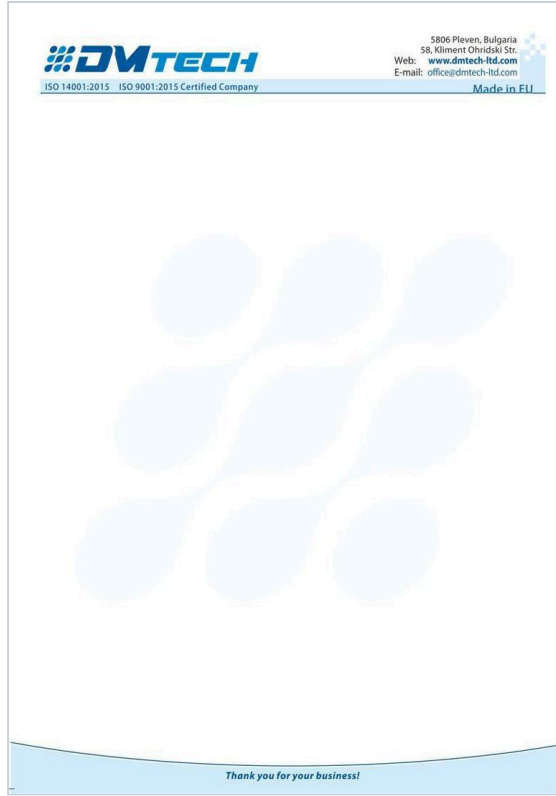

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

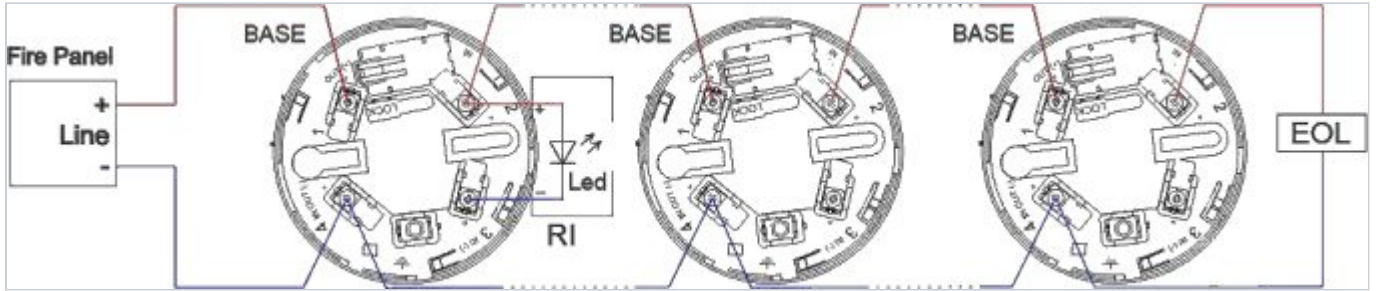

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dmtech-ri9000

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dmtech-ri9000-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim