

GST DI-M9300 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — GST DI-M9300 Tek Giriş Modülü

Kapsanan modeller: DI-M9300

Ürün Açıklaması

DI-M9300, normalde açık veya normalde kapalı anahtarlama sinyalini (kuru kontak) alır ve sinyal hattı devresi (SLC) çevrimi üzerinden yangın alarm kontrol paneline (FACP) iletir. Panel, aktivasyon mesajı oluşturur ve modülün adresini görüntüler.

Modül, kablo izleme işlevi sayesinde giriş devresinde kopukluk oluştuğunda arıza mesajını panele iletir. Panel, arızalı modülün adresini görüntüler.

Özellikler

- Normalde açık veya normalde kapalı kontak desteği.
- Dahili mikroişlemci ve A/D örnekleme teknolojisi.
- Ray üzerine veya yüzeye montaj.

Teknik Özellikler

Çalışma gerilimi	Çevrim 24VDC (16VDC - 28VDC), güç sınırlı
Adres aralığı	1 adres, 1 ila 242
Koruma derecesi	IP30 (UL tarafından test edilmemiştir)
Çalışma sıcaklığı	0°C ~ +49°C
Malzeme ve renk	ABS, beyaz (RAL9016)
Boyutlar	78mm×45.3mm×28.5mm
Ağırlık	Yaklaşık 36.8g

Montaj ve Kablolama

- Duvara veya raya monte edilebilir. DIN-35mm ray uygundur.
- (Z1, Z2) IN & OUT: SLC çevrim giriş ve çıkış bağlantılarıdır; polarite bağımsızdır.
- I, G: Kontak girişidir; polarite bağımsızdır.
- Önerilen kablolama: Minimum 17 AWG, maksimum 14AWG bükümlü çift kablo. Yerel kurallara uyulmalıdır.
- Normalde açık ve normalde kapalı giriş bağlantı şemalarında saha cihazı, yangın alarm kontrol paneli ve 4.7K hat sonu direnci gösterilmiştir.

Programlama

Modül elektronik olarak programlanabilir. Adres ve giriş parametresi, P-9910B el tipi programlayıcıyla ayarlanır. Giriş, normalde açık (N/O, varsayılan) veya normalde kapalı (N/C) olarak yapılandırılabilir.

Programlama, Z1 ve Z2 terminallerine klipsli bağlantı üzerinden veya 3.5mm kodlama jakına kulaklık tipi bağlantı üzerinden yapılabilir.

Giriş Parametresi Ayarları

Parametre (Function-3): 1	Normalde kapalı
Parametre (Function-3): Diğer sayılar	Normalde açık

Standartlar ve Sertifikalar

Standartlar	UL864 / NFPA [70.72]
Sertifikalar	UL

Aksesuarlar ve Araçlar


El tipi programlayıcı parça numarası	P-9910B
Programlayıcı ürün numarası	10104894

Sipariş Bilgileri ve Uyumlu Ürünler

Parça numarası	DI-M9300
Cihaz adı	Dijital Tek Giriş Modülü
Ürün numarası	10105374
Uyumlu ürünler	GST-M200 Akıllı Yangın Alarm Paneli; GST-IFP4M Akıllı Yangın Alarm Paneli

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

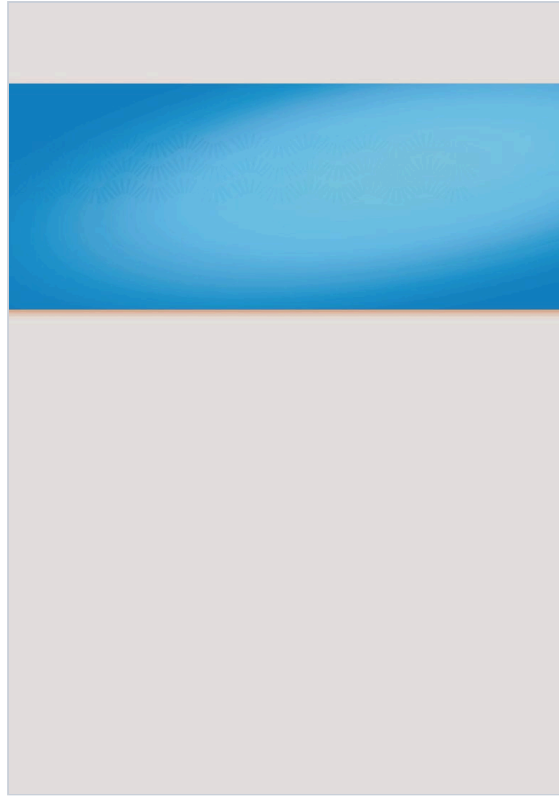


Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

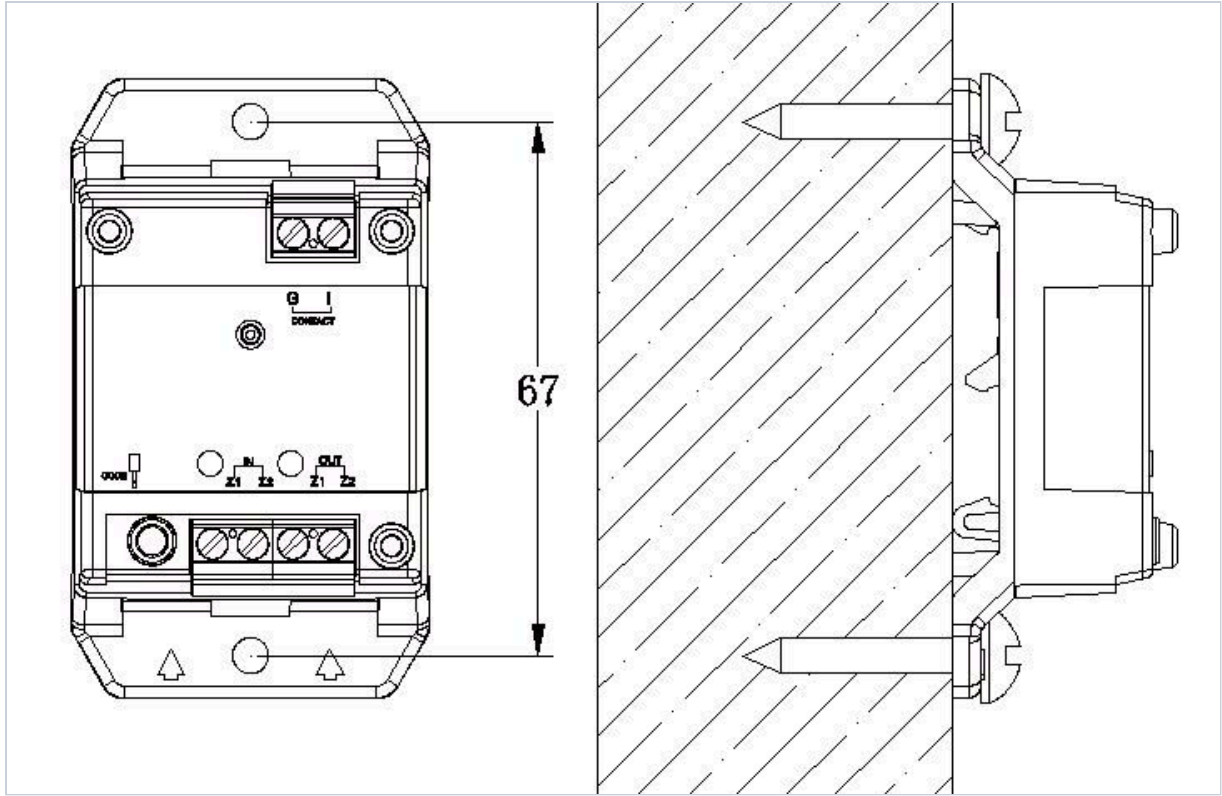

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1

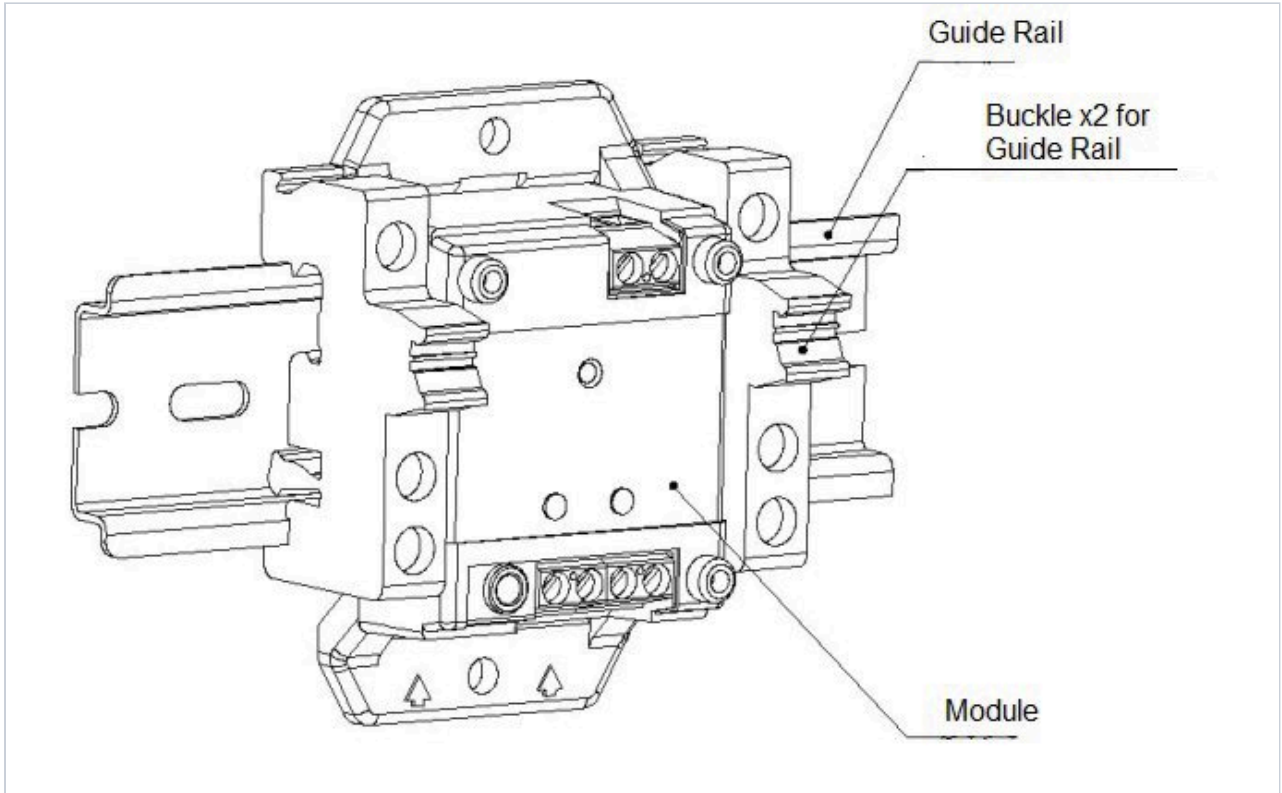

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2

<div>TELMAG  BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div> <div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/gst-di-m9300

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: [gst-di-m9300-datasheet.pdf](#)

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim