

GST DI-M9305 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — GST DI-M9305 Adresli Tek Riser Çıkış Modülü

Kapsanan modeller: DI-M9305

Ürün Açıklaması

DI-M9305 Dijital Tek Riser Çıkış Modülü, güç besleme yolunu kontrol etmek ve uç cihazların beslemesini açıp kapatmak için tasarlanmıştır.

Özellikler ve Montaj

- Çift kontaklı röle, iki hattı birlikte anahtarlar.
- Duvara yüzey montajı veya ray montajı yapılabilir. DIN-35mm ray uygundur.

Terminaler ve Önerilen Kablolama

(Z1, Z2) IN & OUT	Çevrim (SLC) giriş ve çıkış bağlantıları; polaritesiz.
(I1, I2) IN & OUT	Güç kaynağı giriş terminalleri.
O1, O2	Çıkış terminalleri; polarite, bağlı cihaza ve giriş terminallerine bağlıdır.
Önerilen kablo	Minimum 17 AWG, maksimum 14AWG bükümlü çift kablo; yerel kurallara uygun olmalıdır.

Teknik Özellikler

Çalışma gerilimi (çevrim)	24VDC (16VDC - 28VDC), güç sınırlı
Besleme gerilimi	Maksimum 30VDC, güç sınırlı
Çıkış kapasitesi	2A @ 30 VDC, 0.35PF
Adres aralığı	1 adres, 1 ile 242 arasında
Giriş koruma derecesi	IP30 (UL tarafından test edilmemiştir)
Malzeme ve renk	ABS, beyaz (RAL9016)
Çalışma sıcaklığı	0°C ~ +49°C
Boyut biçiminde verilen değer (başlığı eksik)	85.3mm×78mm×33mm
Ağırlık	Yaklaşık 66.6g

Programlama

Modül elektronik olarak programlanabilir. Adres ve çıkış parametresi, P-9910B el tipi programlayıcıyla ayarlanır. Çıkış hattı izlemeli (varsayılan) veya izlemesiz olarak ayarlanabilir.

Programlama işlemi, (Z1&Z2) terminallerine klipsli bağlantı üzerinden veya 3.5mm kodlama jakına kulaklık tipi bağlantı üzerinden yapılabilir.

Uygulama Bağlantısı

Tipik uygulama bağlantısında O1O2 çıkışlarının polaritesi, I1I2 girişlerinin polaritesiyle aynıdır. Bağlantı şemasında çevrim, güç kaynağının sonraki cihaza devamı, kontrol edilen cihazlar 1 ve N ile 47k /1W OLR gösterilmektedir.

Sertifikalar ve Uygunluk

Standartlar	UL864 / NFPA [70.72]
Sertifikalar	UL

Aksesuarlar ve Araçlar


El tipi programlayıcı	P-9910B
Ürün numarası	10104894

Sipariş Bilgileri ve Uyumlu Ürünler

Parça numarası	DI-M9305
Cihaz adı	Dijital Tek Riser Çıkış Modülü
Ürün numarası	10105376
Uyumlu paneller	GST-M200 Akıllı Yangın Alarm Paneli; GST-IFP4M Akıllı Yangın Alarm Paneli

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

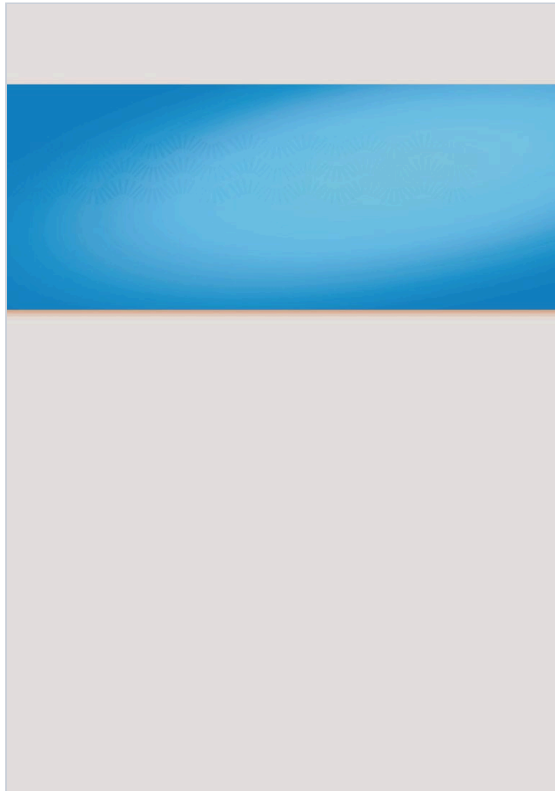


Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

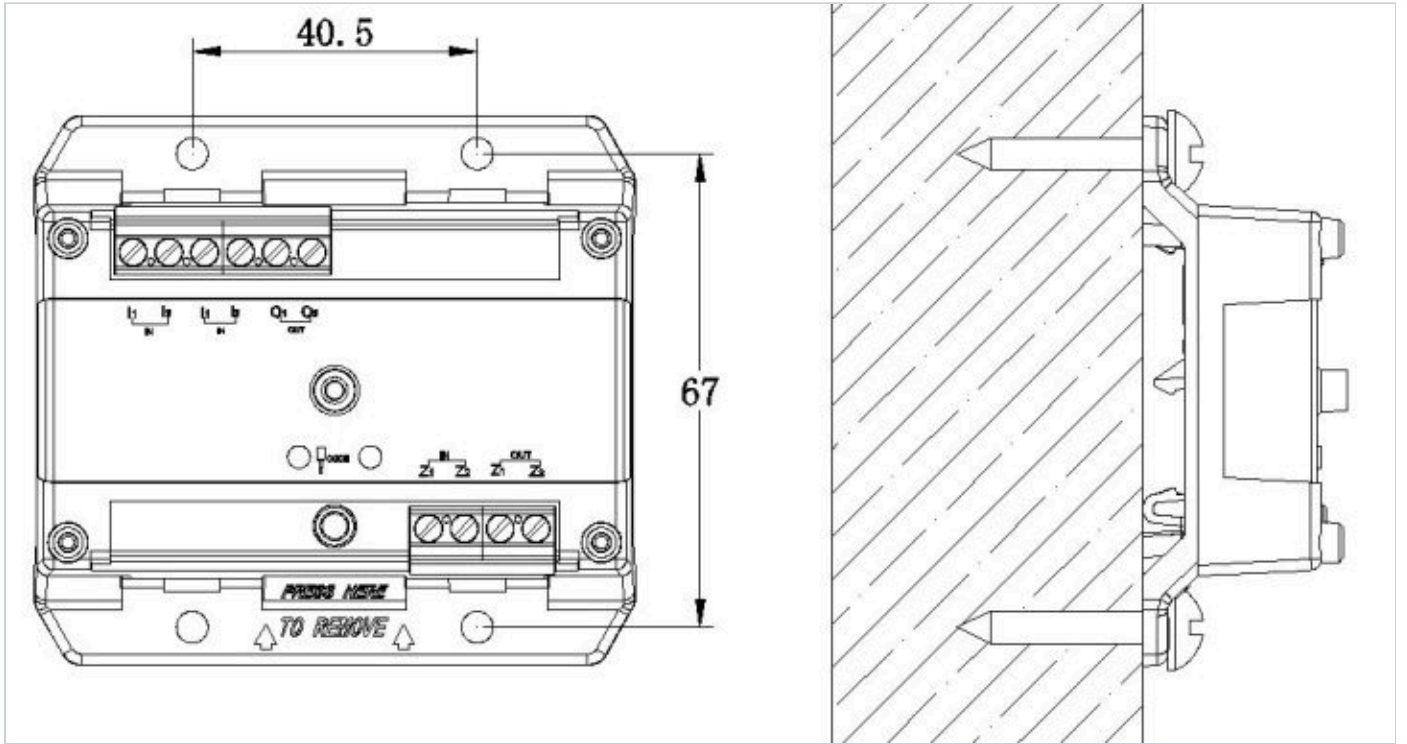

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1

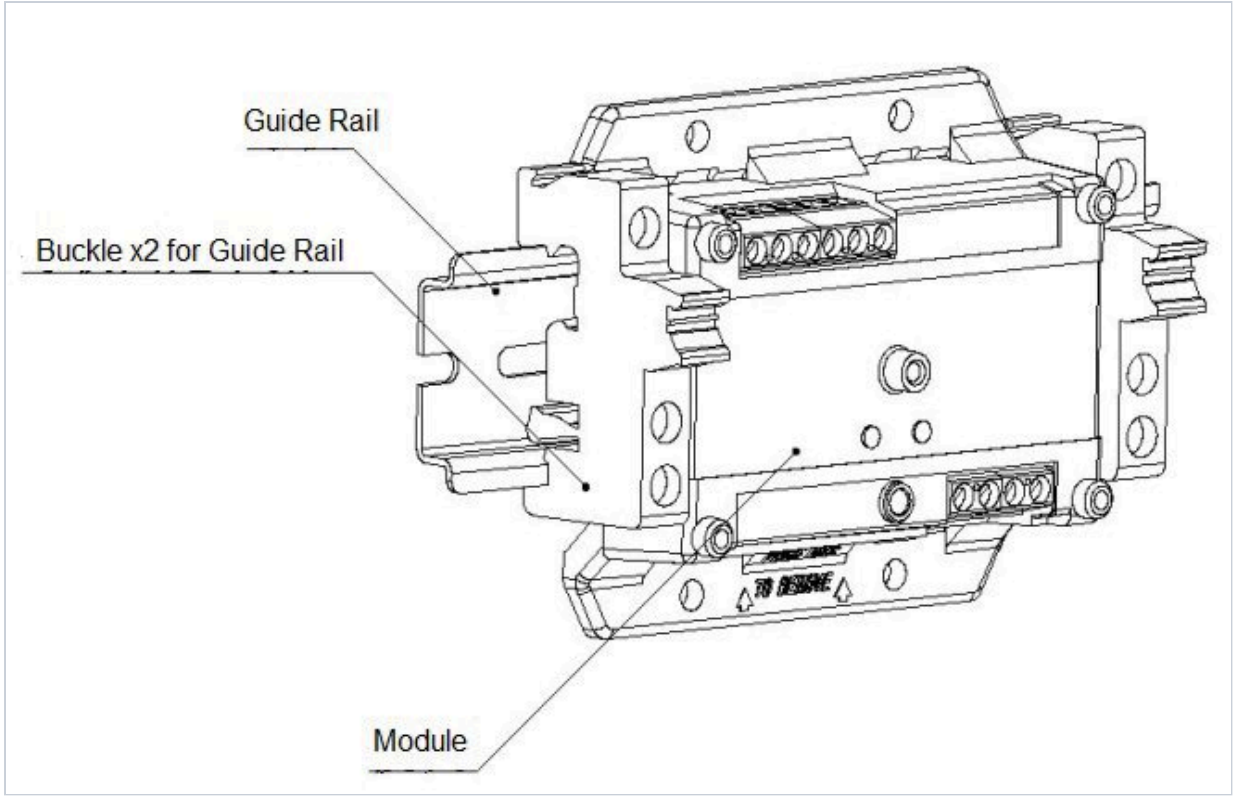

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/gst-di-m9305

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: gst-di-m9305-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim