

Hikvision DS-KIS103 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Hikvision DS-KIS103 Sesli 2 Kablolu Analog İnterkom Seti

Kapsanan modeller: DS-KIS103

Genel Özellikler

- 2 kablolu, tak ve çalıştır analog sesli interkom seti.
- Kolay arama için tek dokunuşla arama tasarımı.
- Yağmur korumalı alüminyum alaşımlı gövde.
- Zil sesi seviyesi ayarını, zil sesi değiştirmeyi ve seçimini destekler.
- Uzaktan kilit açmayı destekler.

Ses Parametreleri

Zil sesi seviyesi — İç ünite	70~80 dB (≤ 30 cm)
Zil sesi seviyesi — Dış ünite	50~60 dB (≤ 30 cm)
Hoparlör ses seviyesi — İç ünite	65~70 dB (0 cm)
Hoparlör ses seviyesi — Dış ünite	70~80 dB (≤ 30 cm)

Genel Teknik Özellikler


Koruma sınıfı	IP55
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila 50 °C (14 °F ila 122 °F)
Çalışma nemi	10% ila 90% (yoğuşmasız)
Güç beslemesi	100 ila 240 VAC, 50 ila 60 Hz
Güç tüketimi	< 4.5 W

Mevcut Model

- DS-KIS103

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

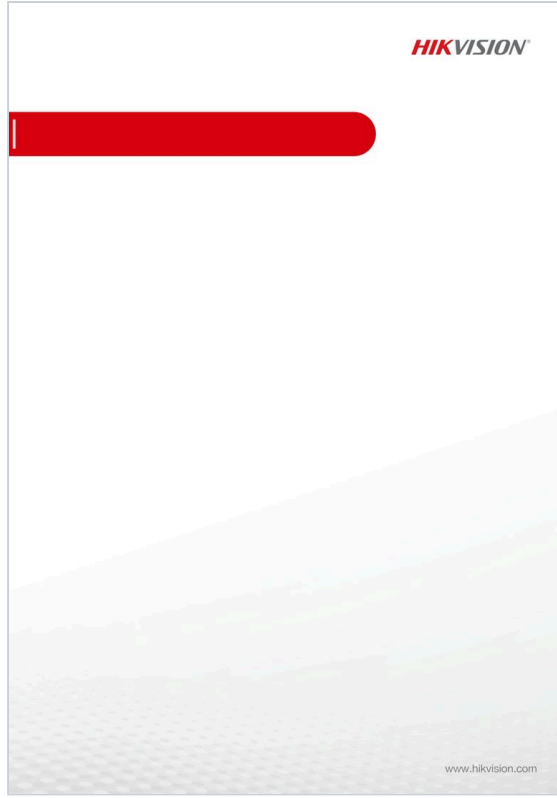


Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

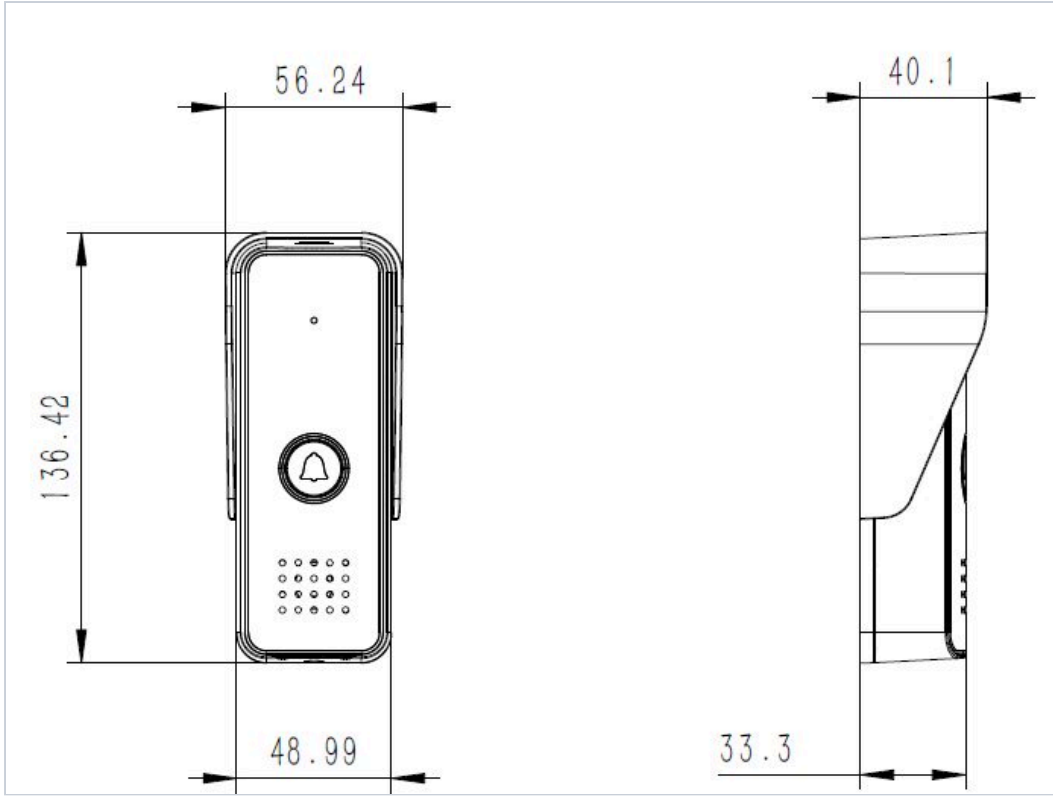

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

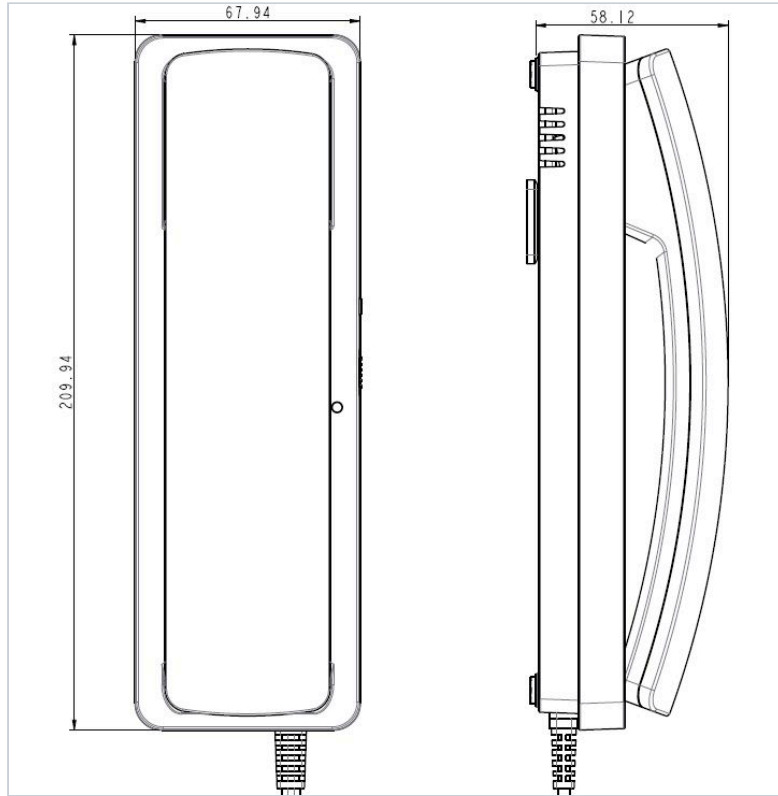

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 3

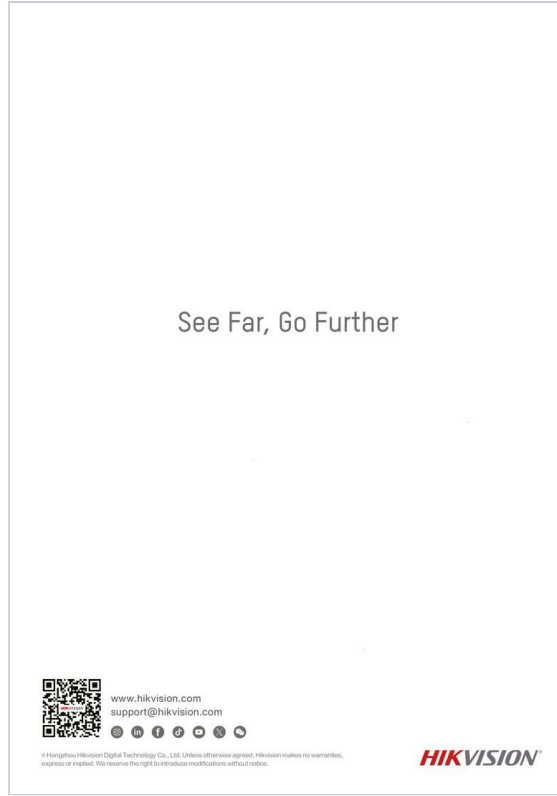

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 4

<div><div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div></div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/ds-kis103

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: hikvision-ds-kis103-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim