Hikvision TÜRKÇE TEKNİK DOKÜMAN

Hikvision DS-PM2-S-AU- — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Ozellikler (Datasheet) — Hikvision DS-PM2-S(AU) 3G/4G İletişim Modülü (AU)

Kapsanan modeller: DS-PM2-S-AU-

Ürün Tanımı

AX Hybrid Pro serisi kontrol panelleri için 3G/4G iletişim modülü.

Donanım Özellikleri

SIM yuvası sayısı	1

Kablosuz İletim

RF frekans bantları	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B28; çift bant UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B5

Genel Özellikler

Boyutlar	62.03 mm × 88.28 mm
Ağırlık	28 g
Çalışma sıcaklığı	-10° C ile +40° C

Raporlama Yöntemi

3G/4G	Desteklenir

Mevcut Model

- DS-PM2-S(AU) (yurt dışı standart konfigürasyon) (numune cihaz)

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

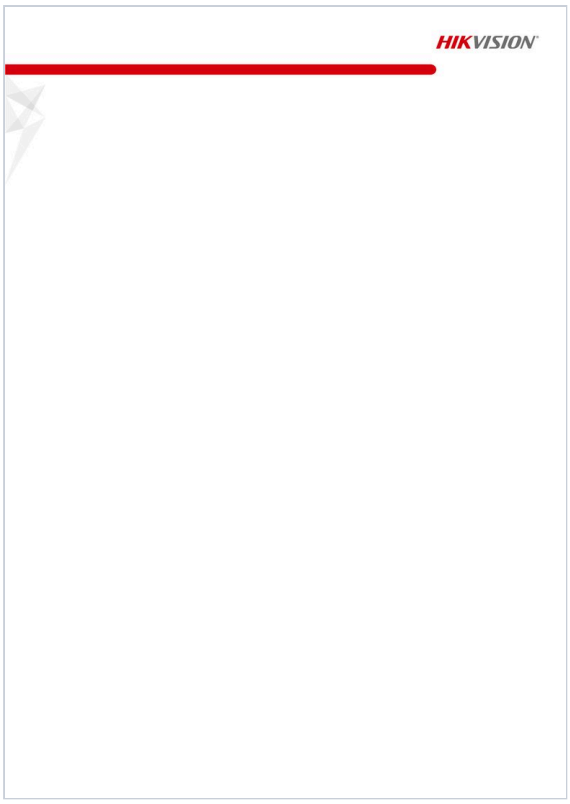

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 3

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ

Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES	TELEFON	E-POSTA	BU ÜRÜNÜN SAYFASI
Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	destek@telmagbilisim.com	telmagbilisim.com/urun/hikvision-ds-pm2-s-au

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: hikvision-ds-pm2-s-au-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim