

Mavili ML-27X0 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Mavili ML-27X0 Konvansiyonel Butonlar

Kapsanan modeller: ML-27X0

Ortak Özellikler

- EN 54-11 standardına uygun tasarım.
- Siva altı ve siva üstü montaja uygunluk.
- Standart tüm konvansiyonel yangın alarm santralleri ile uyumluluk.
- Kolay kurulum ve kullanım.
- IP22D koruma sınıfı.
- Opsiyonel şeffaf koruma kapağı.
- Kolay resetleme mekanizması ve ergonomik resetleme anahtarı.
- Montajı ve kablo girişlerini kolaylaştıran ergonomik arka kasa.
- Yenilikçi test anahtarı ve kararlı çalışma performansı.

Modeller

ML-2710	Maxlogic Konvansiyonel Yangın Alarm Butonu, Resetlenebilir
ML-2720	Maxlogic Konvansiyonel Yangın Alarm Butonu, Resetlenebilir, NC/NO Kontak
ML-2720.SV	Maxlogic Duman Tahliyesi Elle Başlatma Butonu
ML-2720.EA	Maxlogic Acil Çıkışları Aktifleştirme Butonu

ML-2710 Teknik Özellikleri

Besleme gerilimi	10 - 30V DC
Sükûnet / alarm akımı	0A / 60 mA max.
IP koruma sınıfı	IP22D
Ağırlık	140 gr
Ölçüler	87 x 91 x 58 mm
Çalışma sıcaklığı	(-10°C) - (+55°C)
Depolama sıcaklığı	(-30°C) - (+60°C)
Bağıl nem	%95 (+40°C'de, yoğuşmasız)

ML-2710 Kablo Bağlantısı

Bağlantı şemasında Bölge (-), Bölge (+), -1, -2, +3 ve +4 terminal işaretleri ile 470R direnç gösterimleri bulunmaktadır. Hat sonu direnci, kontrol panelinin belirttiği değerde olmalıdır. Kaynakta bu değer için "MG / ML - 6K8" ifadesi yer almaktadır.

ML-2720 / ML-2720.SV / ML-2720.EA Teknik Özellikleri

Besleme gerilimi	10 - 30V DC
Sükûnet / alarm akımı	0A / 60 mA max.
IP koruma sınıfı	IP22D
Renk	Kırmızı, Turuncu*, Yeşil*
Ortam kategorisi	Kapalı alan kullanımı
Ağırlık	140 gr
Ölçüler	87 x 91 x 58 mm
Çalışma sıcaklığı	(-10°C) - (+70°C)
Depolama sıcaklığı	(-30°C) - (+70°C)
Bağıl nem	%0-95

ML-2720 Serisi Kullanım Notu

Yangın alarm sistemi dışında kullanım için opsiyonel buton modelleri bulunmaktadır. Teknik özellikler tablosunda yıldız (*) ile belirtilen turuncu ve yeşil renkler, yangın alarm sistemi uygulamaları dışında kullanım içindir.

Aksesuar


ML-0710	Maxlogic Buton Koruyucu Kapağı
---------	--------------------------------

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

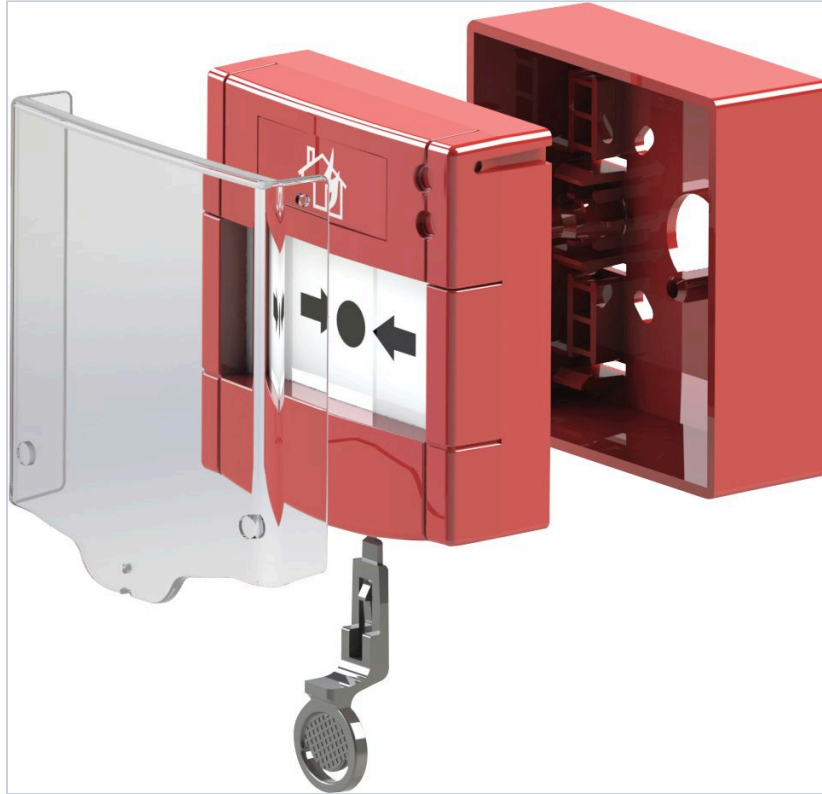

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 3

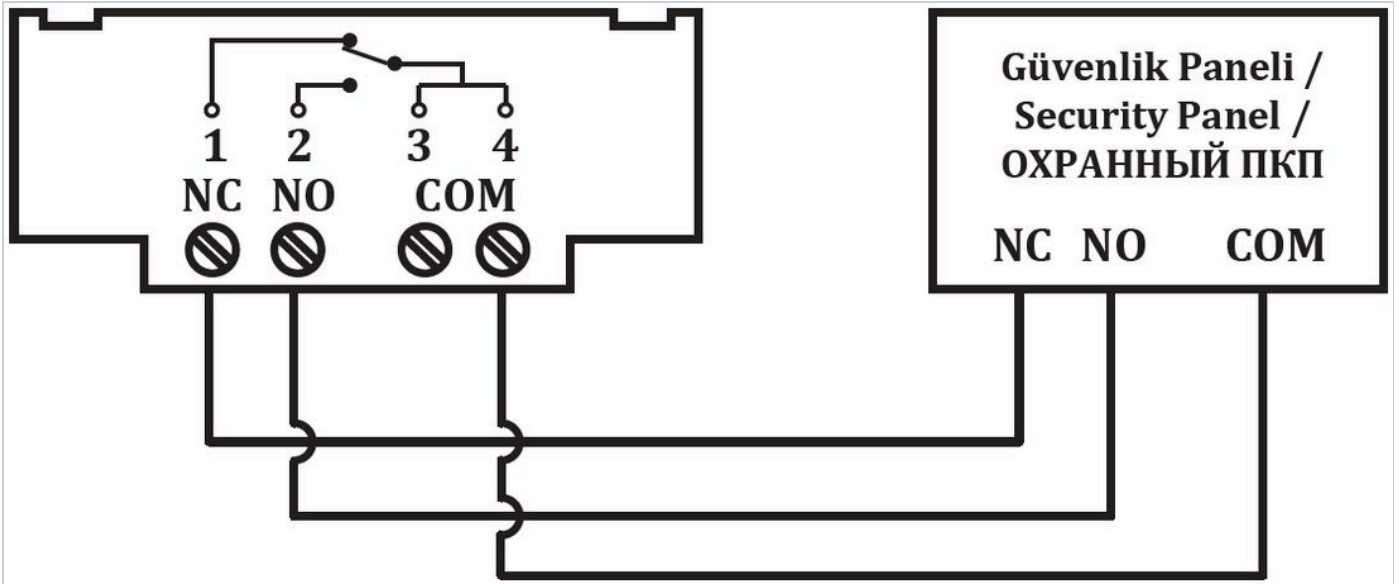

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 4

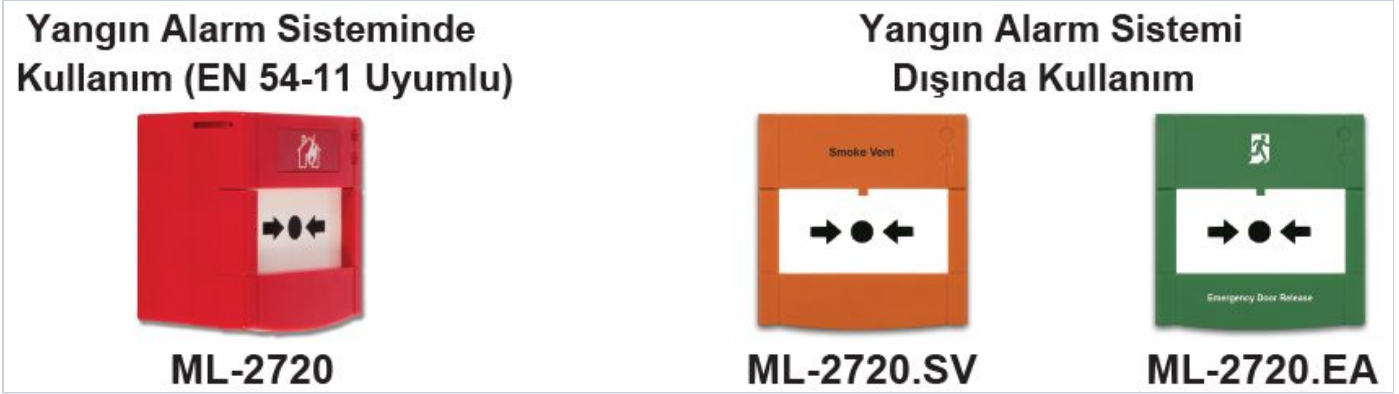

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 4

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım www.telmagbilisim.com			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/ml-27x0

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mavili-ml-27x0-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim