

MikroTik -48V DC telecom-IN (G1382-0350WNA) — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik G1382-0350WNA -48V DC Telekom Girişli Güç Kaynağı

Kapsanan modeller: -48V DC telecom-IN (G1382-0350WNA)

Genel Bakış

Bu, CRS804 DDQ için isteğe bağlı, sıcak değiştirilebilir (hot-swap) bir güç kaynağıdır. Esnek güç seçenekleri ekler ve bu sayede telekom ortamları ve DC güçlü kurulumlar için uygun hale gelir.

Bu güç modülü, anahtarın standart -48V DC altyapısından doğrudan beslenmesini sağlar. Cihaz çalışırken takılabilir veya değiştirilebilir, böylece ek yedeklilik ve operasyonel esneklik sağlar.


Operatör sınıfı kurulumlar, uzak sahalar ve DC gücün tercih edildiği veya gerekli olduğu ortamlar için uygundur.

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	G1382-0350WNA
DC Girişi	39 - 75V, 13A MAX
Çıkış	+12V, 27.5A, +5Vsb, 4A
Çıkış Gücü	350W
Boyutlar	40 x 50.5 x 220 mm

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

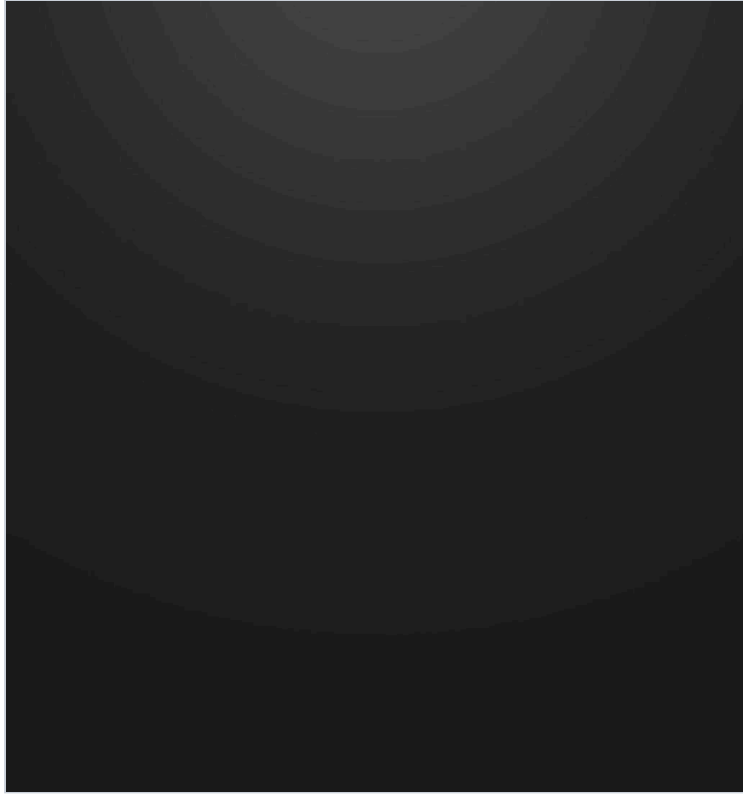

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-48v-dc-telecom-in-g1382-0350wna

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-48v-dc-telecom-in-g1382-0350wna-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim