

MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM 20 Portlu 2.5G Çok Gigabitli QSFP+ Switch

Kapsanan modeller: CRS326-4C+20G+2Q+RM

Genel Bakış

İnanılmaz 2.5 Gigabit port yoğunluğuna, kombo portlara ve hatta bir çift 40 Gbps QSFP+ yuvasına sahip üst düzey switch'imiz. Bir akıllı telefon fiyatına kurumsal seviyede oyun değiştirici!

Daha fazla ofis, stüdyo ve diğer profesyonel ortamlar hızlı ve güvenilir 2.5 Gigabit standardına geçiş yapıyor. Bu nedenle, bu her an değişen ortamın merkezinde olabilecek, hayatınızı kolaylaştıran, bütçenizi koruyan ve mükemmel port yoğunluğu ile ek ultra hızlı fiber arayüzler sunan uygun fiyatlı bir çözüm oluşturmak istedik. Yeni CRS326 tüm bunları ve daha fazlasını sunuyor!

Özel bir CPU ile gelen güçlü Marvell Prestera switch-chip'i günlük tüm görevlerinizi terlemeden halledebilir. VLAN'lar, Jumbo frame'ler, link aggregation, ACL kuralları... Hatta bazı Katman 3 yönlendirmesi de yapabilirsiniz!

Çift yedekli güç kaynakları ve yönetim amaçlı ekstra bir 100 Mbps Ethernet portu, uzun vadede size çok fazla sorun kurtaracak. Ve bu muhteşem switch'i standart bir 19" rackmount'ta güvence altına almak için gereken her şeyi ekledik!

Birçok MikroTik cihazı gibi, bu da bir ihtiyaçtan doğdu. Video ekibimiz, özel bir rack gerektirmeden tüm stüdyo cihazlarını bağlamalarını sağlayacak hızlı, uygun maliyetli bir çözüme ihtiyaç duyuyordu – stüdyoda ekstra alan yok. Tüm ekipmanı, bilgisayarları, ekstra ekranları ve kayıt cihazlarını bağlamak için 2.5 Gigabit Ethernet portlarını kullanıyorlar. Ardından dört kombo port, inceleme için görüntü aktarımına ihtiyaç duyduklarında diğer departmanlara gidiyor. Bir 40 Gigabit hat NAS medya sunucusuna, diğer 40 Gigabit hat ise tüm sihrin gerçekleştiği editörün multimedya istasyonuna gidiyor. Bu tam hızda (wire-speed) çalışan bir switch'tir, bu sayede ekip tüm portlarda maksimum hıza ulaşabilir ve tüm videoları çok daha hızlı yapabilir. Bunun gibi!

20x 2.5 Gigabit Ethernet portu, ya 4x ek 2.5 Gigabit Ethernet portu YA DA 10G SFP+ arayüzü olarak kullanılabilen 4x KOMBO port ve tüm bunların üstüne – ultra hızlı fiber bağlantı için 2x 40 Gigabit QSFP+ yuvası bulunur. Pratik ve geleceğe hazır!

Teknik Özellikler

Ürün kodu	CRS326-4C+20G+2Q+RM
İşlemci	QCA9531 650 MHz
İşlemci mimarisi	MIPSBE
İşlemci çekirdek sayısı	1
RAM boyutu	128 MB
RAM tipi	DDR2
Depolama	32 MB, NAND
100M Ethernet portu sayısı	1
2.5G Ethernet portu sayısı	20
40G QSFP+ portu sayısı	2

Kombo 2.5G Ethernet/SFP+ portu sayısı	4
İşletim sistemi	RouterOS v7, Lisans seviyesi 6
Switch çip modeli	98DX8332
CPU'ya switch bağlantısı	1 Gbps
Boyutlar	443 x 258 x 44 mm
Çalışma sıcaklığı	-20°C ile +60°C arası

Güç Beslemesi

AC giriş sayısı	2
AC giriş aralığı	100-240 V
Nominal voltaj	12 V
Nominal akım	10.8 A
Ek cihaz olmadan maks. güç tüketimi	51 W
Maks. güç tüketimi	70 W

Kutu İçeriği

- 2 güç kablosu
- Rackmount kulaklar
- Sabitleme seti

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

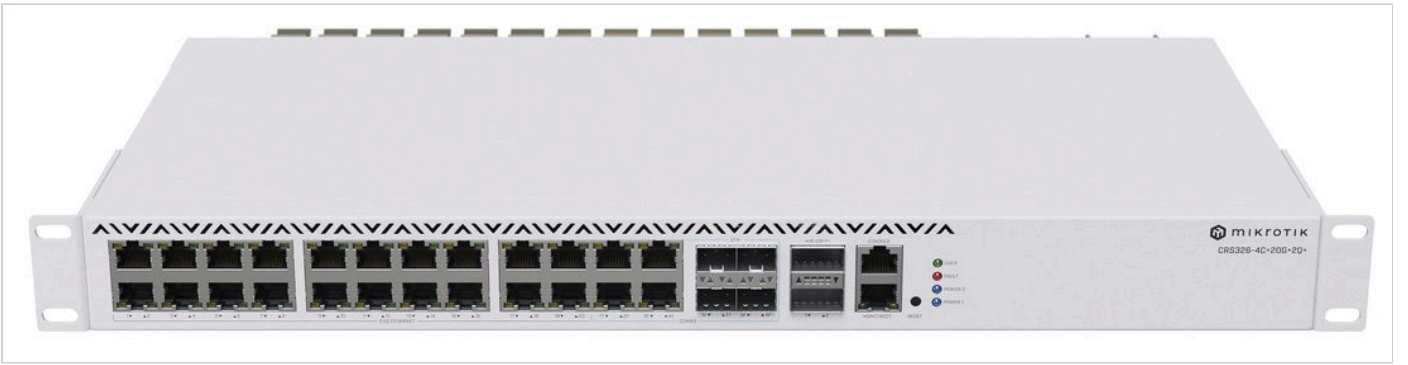

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 3

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-crs326-4c-20g-2q-rm

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-crs326-4c-20g-2q-rm-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim