

MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM 20 Portlu SFP ve SFP+ Fiber Switch

Kapsanan modeller: CRS328-4C-20S-4S+RM

Genel Bakış

CRS328-4C-20S-4S+RM, bir kombo grubuna sahip 28 bağımsız portlu bir switch'tir.

Bu cihazda yirmi SFP portu, 10G modülleri için dört SFP+ portu ve kombo grubundan SFP veya RJ45 port kullanımı seçebileceğiniz dört kombo port bulunur. Bu portlar yazılım üzerinden de seçilebilir; böylece sekiz kabloyu da taktıysanız, hangi dört kombo portun etkin olacağına scripting kullanarak karar verebilirsiniz.

Cihaz, yük devretme (failover) özellikli iki 100-240 V güç kaynağına sahip 1U rackmount kasada gelir. Yönetim ve hata ayıklama için bir RJ45 konsol portu mevcuttur ve bir mod düğmesi, herhangi bir RouterOS komutunu çalıştıracak şekilde özelleştirilebilir.

Cihazda, iki işletim sistemi arasında seçim yapmanızı sağlayan "Çift önyükleme" özelliği bulunur - RouterOS veya SwOS.

Yalnızca switch'e özgü özelliklere sahip basitleştirilmiş bir işletim sistemi tercih ediyorsanız SwOS'u kullanın. CRS'nizde yönlendirme ve diğer Katman 3 özelliklerini kullanmak istiyorsanız RouterOS'u kullanın. İstedığınız işletim sistemini RouterOS'tan, SwOS'tan veya RouterBOOT yükleyici ayarlarından seçebilirsiniz. Tüm özellik seti, piyasadaki en iyi fiyat/performansı sağlayan çarpıcı fiyatımızla gelir.

Hızlı Özellikler

- 20 SFP portu
- 4 ETH/SFP kombo portu
- 4 SFP+ portu
- Non-Blocking verim: 64 Gbps
- Switching kapasitesi: 128 Gbps
- Yönlendirme hızı: 95.2 Mpps
- RJ45 seri konsol portu
- Çift PSU
- Maksimum güç tüketimi: 43 W
- Sıcaklığa bağlı fan kontrolü
- 1U rackmount
- Non-blocking Katman 2 switching kapasitesi
- 16K host tablosu
- IEEE 802.1Q VLAN
- Aynı anda 4K'ya kadar VLAN desteği
- Port izolasyonu
- Port güvenliği
- Yayın fırtına kontrolü
- Giriş/çıkış trafiği için port yansıtma
- STP / RSTP / MSTP

- Eriřim Kontrol Listesi
- MikroTik komřu keřfi
- SNMP
- 10218 bayt jumbo frame desteęi
- IGMP snooping
- IEEE 802.3ad ve statik link aggregation

Teknik Özellikler

Ürün kodu	CRS328-4C-20S-4S+RM
İřlemci	98DX3236A1 800 MHz
RAM	512 MB
Depolama tipi	Flash
Depolama boyutu	16 MB
Switch ip modeli	98DX3236A1
SFP yuvası sayısı	20
SFP+ yuvası sayısı	4
Ethernet/SFP kombo portu sayısı	4
İřletim sistemi	SwOS / RouterOS (ift önyükleme)
Desteklenen giriş voltajı	100 - 240 V
Boyutlar	443 x 194 x 44 mm
alıřma sıcaklıęı	-20°C .. +60°C test edilmiřtir
Maks. güç tüketimi	43 W
Seri port	RJ45
Lisans seviyesi	5

Kutu İerięi


- İki IEC güç kablosu
- Rack kulakları
- K-54 kiti

řekiller

Ařaęıdaki izimler üreticinin kendi belgesinden alınmiřtır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 2

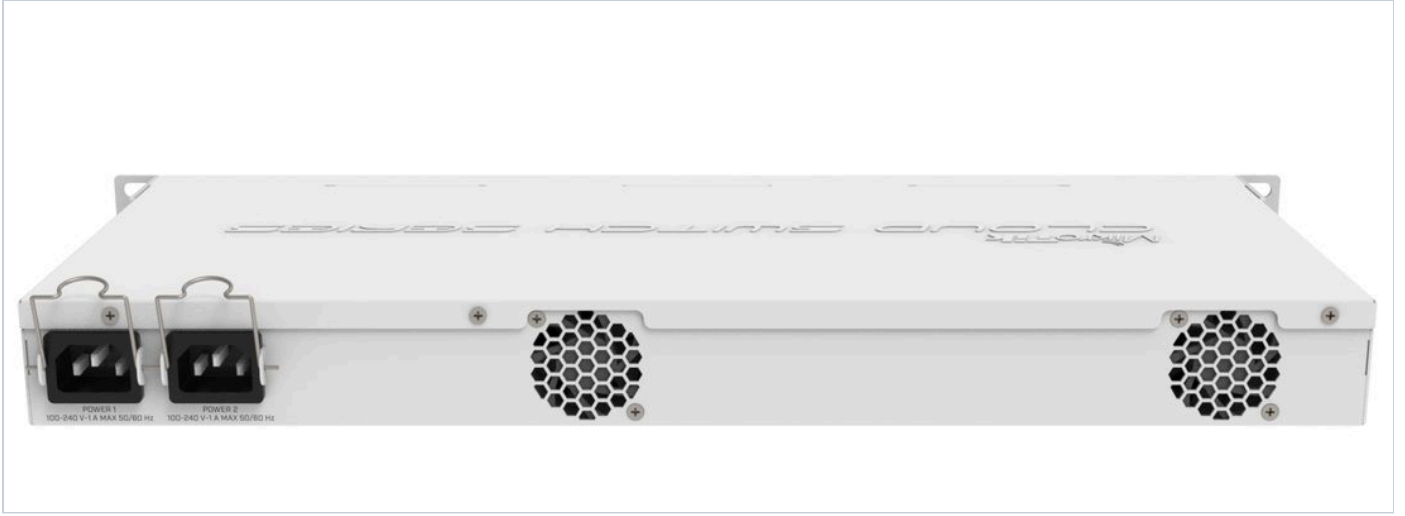

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-crs328-4c-20s-4s-rm

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-crs328-4c-20s-4s-rm-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim