

# MikroTik CSS610-8G-2S+IN — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik CSS610-8G-2S+IN 8 Portlu Gigabit ve 2 Portlu SFP+ Masaüstü Switch

Kapsanan modeller: CSS610-8G-2S+IN

## Genel Bakış

Sekiz 1G Ethernet portu ve 10G fiber bağlantı için iki SFP+ port. Taşınabilir, güçlü ve son derece uygun maliyetli — bu switch anında bir klasik haline geliyor!

8 x Gigabit Ethernet portu, 2x SFP+ 10G fiber, port-to-port yönlendirme, MAC filtreleme, VLAN, PoE-in, trafik yansıtma, yayın fırtına kontrolü.

Cloud Smart Switch 610-8G-2S+IN, küçük ve basit bir paketle daha fazla güç talebine yanıtımızdır. Web tarayıcınızdan yapılandırılması kolay, kullanıcı dostu SwOS Lite ile gelir. Yönetilebilir bir switch'in tüm temel işlevselliğini ve daha fazlasını sunar: port-to-port yönlendirme, yayın fırtına kontrolü, MAC filtreleri, VLAN yapılandırma, trafik yansıtma, bant genişliği sınırlaması ve bazı MAC/IP başlık alanlarının ayarlanması.

Kompakt boyutuna rağmen bu switch ciddi performans sunar: 41.7 Mpps yönlendirme hızı, 56 Gbps switching kapasitesi, 28 Gbps engelsiz (non-blocking) verim.

8 x 1G Ethernet ve 2 x 10G SFP+ port ile bu switch, kendi boyut ve fiyat kategorisinde piyasadaki en hızlı cihazdır!

## Teknik Özellikler

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Ürün kodu            | CSS610-8G-2S+IN       |
| Switch çip modeli    | 88E6193X              |
| 1GbE port sayısı     | 8                     |
| 10G SFP+ port sayısı | 2                     |
| Boyutlar             | 200 x 167 x 46 mm     |
| İşletim sistemi      | SwOS Lite             |
| Çalışma sıcaklığı    | -20°C ile +60°C arası |

## Güç Beslemesi

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| PoE-in                             | Passive PoE         |
| PoE-in giriş voltajı               | 12-57 V             |
| DC giriş sayısı                    | 2 (PoE-in, DC jack) |
| DC jack giriş voltajı              | 12-57 V             |
| Güç adaptörü nominal voltajı       | 24 V                |
| Güç adaptörü nominal akımı         | 0.8 A               |
| Maksimum güç tüketimi (eklentisiz) | 5 W                 |
| Maksimum güç tüketimi              | 11 W                |
| Sertifikasyon                      | CE, FCC, IC         |

## Kutu İeriđi

- 24 V 0.8 A g adaptr
- Rack kulakları
- K-48 sabitleme seti

## Şekiller


Ařađıdaki izimler reticinin kendi belgesinden alınmıřtır; zerlerindeki yazılar zgn hliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 3

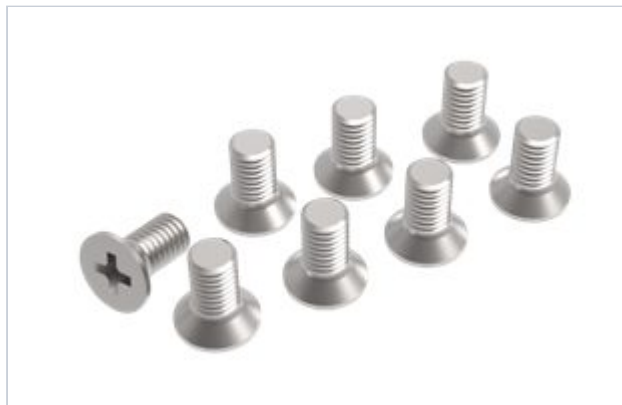

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 3

**TELMAG**  
BİLİŞİM & TEKNOLOJİ

Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

[www.telmagbilisim.com](http://www.telmagbilisim.com)

**ADRES**

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1  
Akhisar / MANİSA

**TELEFON**

0236 412 00 01  
0532 579 95 01 (destek)

**E-POSTA**

[destek@telmagbilisim.com](mailto:destek@telmagbilisim.com)

**BU ÜRÜNÜN SAYFASI**

[telmagbilisim.com/urun/mikrotik-  
css610-8g-2s-in](http://telmagbilisim.com/urun/mikrotik-css610-8g-2s-in)

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-css610-8g-2s-in-datasheet.pdf

**Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: [telmagbilisim.com/iletisim](http://telmagbilisim.com/iletisim)**