

MikroTik CSS610-8P-2S+IN — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik CSS610-8P-2S+IN 8 Portlu Gigabit PoE ve 2 Portlu SFP+ Switch

Kapsanan modeller: CSS610-8P-2S+IN

Genel Bakış

Kompakt, uygun fiyatlı PoE gücünüz.

56 Gigabit switching kapasitesi, 2x 10 Gigabit SFP+ port, 8x Gigabit PoE-out Ethernet portu, web tarayıcınızdan yapılandırılabilir, port-to-port yönlendirme, MAC filtreleme ve VLAN'lar, trafik yansıtma.

CSS610-8P-2S+IN, piyasadaki en dengeli switchlerden biridir. Ev ağlarından küçük ofislere, otellere, çağrı merkezlerine kadar en çeşitli kurulumlara mükemmel uyum sağlar. Boyut, özellik ve fiyatın eşsiz kombinasyonu inanılmaz bir ölçeklenebilirlik potansiyeli sunar.

Bu switch tamamen kolay ve rahat kurulumlarla ilgilidir. Kompakt form faktörü daha kolay sevkiyat ve taşıma anlamına gelirken, hafif SwOS daha kolay yapılandırma sağlar. Bu switch'i web tarayıcınızdan bile yapılandırabilirsiniz! Yönetilebilir bir switch'in tüm temel işlevselliğini ve daha fazlasını sunar: port-to-port yönlendirme, yayın fırtına kontrolü, MAC filtreleri, VLAN yapılandırma, trafik yansıtma, bant genişliği sınırlamaları ve bazı MAC/IP başlık alanlarının ayarlanması.

10 Gigabit fiber bağlantı için iki SFP+ port ve 802.3af/at PoE-out özellikli sekiz Gigabit Ethernet portu bulunur.

CSS610-8P-2S+IN — sağlam bir seçim!

Ancak gerçek nimet, SFP+ ve PoE-out Ethernet portlarının kombinasyonudur. Bu kurulumla, sıkı bir bütçeyle her türlü işi yapabilirsiniz. CSS610'un etkileyici toplam 140 W PoE-out bütçesi vardır; bu sayede oteller, konferans salonları veya çağrı merkezleri gibi en yoğun senaryolarda bile kullanabilirsiniz! PoE-out portlarını IP telefonları bağlamak için kullanırken, SFP+ portları ana sunucunuzu ISS'ye bağlar. Ya da bir grup ağ kamerasını besleyip görüntüleri anında buluta yükleyin. Aynı zamanda bir kablosuz erişim noktası kümesini de yönetin. Ayrıca ölçeklenebilirlik artık bir sorun değil. Fiyatlarımızla her kata bir switch koyabilirsiniz!

Her araç kutusunun tornavida ve pense ihtiyacı olduğu gibi, her ağ da sağlam bir PoE switch kullanabilir.

Güç Beslemesi

DC giriş sayısı	1
DC jack giriş voltajı	48-57 V
AC giriş sayısı	1
Nominal voltaj	54 V
Nominal akım	2.8 A
AC giriş aralığı	100-240 V
Maksimum güç tüketimi (eklentisiz)	12 W
Maksimum güç tüketimi	162 W
PoE-out	802.3af/at ve Passive PoE
Smart PoE	Controller

PoE-out portları	Ether1-Ether8, port başına maksimum çıkış (giriş < 30 V): 1000 mA, port başına maksimum çıkış (giriş > 30 V): 625 mA
Toplam çıkış gücü	140 W

Teknik Özellikler


Ürün kodu	CSS610-8P-2S+IN
1G Ethernet port sayısı	8
10G SFP+ port sayısı	2
Switch çip modeli	88E6193X
Boyutlar	272 x 216 x 50 mm
Çalışma sıcaklığı	-40°C ile +70°C arası

Kutu İçeriği

- Güç kablosu
- Rack kulakları (fastening set)

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

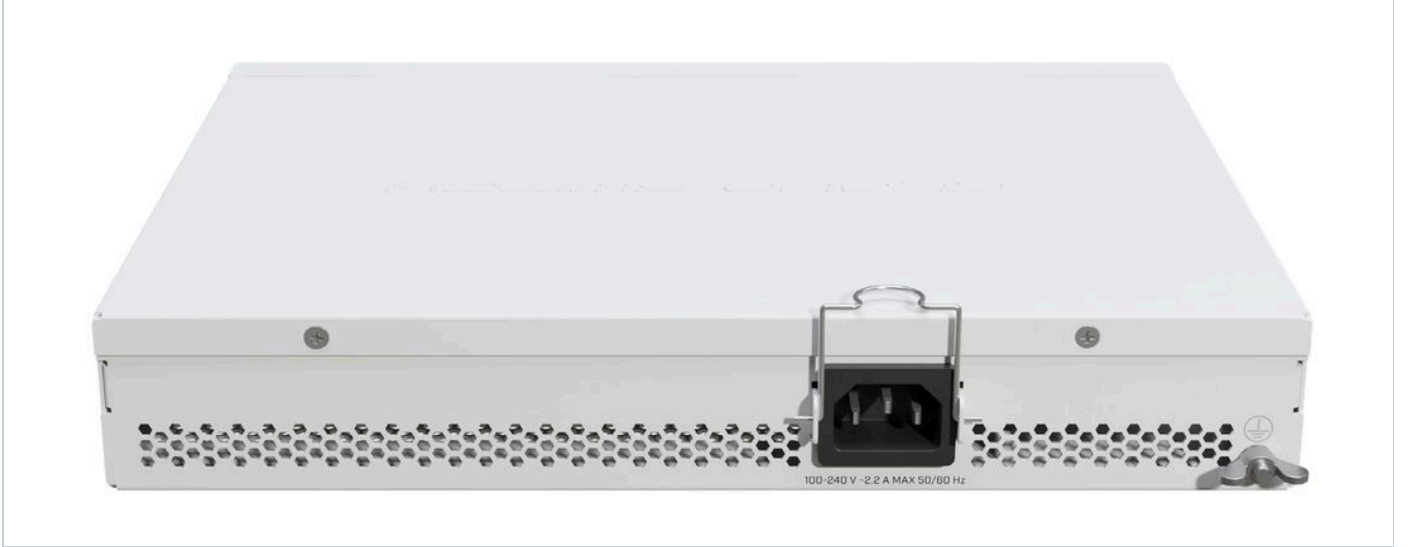

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 4



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 4



Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

[telmagbilisim.com/urun/mikrotik-
css610-8p-2s-in](http://telmagbilisim.com/urun/mikrotik-css610-8p-2s-in)

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-css610-8p-2s-in-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim