

MikroTik FTC11XG — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik FTC11XG 10G SFP+ Fiber-Bakır Ortam Dönüştürücü

Kapsanan modeller: FTC11XG

Genel Bakış

10 Gigabit SFP+ fiber bağlantılarınızı RJ45 10 Gigabit Ethernet'e dönüştürmek için hava koşullarına dayanıklı IP55 Fiber-Bakır dönüştürücü.

FTC11XG düşük güç tüketimi (9-10 W) ve iki güç besleme yolu sunar: standart bir DC jack ve 802.3 af/at/bt 43-57 V PoE-In. Bir PoE enjektör, bir güç kaynağı ve tavana sabitlemek için gereken her şeyle birlikte gelir.

FTC11XG, SwOS Lite'in tam bir sürümünü çalıştırır ve kendi switch çipine sahiptir; bu da normal bir medya dönüştürücünden beklemeyeceğiniz çeşitli görevleri yerine getirmenizi sağlar! Bunlardan bazıları:

Arayüz yönetimi ve izleme; VLAN desteği; SNMP raporlama; temel trafik şekillendirme; ve Erişim Kontrol Listesi (Access Control List) ile gelişmiş paket filtreleme — Layer 2, 3 ve 4 protokol başlık alanı koşullarına dayalı paket filtreleme, sayım ve VLAN etiketlemeye izin veren güçlü bir ağ aracı.

Teknik Özellikler

Ürün kodu	FTC11XG
1G Ethernet port sayısı	1
10G Ethernet port sayısı	1
10G SFP+ port sayısı	1
Switch çip modeli	88E6193
Boyutlar	254 x 97 x 35 mm
İşletim sistemi	SwOS Lite
Çalışma sıcaklığı	-40°C ile +70°C arası

Güç Beslemesi


DC giriş sayısı	2 (PoE-In, DC jack)
PoE-In giriş voltajı	43-57 V
PoE-In minimum voltajda maksimum akım	0.21 A
PoE-In maksimum voltajda maksimum akım	0.16 A
DC jack giriş voltajı	18-57 V
Güç adaptörü nominal voltajı	48 V
Güç adaptörü nominal akımı	0.95 A
PoE-In	802.3 af/at/bt
Maksimum güç tüketimi (eklentisiz)	9 W
Maksimum güç tüketimi	10 W

Kutu İeriđi


- 48 V 0.95 A g adaptr
- Gigabit PoE enjektr
- Tavan montaj aparatı
- Sabitleme seti

řekiller

Ařađıdaki izimler reticinin kendi belgesinden alınmıřtır; zerlerindeki yazılar zgn hliyle İngilizcedir.

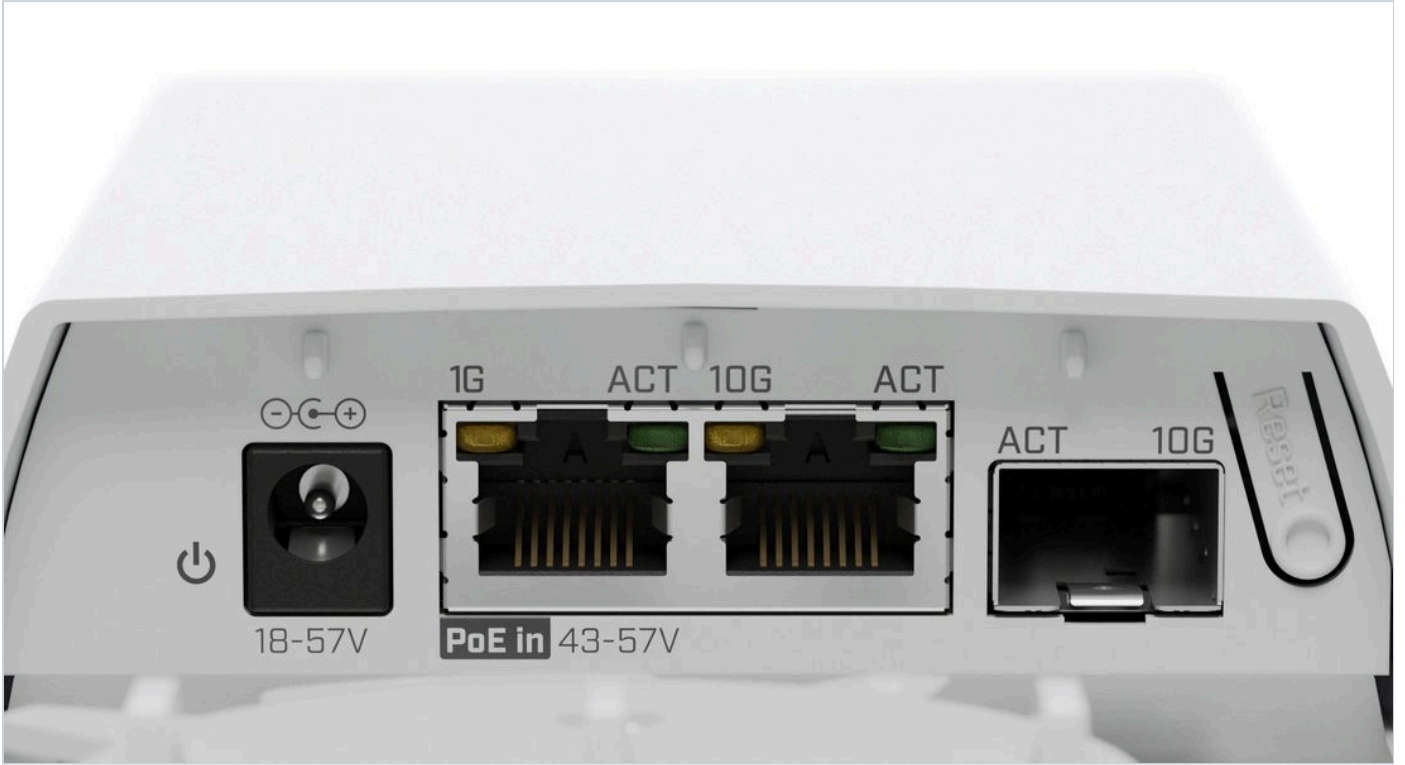

řekil 1 — kaynak belge sayfa 1

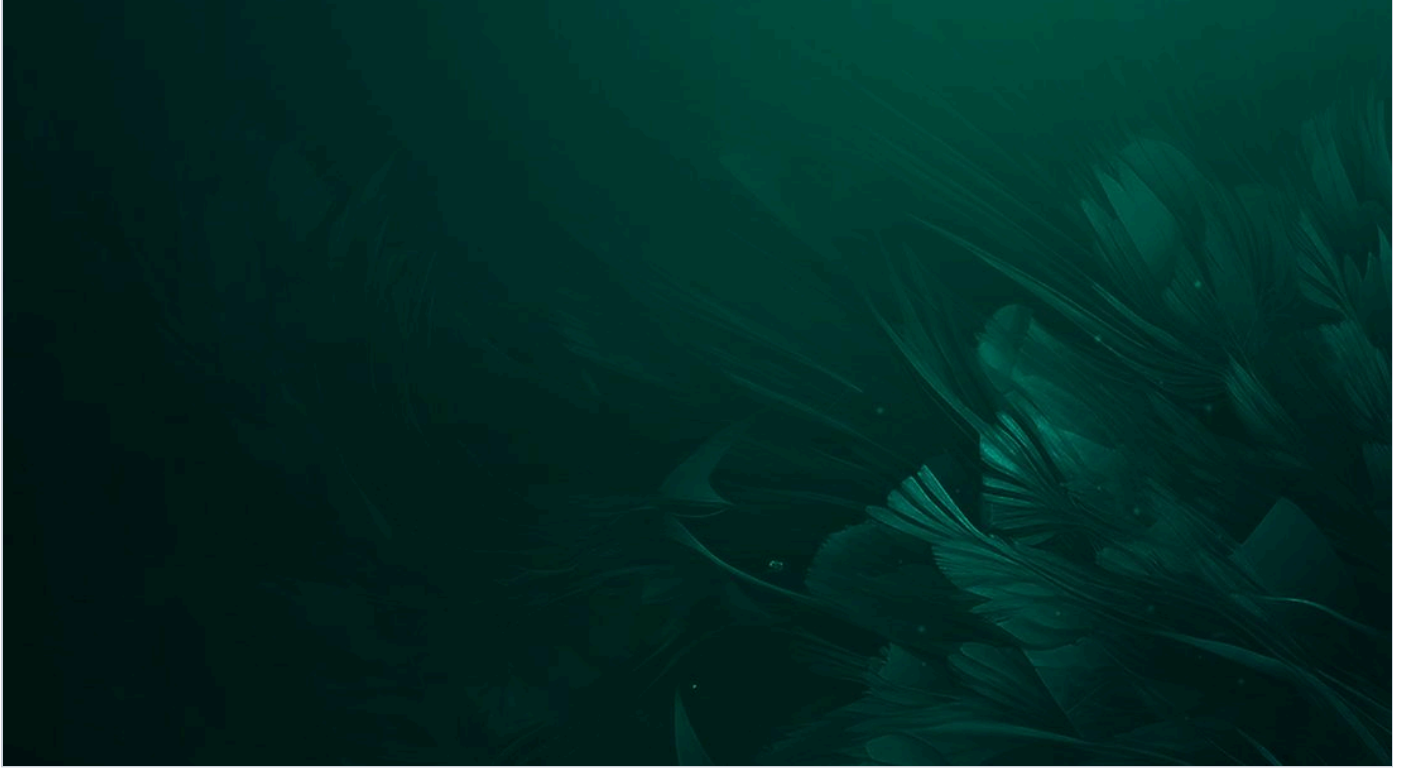

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-ftp11xg

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-ftp11xg-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim