

MikroTik hEX S — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik hEX S SFP'li Beş Portlu Gigabit Ethernet Yönlendirici

Kapsanan modeller: hEX S

Genel Bakış

hEX S, kablolu bağlantının gerekmediği yerler için altı portlu kablolu bir Gigabit yönlendiricidir. hEX ile karşılaştırıldığında hEX S, bir SFP port ve son portta PoE çıkışı özelliğine sahiptir.

Ekonomik, küçük ve kullanımı kolaydır, ancak aynı zamanda RouterOS'un desteklediği tüm gelişmiş yapılandırmalara yetecek çok güçlü, çift çekirdekli 880 MHz CPU ve 256 MB RAM ile gelir. Cihazda bir USB 2.0, Ethernet portu #5 için PoE çıkışı ve 1,25 Gbit/s SFP kafesi bulunur.

IPsec donanım şifreleme ve The Dude sunucu paketi desteklenir; microSD yuvası da dosya depolama için gelişmiş okuma/yazma hızı sağlar.

24 V 1,2 A güç adaptörü dahildir.

Teknik Özellikler

Ürün kodu	RB760iGS
İşlemci	MT7621A
İşlemci nominal frekansı	880 MHz
İşlemci çekirdek sayısı	2
İşlemci iş parçacığı sayısı	4
RAM boyutu	256 MB
10/100/1000 Ethernet port sayısı	5
SFP kafesi sayısı	1
PoE in	Passive, 802.3af/at
PoE out	Passive PoE up to 57 V (Ether5)
Desteklenen giriş voltajı	DC ve PoE in: 12 - 57 V
Güç çıkışı	Port başına maksimum çıkış (giriş < 30 V): 500 mA / Port başına maksimum çıkış (giriş > 30 V): 500 mA / Maksimum toplam çıkış: 500 mA
PCB sıcaklık izleyici	Yes (Var)
Voltaj izleyici	Yes (Var)
USB yuvası	USB type A
MicroSD yuvası	1
Çalışma sıcaklığı	-40°C to +70°C
Boyutlar	113 x 89 x 28 mm
Lisans seviyesi	4

İşletim sistemi	RouterOS
Maksimum güç tüketimi	24 W
Maksimum güç tüketimi (eklentisiz)	6 W

Not

Bu cihazı beslemek için 802.3af/at kullanırken, en iyi uyumluluk için topraklama kullanılmamasını öneririz.

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1

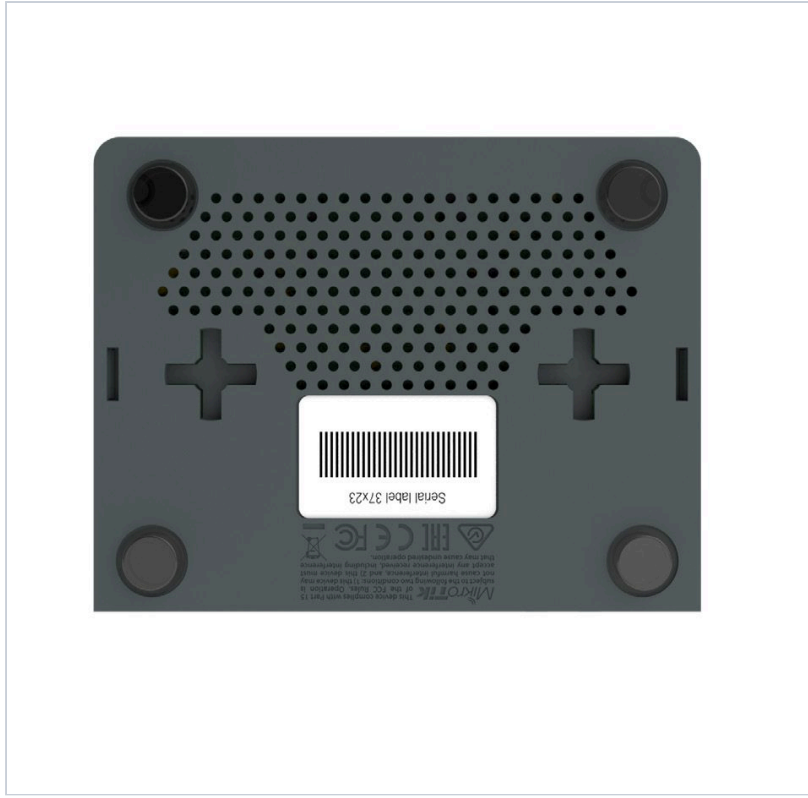

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 1

<div><div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div></div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/mikrotik-hex-s

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-hex-s-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim