MikroTik TÜRKÇE TEKNİK DOKÜMAN

MikroTik L11UG-5HaxD — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik L11UG-5HaxD 5 GHz Wi-Fi 6 Kablosuz RouterBOARD

Kapsanan modeller: L11UG-5HaxD

Genel Bakış

Kendi özel 5 GHz CPE'nizi oluşturun! MMCX konnektörler, çok yönlü omnidirectional erişim noktaları ve güçlü nokta-nokta bağlantıları oluşturmaya imkân verir.

Modern çift çekirdekli ARM CPU, PoE-in, DC jack, Gigabit Ethernet, 5 GHz kablosuz, USB port.

RouterBoard serimizle kendi özel çözümlerinizi oluşturmanın keyfini hatırlıyor musunuz? Daha fazla DIY başarı için hazır olun: RB ürün serisini Wi-Fi 6 ile yeniliyoruz! Güvenilir RB911 gibi, yepyeni L11UG-5HaxD de düşük maliyetli iç/dış mekan CPE'ler oluştururken en iyi arkadaşınız olacak!

Bu küçük kart, ARM mimarisi tabanlı modern bir Qualcomm Maple CPU, 256 MB RAM, ek depolama veya diğer ihtiyaçlar için bir USB portu ve PoE-in özellikli bir Gigabit Ethernet portu içerir.

MMCX konnektörlü güçlü Wi-Fi 6 radyosu daha fazla özelleştirmeye imkân verir: bir HGO-antenna-OUT ekleyin ve elinizde mükemmel bir omnidirectional AP olsun... veya güçlü uzun menzilli bir nokta-nokta bağlantı oluşturmak için mANT30 PA antenini deneyin!

L11UG-5HaxD'yi otomat makineleri, ATM'ler, bilet istasyonları gibi çeşitli kurulumlara entegre edebilirsiniz, ancak bağımsız bir yapı için alüminyum iç mekan kasalarımızdan birini sipariş etmek isteyebilirsiniz. RB411, 911, 912 ve 922 için kullandığınız aynı kasalar, dolayısıyla yeniden kullanılabilirler. Aynı zamanda gezegeni ve cüzdanınızı da koruyabilirsiniz!

Buraya kadar okuduysanız, işte küçük bir bonus özellik: çeşitli alarmlar veya yaratıcı çıkışlar için eski dost bipleyiciyi (beeper) koruduk.

Teknik Özellikler

Ürün kodu	L11UG-5HaxD
CPU	Çift Çekirdek IPQ-5010 800 MHz
CPU mimarisi	ARM
RAM boyutu	256 MB
Depolama	128 MB, NAND
1G Ethernet port sayısı	1
USB port	1 USB 2.0 port tip A
Arayüz başına eşzamanlı istemci	128
Kablosuz bandı	5 GHz
Kablosuz arayüz modeli	QCN-6102
Kablosuz	802.11a/n/ac/ax dual chain
Boyutlar	107 x 114 x 27 mm
İşletim sistemi	RouterOS v7, Lisans seviyesi 4

Çalışma sıcaklığı	-40°C ile +70°C arası
DC giriş sayısı	2 (PoE-In, DC jack)
PoE-In giriş voltajı	18-28 V
DC jack giriş voltajı	12-28 V
Maksimum USB akımı	1.5 A
Güç adaptörü nominal voltajı	24 V
Güç adaptörü nominal akımı	1.2 A
PoE-In	Pasif PoE
Maksimum güç tüketimi (eklentisiz)	6 W
Maksimum güç tüketimi	12 W

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 2

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2

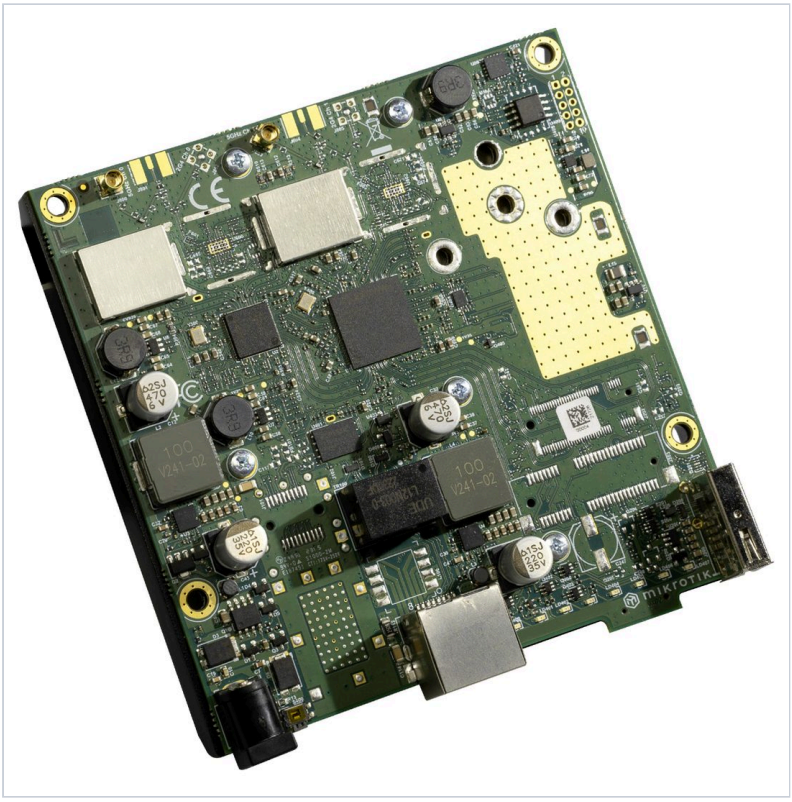

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ

Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım

www.telmagbilisim.com

ADRES	TELEFON	E-POSTA	BU ÜRÜNÜN SAYFASI
Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	destek@telmagbilisim.com	telmagbilisim.com/urun/mikrotik-l11ug-5haxd

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-l11ug-5haxd-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim