

MikroTik LHGG LTE7 kit — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik LHGG LTE7 kit Dış Ortam Yönlü LTE Anten ve Yönlendirici Kiti

Kapsanan modeller: LHGG LTE7 kit

Genel Bakış

Büyük mesafeler. Daha da büyük performans.

Telefonunuzun sinyal alamadığı yerlerde bile yüksek hızlı internet – artık CAT7 LTE ve iki katına çıkan yükleme hızlarıyla. Şimdiye kadarki en iyi fiyata son mil interneti!

Hızlı ve tepkisel LTE Kategori 7 modem, modern çift çekirdekli ARM CPU, PoE-In özellikli Gigabit Ethernet, genişletilmiş frekans desteği (B28 ve B32), büyük yüksek kazançlı anten, sert ve rüzgarlı havalar için ideal ızgara anten tasarımı.

LHGG LTE7 kit, uzak konumlarda güvenilir 'son mil' internet erişimi için tasarlanmıştır. Bir direğe veya kuleye dış mekanda monte edin ve cep telefonlarının bile çalışmadığı yerlerde bağlanın. 17 dBi yüksek kazançlı yönlü anten ve 100 Mbps'ye kadar yükleme hızına sahip bir CAT7 LTE modemle donatılmış olup, kırsal ve yüksek talep gören ortamlarda daha güçlü performans ve daha iyi tepkisellik sağlar. İki katına çıkan yükleme kapasitesi, onu video gözetim, VPN, uzaktan çalışma ve çok kullanıcı kırsal dağıtımlar için daha uygun kılar.

Hayat sizi nereye götürürse götürsün, sinyal takip eder.

Hafif ızgara anten tasarımı, yüksek kazancı korurken rüzgar yükünü azaltır. Ve direkler ve kuleler dahil farklı şekillerde monte edilebilir.

Dayanıklı bir kasa ve -40°C ile +70°C arasındaki çalışma sıcaklığı aralığı, zorlu iklimlerde güvenilir performans sağlar. Son olarak, devasa bir soğutucu, sürekli yük altında bile sistemi kararlı tutar.

"Rüzgardan olsa gerek!" – LHGG için sorun değil!

Kablo ağlarının size ulaşmasını beklemeyin – LHGG LTE7 kit'i seçin ve her zaman bağlı kalın!

Gigabit Ethernet, SIM yuvası.

Teknik Özellikler

Ürün kodu	LHGG&R11e-LTE7
CPU	Çift çekirdek 88F3720 800 MHz
CPU mimarisi	ARM 64bit
RAM boyutu	256 MB
RAM tipi	DDR3L
Depolama	16 MB Flash
1G Ethernet port sayısı	1
MiniPCle yuvaları	1
LTE modemi	R11e-LTE7
TAC	35312597
LTE Kategorisi	7 (DL: 300 Mbps; UL: 100 Mbps)

MIMO DL	2x2
MIMO UL	1x1
LTE FDD bantları	1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) / 32 (1500 MHz)
LTE TDD bantları	38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz)
3G Kategorisi	R8 (DL: 42,2 Mbps; UL: 5,76 Mbps)
3G bantları	1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz)
Boyutlar	391 x 391 x 227 mm
İşletim sistemi	RouterOS v7, Lisans seviyesi 3
Çalışma sıcaklığı	-40°C ile +70°C arası
DC girişi	PoE-In
PoE-In giriş voltajı	12-57 V
Güç adaptörü nominal voltajı	24 V
Güç adaptörü nominal akımı	0.8 A
PoE-in	802.3af/at
Maksimum güç tüketimi	8 W

Kutu İçeriği

- 24 V 0,8 A güç adaptörü
- Gigabit PoE injector
- 2x hortum kelepçesi
- K-LHG bağlantı seti

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2

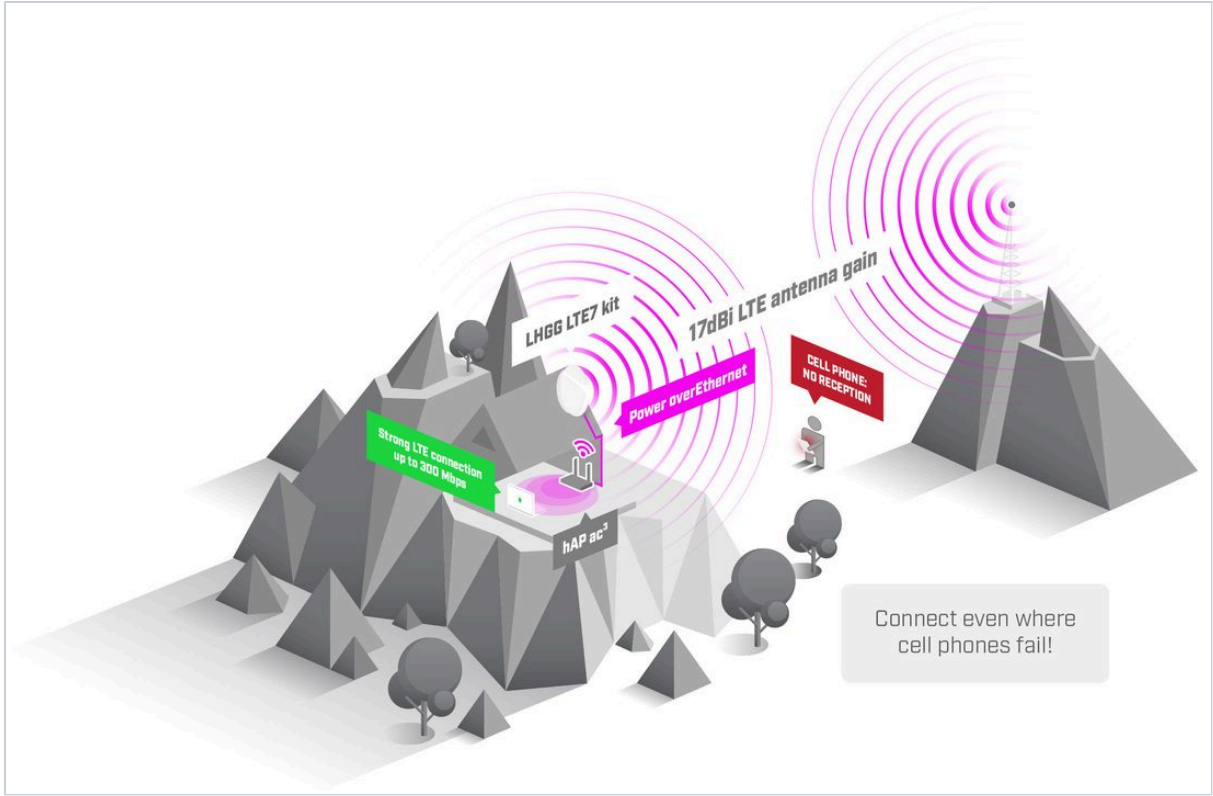

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 6 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 3

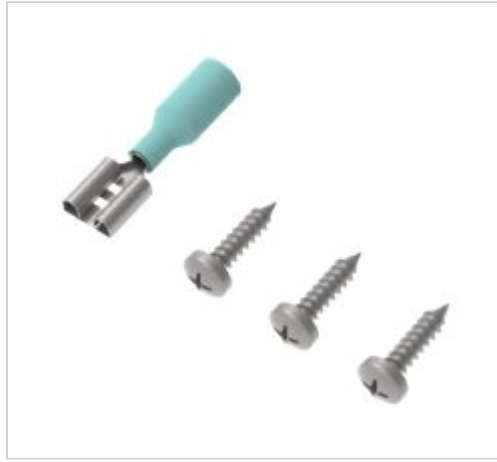

Şekil 9 — kaynak belge sayfa 3

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-lhgg-lte7-kit

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-lhgg-lte7-kit-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim