

MikroTik MTP60-12V50-RS-DC — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik MTP60-12V50-RS-DC Geniş Sıcaklık Aralıklı DC Güç Kaynağı

Kapsanan modeller: MTP60-12V50-RS-DC

Genel Bakış

MTP60-12V50-RS-DC, CCR2004-16G-2S+, CRS504-4XQ-IN ve CRS510-8XS-2XQ-IN cihazları için 60W DC-DC sıcak takılabilir (hot-swap) güç kaynağıdır.


Bu cihazları, yedekli ve sıcak değiştirilebilir güç sağlarken -48 V DC ile beslenen bir altyapıya entegre etmenin kullanışlı bir yoludur. Cihazı kapatmadan bir güç kaynağını (PSU) değiştirin — ağınızı çalışır durumda tutarken müşterilerinizi de mutlu edin.

Teknik Özellikler

Ürün kodu	MTP60-12V50-RS-DC
DC girişi	-36 to -57 V
PSU tipi	DC-DC
DC çıkış voltajı	12 V
DC çıkış akımı	5 A
DC çıkış gücü	60 W
Çalışma sıcaklığı	-40°C to +70°C

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

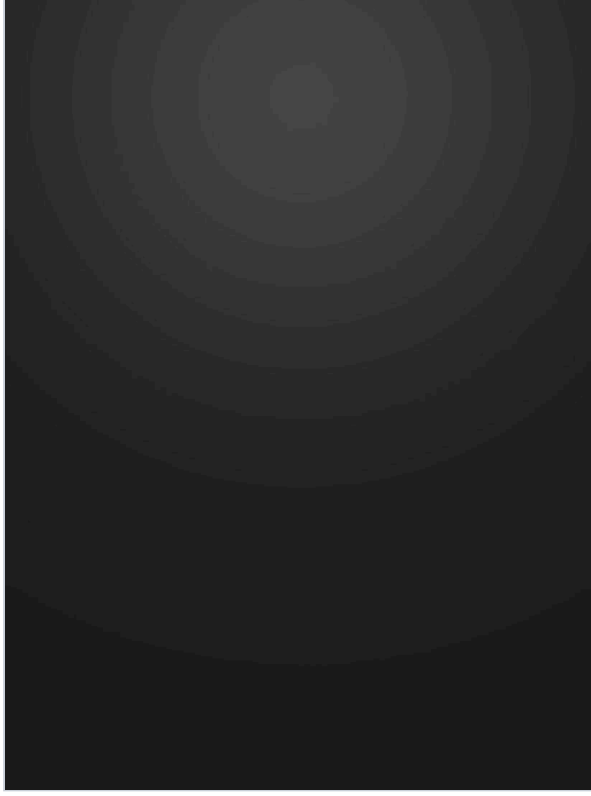

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-mtp60-12v50-rs-dc

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-mtp60-12v50-rs-dc-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim