

# MikroTik R11eL-EC200A-EU — Türkçe Teknik Doküman

## Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik R11eL-EC200A-EU LTE Kategori 4 Modem Modülü

Kapsanan modeller: R11eL-EC200A-EU

### Genel Bakış

Bu mini-PCIe modem, EMEA/APAC/Avustralya bölgeleri için tasarlanmıştır ve desteklenen frekanslar popüler B28 bandını içerir.

Önceki R11 LTE4 modemimizin ekstra maliyet etkin bir yükseltmesi. Önceki versiyonla aynı hızı (150 Mbps'ye kadar) ve özellikleri sunar, ancak fiyat şimdi daha da düşük!

Kolay mini-PCIe yükseltmesi!

### Teknik Özellikler

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün kodu                  | R11eL-EC200A-EU                                                                                      |
| LTE modemi                 | EC200A-EU                                                                                            |
| TAC                        | 86314105                                                                                             |
| LTE Kategorisi             | 4 (150Mbps İndirme, 50Mbps Yükleme)                                                                  |
| Desteklenen hedef bölgeler | EMEA/APAC/Avustralya                                                                                 |
| LTE FDD bantları           | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| LTE TDD bantları           | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz)                                                           |
| 3G Kategorisi              | R7 (21Mbps İndirme, 5.76Mbps Yükleme)                                                                |
| 3G bantları                | 1 (2100MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)                                                                |
| 2G Kategorisi              | Class12                                                                                              |
| 2G bantları                | 3 (1800MHz) / 8 (900MHz)                                                                             |
| Maksimum güç tüketimi      | 3 W                                                                                                  |
| Çalışma sıcaklığı          | -35°C ile +70°C arası                                                                                |

### Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

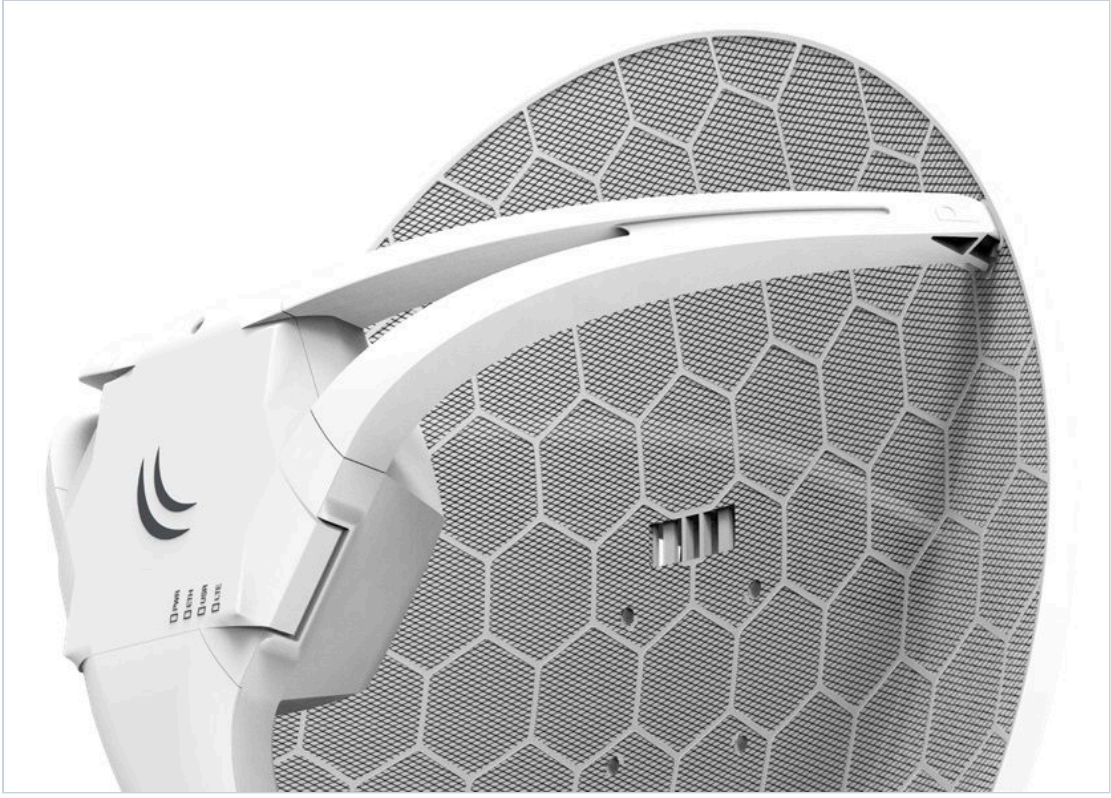

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1

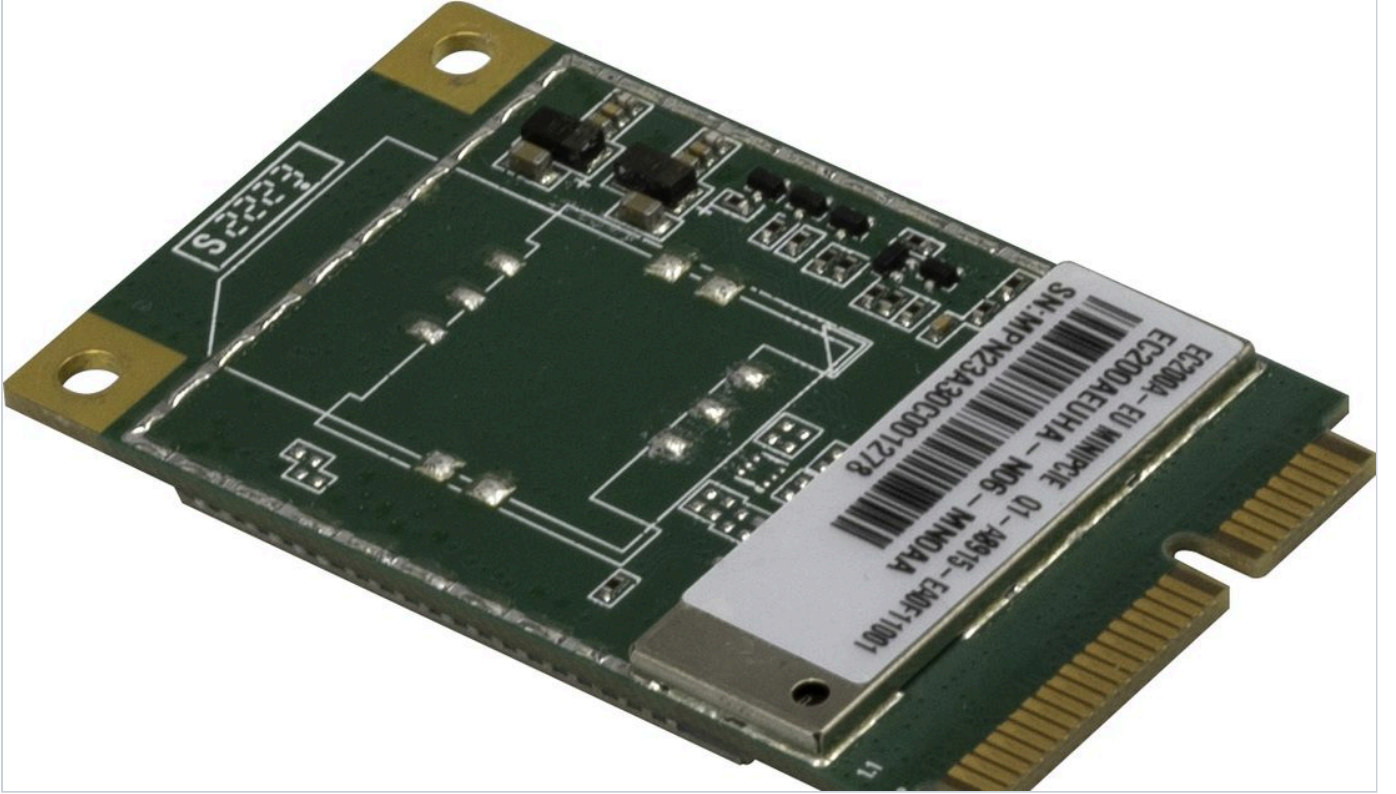

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1

**ADRES**

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1  
Akhisar / MANİSA

**TELEFON**

0236 412 00 01  
0532 579 95 01 (destek)

**E-POSTA**

[destek@telmagbilisim.com](mailto:destek@telmagbilisim.com)

**BU ÜRÜNÜN SAYFASI**

[telmagbilisim.com/urun/mikrotik-r11el-ec200a-eu](http://telmagbilisim.com/urun/mikrotik-r11el-ec200a-eu)

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-r11el-ec200a-eu-datasheet.pdf

**Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: [telmagbilisim.com/iletisim](http://telmagbilisim.com/iletisim)**