

MikroTik S-4554LC80D, S-55DLC80D — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik S-4554LC80D Tek Modlu BiDi SFP Modülü, 1.25G ve 80 km

Kapsanan modeller: S-4554LC80D, S-55DLC80D

Teknik Özellikler (S-45LC80D / S-54LC80D çifti - S-4554LC80D)

Sütunlar	Min Type Max Birim
Verici (Transmit) - Çıkış Optik Gücü	0 - +5 dBm
Alıcı (Receive) - Ort. Rx hassasiyeti	- - -25 dBm
Alıcı (Receive) - Maks. alınan güç	0 - - dBm
LOS De-assert	- - -26 dbm
LOS Assert	-40 - - dBm

Ürün Açıklaması

S-4554LC80D - bir S-45LC80D ve bir S-54LC80D içeren bir modül çifti.

SFP modülü S-45LC80D: 1.25G, SM, 80km, T1490nm/R1550nm, LC-konektör, DDM.

SFP modülü S-54LC80D: 1.25G, SM, 80km, T1550nm/R1490nm, LC-konektör, DDM.

Tüm modüller Endüstriyel sıcaklık sınıfıdır (-40°C - +85°C) ve SFP veya SFP+ kafesi olan tüm MikroTik ürünleriyle uyumludur.

SFP modülü S-55DLC80D: 1.25G, SM, 80km, 1550nm, Çift LC-konektör, DDM.

Teknik Özellikler (S-55DLC80D)


Sütunlar	Min Type Max Birim
Verici (Transmit) - Çıkış Optik Gücü	0 - +5 dBm
Alıcı (Receive) - Ort. Rx hassasiyeti	- - -25 dBm
Alıcı (Receive) - Maks. alınan güç	-2 - - dBm
LOS De-assert	- - -26 dbm
LOS Assert	-40 - - dBm

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

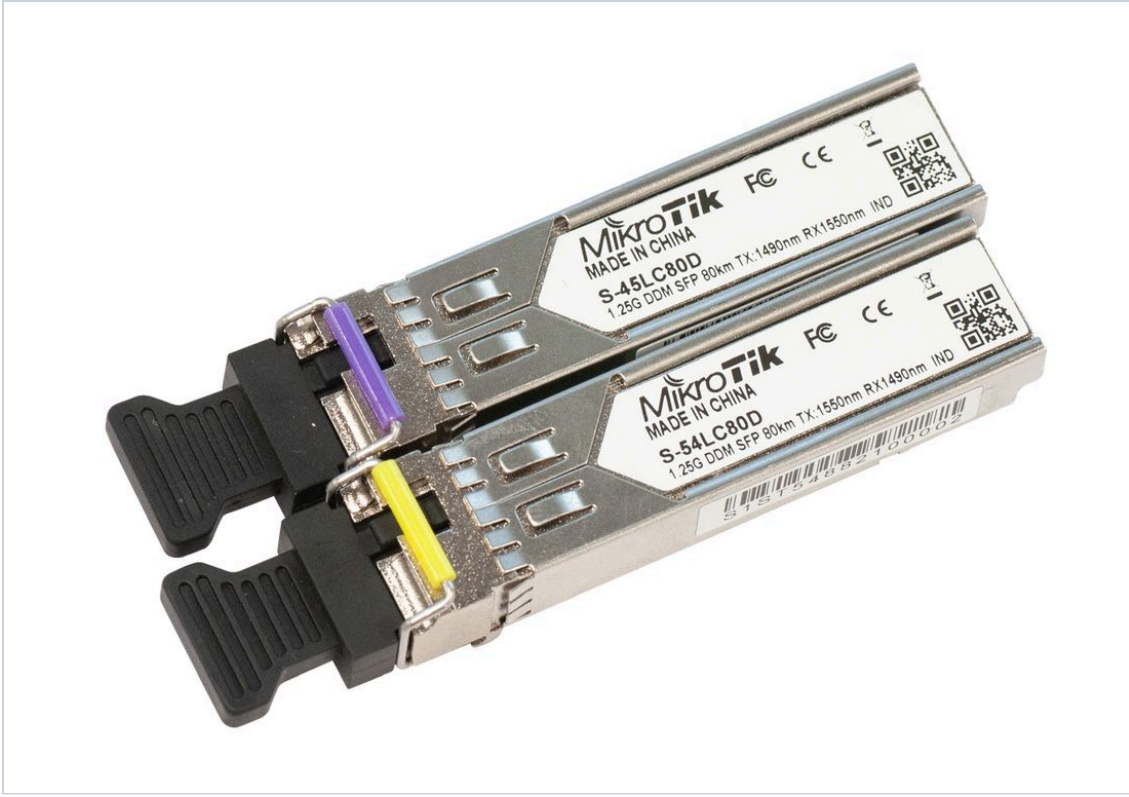

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-s-4554lc80d

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-s-4554lc80d-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim