

Reyee RG-ES105GD — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Reyee RG-ES105GD 5 Portlu 10/100/1000 Mbps Yönetilmeyen PoE Olmayan Anahtar

Kapsanan modeller: RG-ES105GD

Öne Çıkan Özellikler

- 5 portlu 10/100/1000 Mbps masaüstü tipi, yönetilmeyen, PoE olmayan anahtar.
- Ruijie Cloud uygulamasında görüntülenebilen yönetilmeyen anahtar.
- Kesintisiz veri iletimi için geniş tampon bellek.
- Yüksek kaliteli tasarım.
- Çeşitli kullanım senaryolarına uyum.

Ürün Bilgileri

Model	RG-ES105GD
Ürün kategorisi	Katman 2
Garanti	3 yıl
Doküman tarihi	2026.5.12

Port Özellikleri

Toplam RJ45 port sayısı	5
10/100/1000BASE-T port sayısı	5

Güç Kaynağı ve Tüketim

Güç kaynağı	DC güç adaptörü
Adaptör anma giriş gerilimi	100 V AC ila 240 V AC, 50 Hz ila 60 Hz
Adaptör maksimum giriş gerilimi	90 V AC ila 264 V AC, 47 Hz ila 63 Hz
Adaptör anma giriş akımı	0.3 A
Adaptör anma çıkış gerilimi	5 V DC
Adaptör maksimum çıkış akımı	1 A
Maksimum güç tüketimi	5 W

Sistem Özellikleri

Flash bellek	1 MB
Paket iletim hızı	7.44 Mpps
Anahtarlama kapasitesi	10 Gbps(bit/s)

Boyutlar ve Ağırlık

Kasa	Metal
Ürün boyutları (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	119 mm x 75 mm x 24 mm (4.69 in. x 2.95 in. x 0.94 in.)
Ağırlık	250 g (0.55 lbs) (ambalaj malzemeleri hariç)
Sevkiyat ağırlığı	0.47 kg (1.04 lbs)

Çevresel Özellikler ve Güvenilirlik

Fan	Fansız tasarım
Soğutma	Doğal soğutma
Akustik gürültü	Yok
Montaj seçeneği	Masaüstü
Çalışma sırasında kablo takma ve çıkarma	Servis portu ve güç konnektörü tarafından desteklenir
Arızalar arası ortalama süre (MTBF)	200,000 saat
Çalışma sıcaklığı	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Depolama sıcaklığı	-40°C ila +70°C (-40°F ila +158°F)
Çalışma nemi	10% RH ila 90% RH (yoğuşmasız)
Depolama nemi	5% RH ila 95% RH (yoğuşmasız)
Çalışma rakımı	-500 m ila +5,000 m (-1,640.42 ft. ila +16,404.20 ft.)
Depolama rakımı	-500 m ila +5,000 m (-1,640.42 ft. ila +16,404.20 ft.)
ESD koruması — hava deşarjı	8 kV
ESD koruması — temas deşarjı	6 kV
Ani aşırı gerilim koruması — servis portu	Ortak modda ± 4 kV
Ani aşırı gerilim koruması — güç konnektörü	Ortak modda ± 2 kV ve diferansiyel modda ± 1 kV

Sertifikalar ve Mevzuata Uygunluk


Elektromanyetik uyumluluk (EMC)	EN 55032; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55035; EN 300 386
Güvenlik uygunluğu	EN 62368-1; IEC 62368-1
Sertifikalar	CE, CB

Paket İçeriği

Kullanım kılavuzu	1
Garanti kartı	1

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

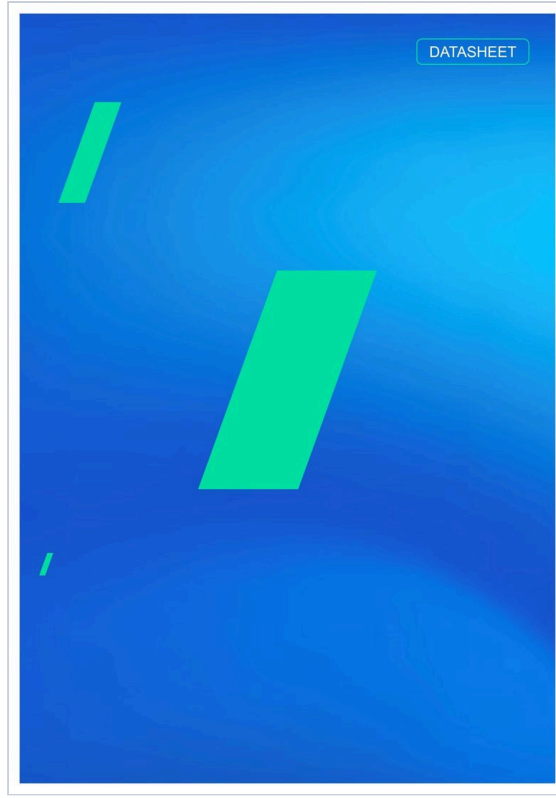

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1




Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 3

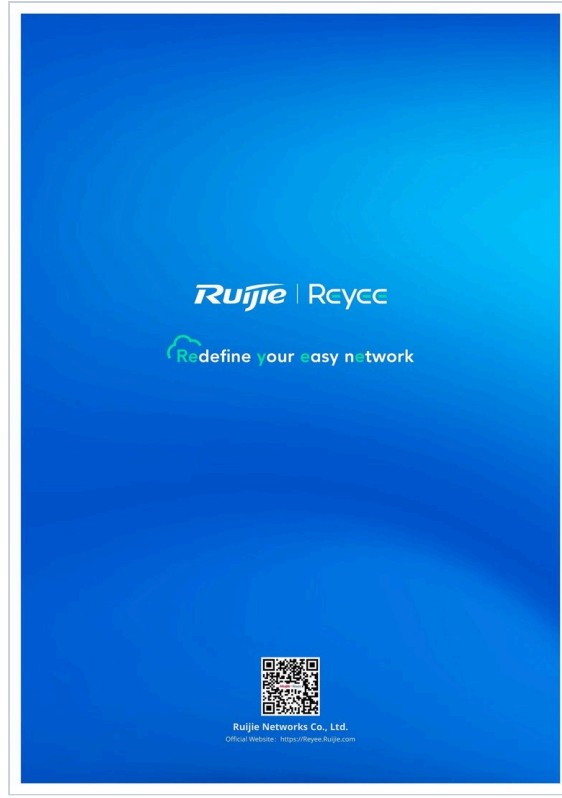

Şekil 6 — kaynak belge sayfa 8

<div><div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div></div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/rg-es105gd

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: reye-rg-es105gd-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim