

Reyee RG-ES108GD — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Reyee RG-ES108GD 8 Portlu 10/100/1000 Mbps Yönetilemeyen PoE Olmayan Ağ Anahtarı

Kapsanan modeller: RG-ES108GD

Öne Çıkan Özellikler

- 8 portlu 10/100Mbps masaüstü tipi, yönetilemeyen, PoE olmayan ağ anahtarı.
- Ruijie Cloud uygulamasında görüntülenebilen yönetilemeyen ağ anahtarı.
- Kesintisiz veri iletimi için geniş arabellek.
- Yüksek ağ güvenilirliği.
- Yüksek kaliteli tasarım.
- Çeşitli kullanım senaryolarına uyum.

Ürün Bilgileri

Model	RG-ES108GD
Ürün kategorisi	Katman 2
Garanti	3 yıl
Doküman tarihi	2026.5.12

Port Özellikleri

Toplam RJ45 port sayısı	8
10/100/1000BASE-T port sayısı	8

Güç Beslemesi ve Tüketimi

DC adaptör nominal giriş gerilimi ve frekansı	100 V AC – 240 V AC, 50 Hz – 60 Hz
DC adaptör maksimum giriş gerilimi ve frekans aralığı	90 V AC – 264 V AC, 47 Hz – 63 Hz
Nominal giriş akımı	0.3 A
Nominal çıkış gerilimi	5 V DC
Maksimum çıkış akımı	1 A
Maksimum güç tüketimi	5 W
Güç kaynağı	DC güç adaptörü

Sistem Özellikleri

Flash bellek	1 MB
--------------	------

Paket iletim hızı	11.90 Mpps
Anahtarlama kapasitesi	16 Gbps(bit/s)

Boyutlar ve Ağırlık

Kasa	Metal
Ürün boyutları (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	160 mm x 75 mm x 24 mm (6.3 in. x 2.95 in. x 0.94 in.)
Ağırlık	350 g (0.77 lbs) (ambalaj malzemeleri hariç)
Sevkiyat ağırlığı	0.60 kg (1.32 lbs)

Çevresel Özellikler ve Güvenilirlik

Fan	Fansız tasarım
Soğutma	Doğal soğutma
Akustik gürültü	Yok
Montaj seçenekleri	Duvar / Masaüstü
Çalışırken kablo takma ve çıkarma	Servis portu ve güç konnektörü tarafından desteklenir
Arızalar arası ortalama süre (MTBF)	200,000 saat
Çalışma sıcaklığı	0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Depolama sıcaklığı	–40°C – +70°C (–40°F – +158°F)
Çalışma nemi	10% RH – 90% RH (yoğuşmasız)
Depolama nemi	5% RH – 95% RH (yoğuşmasız)
Çalışma rakımı	–500 m – +5,000 m (–1,640.42 ft. – +16,404.20 ft.)
Depolama rakımı	–500 m – +5,000 m (–1,640.42 ft. – +16,404.20 ft.)
ESD koruması	Hava deşarjı: 8 kV; temas deşarjı: 6 kV
Darbe gerilimi koruması — servis portu	Ortak mod: ± 4 kV
Darbe gerilimi koruması — güç konnektörü	Ortak mod: ± 2 kV; diferansiyel mod: ± 1 kV

Sertifikalar ve Mevzuata Uygunluk


Elektromanyetik uyumluluk (EMC)	EN 55032; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55035; EN 300 386
Güvenlik standartlarına uygunluk	EN 62368-1; IEC 62368-1
Sertifikalar	CE, CB

Paket İçeriği — RG-ES108GD

Kullanım kılavuzu	1
Garanti kartı	1

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

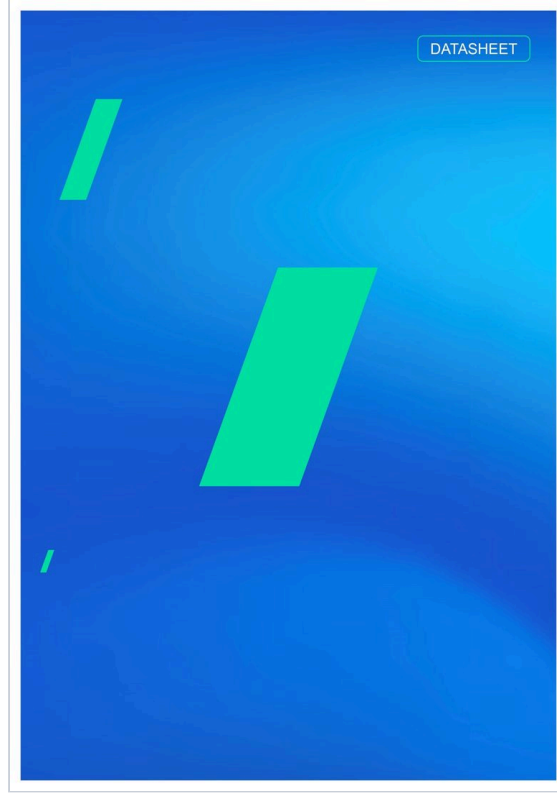

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

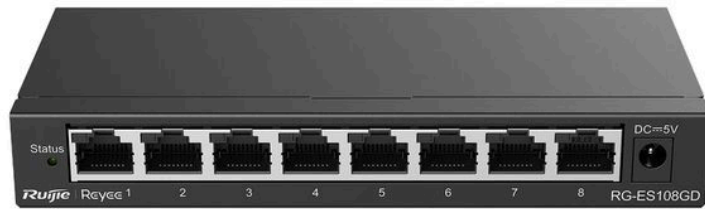


Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 3

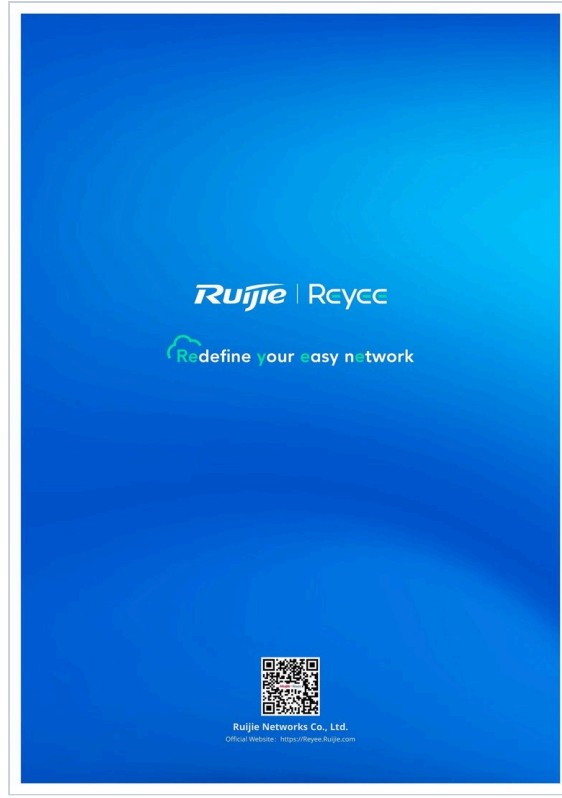

Şekil 6 — kaynak belge sayfa 8

<div><div>TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ</div><div>Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım</div></div> <div>www.telmagbilisim.com</div>			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/rg-es108gd

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: reye-rg-es108gd-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim