DATASHEET

2MP Mini Sabit Bullet Ağ Kamera

IPC2122CR3-PF40(60)-A

Ana Özellikler

Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

Sıkıştırma

- Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG
- ROI (İlgilenilen bölge)

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Yapı

- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C - 60°C (-22°F - 140°F)

- %±25 geniş voltaj aralığı
- IP67
- IK10

Teknik Özellikler

	IPC2122CR3-PF40-A	IPC2122CR3-PF60-A
Kamera		
Sensör	1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS	
Lens	4.0mm@F2.0	6.0mm@F2.0
DORI Mesafesi	Lens: 4.0 / 6.0 — Algılama (m): 66.7 / 90.0 — Gözlemleme (m): 26.7 / 36.0 — Tanıma (m): 13.3 / 18.0 — Tespit Etme (m): 6.7 / 9.0	
Görüş Açısı (Y)	86.5°	55.4°
Görüş Açısı (D)	44.1°	30.2°
Görüş Açısı (E)	106.4°	68.1°
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360° — Eğme: 0°~90° — Döndürme: 0°~360°	
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s	
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,02 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks	
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR	
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)	
S/N	>52 dB	
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı	
WDR	DWDR	
Video		
Video Sıkıştırma	Ultra 265,H.265, H.264	
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil	
Kare Hızı	Ana Akış: 1080P (1920*1080): Maks. 25 kare/s; Alt Akış: 4CIF (1280*720): Maks. 25 kare/s; Üçüncü Akış: CIF (352*288): Maks. 25 kare/s	
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor	
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor	
Ekran Gösterimi	4 Ekran Gösterimine Kadar	
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar	
İlgilenilen Bölge	2 alana kadar	
Hareket Algılama	4 alana kadar	
Ağ		
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP	
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile T), API	

Arabirim	
Ağ	10/100M Base-TX Ethernet
Genel	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Max 5.5W
Boyutlar (U × G × Y)	167.3 × 62.9 ×62.7mm (6.6” × 2.5” × 2.5”)
Ağırlık	0.27kg (0.60lb)
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67
Darbeye Dayanıklı	IK10

Boyutlar

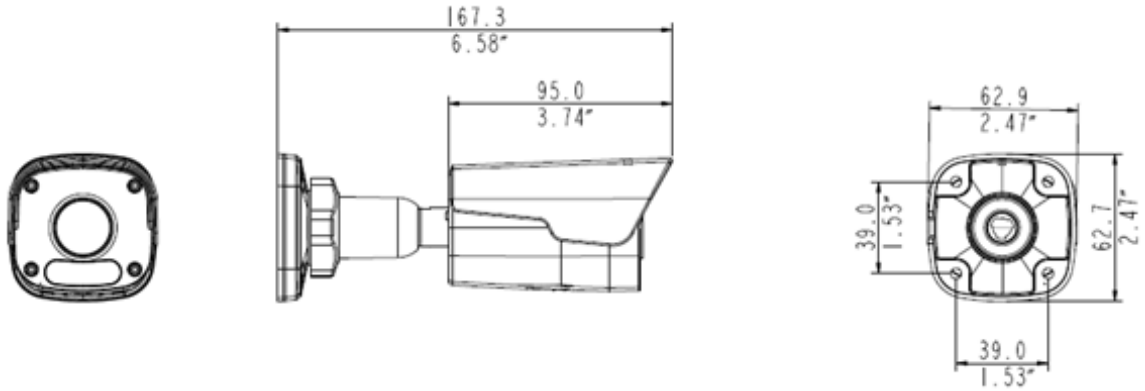

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.