DATASHEET

2MP Mini Sabit Bullet Ağ Kamera

IPC2122SR3-APF40(60)-C

Ana Özellikler

Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- Yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam pencere
- Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansıma önleyici pencere
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Gömüllü akıllı algoritma
- Üç akışlı
- 9:16 koridor format

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Yapı

- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IP67
- Ik10
- 3 Eksenli

Teknik Özellikler

	IPC2122SR3-APF40-C			IPC2122SR3-APF60-C	
Kamera					
Sensör	1/2.7", 2.0 megapixel, ilerlemeli tarama, CMOS				
Lens	4.0mm@F1.6			6.0mm@F1.6	
DORI Mesafesi	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	4	60	24	12	6
	6	90	36	18	9
Görüş Açısı (Y)	80.8°			54.9°	
Görüş Açısı (D)	44.1°			30.2°	
Görüş Açısı (E)	99.4°			67.5°	
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°		Eğme: 0°~90°		Döndürme: 0°~360°
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,005 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks				
Dijital gürültü azaltma	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
Gündüz/Gece	2D/3D DNR				
S/N	>52dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
Sis Giderme	Dijital Sis giderme				
WDR	DWDR				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				

H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil
Kare Hızı	Ana Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Alt Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks.30 kare/s
9:16 Koridor Modu	Destekleniyor
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor
Ekran Gösterimi	8 Ekran Gösterimine Kadar
Gizlilik Maskesi	8 alana kadar
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar
Hareket Algılama	4 alana kadar
Akıllı	
Davranış Algılama	Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama
Alan İhlali	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma
sınır ihlali	Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme
hareket algılama	Ön tanımlı sanal bölgede hareket etme
Algılama	Yüz algılama, Ses algılama
Akıllı Tanımlama	Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor
İstatistiksel Analiz	İnsan sayma
Genel İşlev	Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
Bastırma	Destekleniyor
Örnekleme Hızı	8 KHZ
Ağ	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile T), API
Arabirim	
Ses G/Ç	1/1
Dahilli Mic	Destekleniyor
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Genel	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Max 6.0W
Boyutlar (U × G × Y)	157.3 × 62.4 × 63mm (6.2” × 2.5” × 2.5”)
Ağırlık	0.45kg (0.99lb)
Çalışma Ortamı	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67
Darbeye Dayanıklı	IK10
Sıfırlama Düğmesi	Destekleniyor

Boyutlar

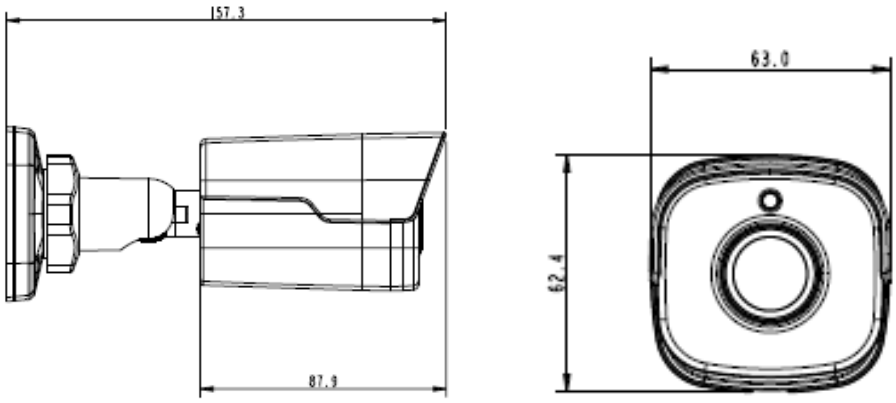

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051)

Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.