

4MP Balık Gözü Sabit Dome Ağ Kamera

IPC814SR-DVSPF16



Ana Özellikler

Optik

- Ultra geniş açılı lens, 180° panoramik görüntü
- Akıllı kızılötesi, 10 m'ye kadar (33 ft) kızılötesi mesafesi
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

Sıkıştırma

- Ultra265, H.264, MJPEG
- Üçlü akış (3 panoramik görüntü)

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Yapı

- PoE güç kaynağı desteği
- Geniş sıcaklık aralığı: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F)

● %±25 geniş voltaj aralığı

● IK10


● IP66

Teknik Özellikler

	IPC814SR-DVSPF16				
Kamera					
Görüntü sensörü	1/3", ilerlemeli tarama, 4,0 megapiksel, CMOS				
Lens	1,6 mm@F 1.6				
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemleme (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	1,6 mm	36	14,4	7,2	3,7
Görüş Açısı (Y)	180°				
Obtüratör	Otomatik/Manuel, obtüratör süresi: 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,01 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Gündüz ve gece işlevi için kızılötesi kesme filtresi				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>55 dB				
Kızılötesi Aralığı	10 m'ye (33 ft) kadar				
Sis giderme	Dijital Sis Giderme				
WDR	120 dB				
Video					
Sıkıştırma	Ultra265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil				
Kare Hızı	Ana Akış:4M (2560×1440): Maks. 25 kare/s; Alt Akış: 1080P (1920×1080): Maks. 25 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 25 kare/s				
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Ekran Gösterimi	8 Ekran Gösterimine Kadar				
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar				
Gizlilik Maskesi	8 alana kadar				
Hareket Algılama	4 alana kadar				
Genel İşlev	Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama				
Akıllı					
Davranış Algılama	Hareket algılama				
motion detection	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma				
İstatistiksel Analiz	Isı harita				
Genel İşlev	Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama				

Depolama	
Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'a kadar
Ağa Depolama	ANR
Ağ	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Canlı Görünüm Görüntüleme	
Montaj Türü	Destek masası, duvar ve tavan
Arabirim	
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Auto-adaptive Ethernet
Video Çıkış	1 BNC
Genel	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Maks. 11 W
Boyutlar (Φ × Y)	Φ125 x 43.7mm (Φ4.9" x 1.7")
Ağırlık	0.39kg (0.86lb)
Çalışma Ortamı	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH
Giriş Koruma	IP66
Darbeye Dayanıklı	IK10
Sıfırlama Düğmesi	Destekleniyor

Boyutlar

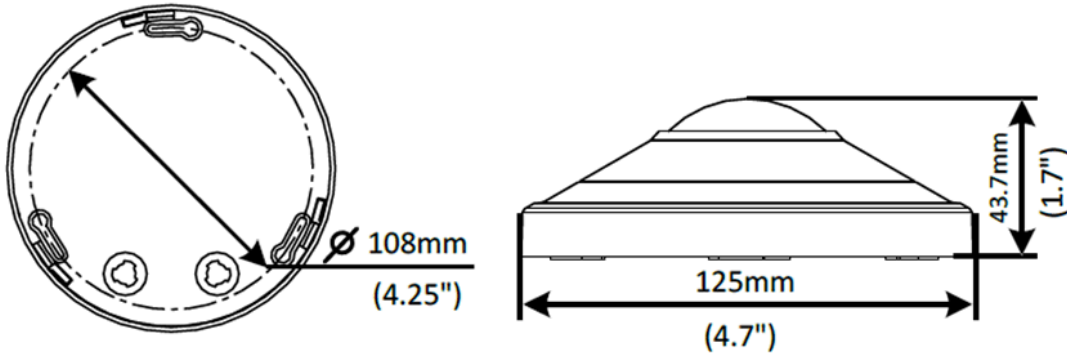

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değıştirilebilir.