

RG-NBF2 Serisi e-Lighten Eriřim Anahtarları

VERİ SAYFASI

Daha Fazla Keřfet



Önemli Noktalar

- Pasif Optik Ağ Oluřturma Desteęi
- Ücretsiz Katman 2 Cloud Yönetimi
- VLAN Atama Desteklenir
- Uzaktan Kamera Yeniden Bařlatma Desteklenir
- Doğrudan Fiber Baęlantısı

Önemli Özellikler

NBF2 Serisi e-Lighten Erişim Anahtarları

RG-NBF2100S-8GT1SC

e-Lighten 1G Anahtar 8 x 1G Ethernet Portu, 1 x 1G SC Portu

RG-NBF2100S-8GT1SC-P

e-Lighten 1G PoE+ Anahtar 8 x 1G PoE+ Portu, 1 x 1G SC Portu, 120 W

RG-NBF2100S-16GT1SC-P

e-Lighten 1G PoE+ Anahtar 16 x 1G PoE+ Portu, 1 x 1G SC Portu, 240 W

Doğrudan Fiber Bağlantısı

Esnek Kurulum

Kolay Kurulum

Uzaktan Kamera Yeniden Başlatma

Döngü Önleme

Hepsi bir arada Cloud

Doğrudan Fiber Bağlantısı, Tak ve Çalıştır


Gigabit uplink SC portu, fiber modül gerektirmeyen yapı doğrudan bağlantı

Önemli Özellikler

Kompakt Tasarım, Esnek Kurulum



Çatı Montajı



Duvara Montaj*



Tavana Montaj*




Masa Üstüne Montaj


*RG-NBF2100S-16GT15C-P Tarafından Desteklenmez

3 Dakikada Kolay Optik Ağ Kurulumu

Kendi Kendini Düzenleyen Ağ (SON) teknolojimiz sayesinde, bir optik ağ, Ruijie Cloud üzerinden hiç çaba harcamadan kurulabilir.

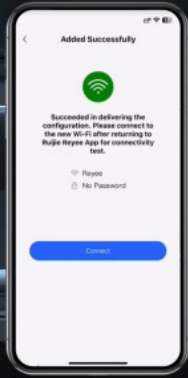

Uzaktan Kamera Yeniden Başlatma, Artık Saha Ziyaretine Gerek Yok*

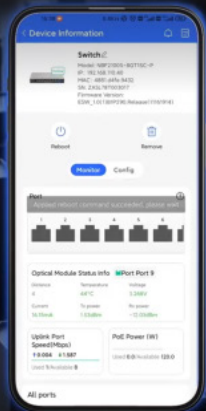

*Supported by RG-NBF2100S-8GT15C-P and RG-NBF2100S-16GT15C-P only. Internet connection is required.

Önemli Özellikler

Döngü Önleme, Hizmet Devamlılığı Sağlar

Bir ağ döngüsü meydana geldiğinde bile ağ bağlı kalır.



Cloud, İşinizi Kolaylaştırır


Satış Öncesi

Konuşlandırma

Satış Sonrası

Kolay BOM (Malzeme Listesi)

e-Lighten Malzeme Listesinin (BOM) doğruluk açısından otomatik olarak doğrulanması

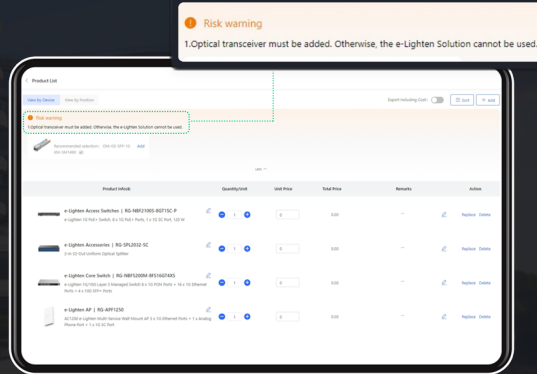

Cloud, İşinizi Kolaylaştırır


Satış Öncesi

Konuşlandırma

Satış Sonrası

Kolay Konfigürasyon

Optik ağların, Ethernet ve telefon sistemlerinin birleşik konfigürasyonu

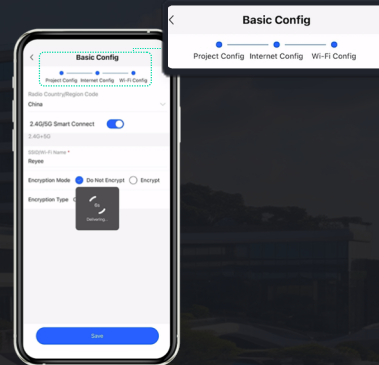

Önemli Özellikler

Cloud, İşinizi Kolaylaştırır


Satış Öncesi

Konuşlandırma

Satış Sonrası

Kolay Bakım

Arızaların %90'ını uzaktan çözmek için tek tıklamayla Yapay Zeka (AI) destekli sorun giderme



Wired
Optical link abnormality
Internet freezes

Teknik Özellikler

Model	RG-NBF2100S-8GT1SC	RG-NBF2100S-8GT1SC-P	RG-NBF2100S-16GT1SC-P
Ürün Bilgileri			
Ürün Türü	e-Lighten Erişim Anahtarı	e-Lighten Erişim Anahtarı	e-Lighten Erişim Anahtarı
Ürün Açıklaması	Gigabit yönetilen optik erişim anahtarı (ONU), PON desteği, 8 x 10/100/1000BASE-T Ethernet portu, 1 x 1G SC portu. Uzaktan port yeniden başlatmayı, uzaktan anahtarı yeniden başlatmayı, VLAN atamasını, port izolasyonunu, DHCP Snooping'i destekler. Ruijie Cloud ve Ruijie Reyee Uygulaması aracılığıyla yönetilebilir. Çatıya monte edilemez	Gigabit yönetilen optik erişim anahtarı (ONU), PON desteği, 8 x 10/100/1000BASE-T Ethernet portu, 1 x 1G SC portu. Cihaz başına maksimum PoE çıkış gücü 120 W, port başına maksimum PoE çıkış gücü 30 W. Uzaktan port yeniden başlatmayı, uzaktan anahtarı yeniden başlatmayı, VLAN atamasını, port izolasyonunu, DHCP Snooping'i destekler. Ruijie Cloud ve Ruijie Reyee Uygulaması aracılığıyla yönetilebilir. Çatıya monte edilemez	Gigabit yönetilen optik erişim anahtarı (ONU), PON desteği, 16 x 10/100/1000BASE-T Ethernet portu, 1 x 1G SC portu. Cihaz başına maksimum PoE çıkış gücü 240 W, port başına maksimum PoE çıkış gücü 30 W. Uzaktan port yeniden başlatmayı, uzaktan anahtarı yeniden başlatmayı, VLAN atamasını, port izolasyonunu, DHCP Snooping'i destekler. Ruijie Cloud ve Ruijie Reyee Uygulaması aracılığıyla yönetilebilir. Çatıya monte edilemez
Donanım Özellikleri			
1000BASE-T Portu Sayısı	8	8	16
1G SC Portu Sayısı	1	1	1
Önerilen İstemci Sınırları	100	100	100
Önerilen Kamera Sınırları	2MP H265:50 4MP H265:25	2MP H265:50 4MP H265:25	2MP H265:50 4MP H265:25
PoE Desteği	Yok	Var	Var
PoE Standartları	Yok	IEEE802.af, IEEE802.3at	IEEE802.af, IEEE802.3at
Cihaz Başına Maksimum PoE Çıkış Gücü	Yok	120 W	240 W
Maksimum PoE Portu Sayısı	0	8	16
Port Başına Maksimum PoE Çıkış Gücü	Yok	30 W	30 W
Anahtarlama Kapasitesi	18 Gbps	18 Gbps	34 Gbps
İletim Hızı	13,392 Mpps	13,392 Mpps	25,296 Mpps
Port Aşırı Gerilim Koruması	Ortak: 6 kV	Ortak: 6 kV	Ortak: 6 kV

Model	RG-NBF2100S-8GT1SC	RG-NBF2100S-8GT1SC-P	RG-NBF2100S-16GT1SC-P
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 45°C (32°F ila 113°F)	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)	0°C ila 45°C (32°F ila 113°F)
Montaj	Masaüstü	Masaüstü	Masaüstü/çatı
Sıfırlama (Reset) Düğmesi	Var	Var	Var
LED'ler	Sistem Sistem LED'i: yeşil LINK/ACT: RJ45 portu LED'i: yeşil LINK/ACT: SFP portu LED'i: yeşil	Sistem Sistem LED'i: yeşil LINK/ACT: RJ45 portu LED'i: yeşil LINK/ACT: SFP portu LED'i: yeşil	Sistem Sistem LED'i: yeşil LINK/ACT: RJ45 portu LED'i: yeşil LINK/ACT: SFP portu LED'i: yeşil
Çalışma Nem Koşulları	%10 ila %90 Bağıl Nem	%10 ila %90 Bağıl Nem	%10 ila %90 Bağıl Nem
Fan Sayısı	Yok	Yok	1
Dijital Teşhis İzleme (DDM) (Sıcaklık/Gerilim/Akım/Rx Gücü/Tx Gücü)	Var	Var	Var
1G ONU Tarafından Desteklenen Maksimum Uplink Bant Genişliği	≥ 900 Mbps	≥ 900 Mbps	≥ 900 Mbps
1G ONU Tarafından Desteklenen Maksimum Downlink Bant Genişliği	997 Mbps	997 Mbps	997 Mbps
1G ONU Tarafından Desteklenen Minimum Uplink Bant Genişliği	10 Mbps	10 Mbps	10 Mbps
Dinamik Bant Genişliği Tahsisi (DBA)	Var	Var	Var
Statik Bant Genişliği Tahsisi (SBA)	Var	Var	Var
Dinamik Bant Genişliği Tahsisi (DBA): ONU'lar için Maksimum Bant Genişliği	Var	Var	Var
Yazılım Özellikleri			
VLAN	Var	Var	Var
Maksimum VLAN Sayısı	16	16	16
Port İzolasyonu/Korunan Portlar	Var	Var	Var
Port İkizleme (Mirroring)	Var	Var	Var
ACL	Yok	Yok	Yok

Model	RG-NBF2100S-8GT1SC	RG-NBF2100S-8GT1SC-P	RG-NBF2100S-16GT1SC-P
Port Akış Kontrolü	Var	Var	Var
Ağ Yönetimi Desteği	Var	Var	Var
Donanım Tabanlı CPU Koruma Politikası (CPP)	Var	Var	Var
Ağ Temel Koruma Politikası (NFPP)	Yok	Yok	Yok
Ruijie Reyee Uygulaması Aracılığıyla Yönetim	Var	Var	Var
Web Yönetimi	Var	Var	Var
Ruijie Cloud Üzerinden Yönetim	Var	Var	Var

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Telif hakkı © 2000-2024 Ruijie Networks Co., Ltd., Her hakkı mahfuzdur.

Bu dokümanın hiçbir kısmı Ruijie Networks Co., Ltd.'nin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir biçimde veya şekilde kopyalanamaz veya iletilemez.

Bildirim

Bu içerik sadece Çin ana karası dışındaki bölgelerde uygulanabilir. Ruijie Networks Co. Ltd bu içeriği yorumlama hakkını elinde saklı tutar.

Bu dokümandaki bilgi önceden bildirilmeksizin değişikliğe uğrayabilir. Bu dokümanın içeriği ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. Ruijie Networks Co., Ltd. Buradaki eksik noktalardan veya teknik veya yazı hatalarından dolayı sorumlu tutulamaz.



Ruijie Networks Co., Ltd.
Resmi Web Sitesi: <https://Reyee.Ruijie.com>