

MikroTik CRS310-8G+2S+IN — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik CRS310-8G+2S+IN 8 Port 2.5G ve 2 SFP+ Yönetilebilir Switch

Kapsanan modeller: CRS310-8G+2S+IN

Genel Bakış

CRS310-8G+2S+IN - Yıldırım hızındaki 2,5/10 Gigabit kombosundan yararlanın ve çalışma alanınızı yükseltin. Bu switch, RouterOS v7'nin tam potansiyelini kullanabilir: VLAN'lar, jumbo frame'ler, link agregasyonu, ACL kuralları çalıştırın ve daha çok şey yapın! Entegre çift çekirdekli ARM CPU. 8x 2,5 Gigabit Ethernet portu. 2x 10G SFP+ port. Güçlü Marvell 98DX226S switch çipi. 256 MB RAM. USB port.

Muhteşem Marvell 98DX226S switch çipi ve entegre çift çekirdekli ARM CPU, RouterOS v7'nin tam potansiyelini idare edebilir. VLAN'lar, jumbo frame'ler, link agregasyonu, ACL kuralları çalıştırın ve daha çok şey yapın! Hatta bir kısım donanım hızlandırmalı Katman 3 yönlendirme bile yapabilirsiniz.

Birden çok montaj seçeneği vardır. Sağlanan rackmount kulaklarını kullanarak CRS310-8G+2S+IN'i standart bir 19" rafa kolayca kurabilirsiniz. Bir başka seçenek de, aynı 1U 19" raf alanı içinde iki CRS310 ünitesini monte etmenizi veya 10" bir rafa monte etmenizi sağlayan RMK-2/10 aksesuar setini almaktır. Seçim sizin!

Ağ dünyası hareket halinde. Küçük ofisler bile Gigabit bağlantılardan yıldırım hızındaki 2,5 Gigabit bağlantı alanına kayıyor. CRS310-8G+2S+IN ile, sekiz 2,5 Gigabit Ethernet portu ve iki 10 Gigabit SFP+ portunun güçlü bir kombinasyonu ile rakiplerinizi geride bırakmanız için gereken araçları sunmayı hedefliyoruz, hepsi kompakt, güçlü bir paketin içinde! Ayrıca, bu SFP+ kafesleri birden çok veri hızını destekler: 1G, 2,5G ve 10G. Yani gerekirse bu switch'i 10x 2,5G bir switch olarak kullanabilirsiniz. Klasik MikroTik esnekliği!

Teknik Özellikler

Ürün kodu	CRS310-8G+2S+IN
CPU	Dual-Core 98DX226S 800 MHz
CPU mimarisi	ARM 32bit
RAM boyutu	256 MB
Depolama	32 MB
2.5G Ethernet port sayısı	8
10G SFP+ port sayısı	2
USB port	1 (type A)
Switch chip modeli	98DX226S
Boyutlar	200 x 206 x 44 mm
İşletim sistemi	RouterOS v7, License level 5
Çalışma sıcaklığı	-40°C to +60°C

Güç Beslemesi

DC giriş sayısı	1
-----------------	---

DC jack giriş voltajı	18-57 V
Güç adaptörü nominal voltajı	24 V
Güç adaptörü nominal akımı	1.5 A
Maksimum güç tüketimi (eklenti olmadan)	21 W
Maksimum güç tüketimi	34 W

Kutu İçeriği

- 24V 1.5A güç adaptörü
- Rackmount braket
- Sabitleme seti

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.




Şekil 1 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

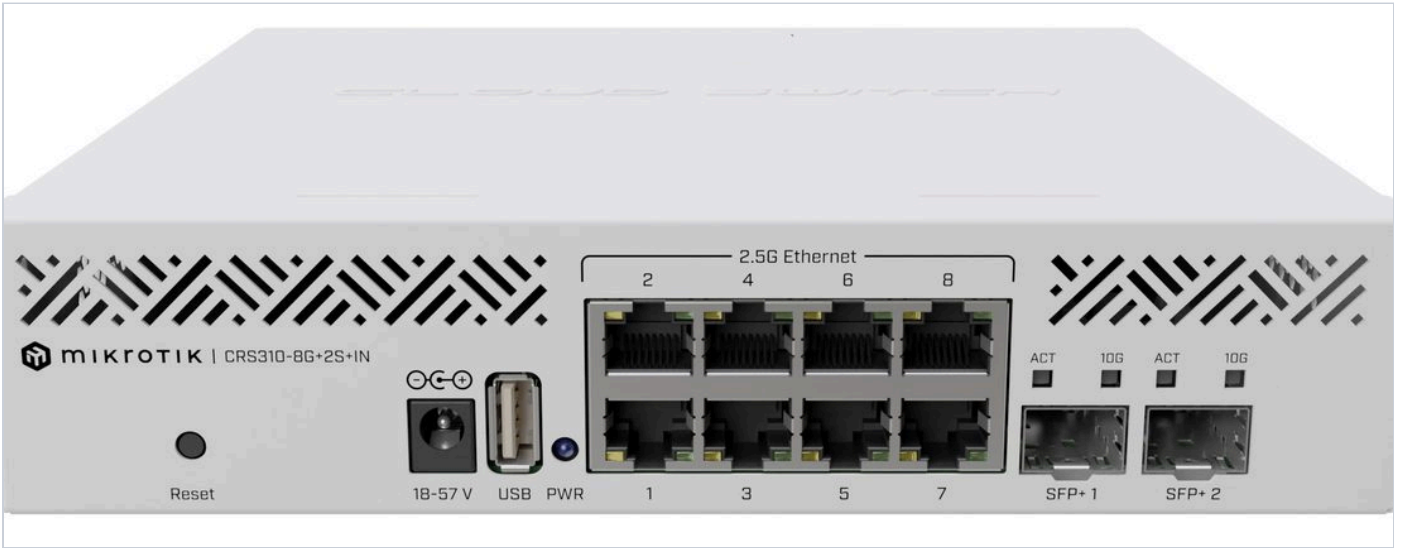

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 3

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-crs310-8g-2s-in

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-crs310-8g-2s-in-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim