Finder
Güvenilir Teknoloji

FF ESF101
ELEKTRONİK SİREN VE FLAŞÖR

Dedal CE EN54-3

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- Düşük akım tüketimi
- Estetik tasarım ile her mahale uygun
- Kilitlenebilir soket yapısı ile sabotaj korumalı
- İki farklı soket yapısı ile iç ve dış mahal kullanım
- 12 LED, güçlü mikro işlemci ve özel dizayn edilmiş lens ile maksimum performans
- 3 ses seviyesi ve 4 ton seçeneği
- Kırmızı veya beyaz gövde seçeneği
- 12-24V DC seçeneği ile güvenlik sistemlerine uyumlu
- Yangına dayanıklı gövde

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	24V DC
Alarm Akımı @24V DC	<30,1mA
Performans:	
Ses Çıkışı	98dB
Ton Sayısı	4
Frekans Aralığı	600-2800Hz
Flaşör:	
Flash Hızı	1Hz
Flash Rengi	Kırmızı
Çevresel:	
Nem	5% ile 95%
Sıcaklık	-10°C ile +55°C
Muhafaza	ABS
Koruma Sınıfı	IP43 veya IP65

SİPARİŞ DETAYLARI
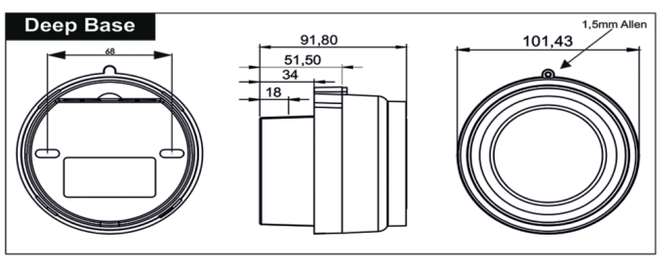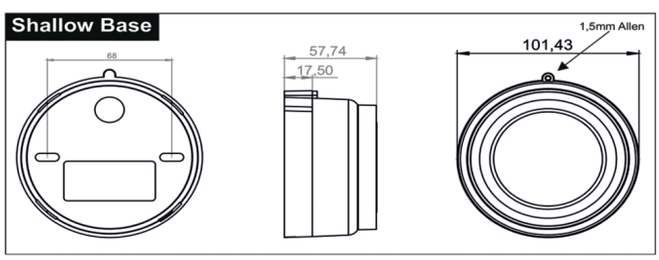
- FF ESF101-A Elektronik Siren ve Flaşör iç mahal
- FF ESF101-AB Elektronik Siren ve Flaşör iç mahal beyaz
- FF ESF101-B Elektronik Siren ve Flaşör dış mahal
- FF ESF101-BB Elektronik Siren ve Flaşör dış mahal beyaz