

Dahua ARA12-W2 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARA12-W2 Kablosuz İç Mekan Sireni

Kapsanan modeller: ARA12-W2

Genel Bakış

Cihaz alarm sinyali aldığı anda sesli ve ışıklı alarm verebilir.

Bağlantı Noktaları

Gösterge Işığı	1 × yeşil alarm göstergesi
Düğme	1 × güç düğmesi

Ses ve Video

Ses Seviyesi Kontrolü	3 ses seviyesi
-----------------------	----------------

Fonksiyonlar

Sabotaj Alarmı	Evet
Uzaktan Güncelleme	Bulut güncellemesi
Arama	Sinyal gücü algılama
Düşük Pil Alarmı	Evet

Kablosuz Parametreler

Taşıyıcı Frekans	433.1 MHz–434.6 MHz
Verici Gücü (EIRP)	Sınır 10 mW
İletişim Mesafesi	En fazla 800 m (2,624.67 ft) açık alanda
İletişim Yöntemi	Çift yönlü
Şifreleme Yöntemi	AES128
Frekans Atlaması	Evet

Genel Özellikler

Güç Kaynağı	2 × CR123A pil
-------------	----------------

Özellikler

- Sinyal gücü algılama;
- Düşük pil alarmı;

- sıcaklık izleme;
- Frekans atlama işlevi ve çift yönlü iletişim teknolojisi iletişim kararlılığını sağlar;
- Bulut güncellemesi ve başarısız güncellemeden otomatik kurtarma.

Teknik Özellikler

Pil Ömrü	Çalışır durumda 2.5 yıl (her hafta iki kez tetiklenir ve her tetiklemede 120 s uyarı verir)
Güç Tüketimi	Maks. 230 mW
Çalışma Ortamı	-10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekân)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Ürün Boyutları	81.0 mm × 81.0 mm × 26.0 mm (3.19" × 3.19" × 1.02") (L × W × H)
Kurulum	Brakete montaj
Net Ağırlık	105 g (0.23 lb)
Brüt Ağırlık	175 g (0.39 lb)
Gövde Malzemesi	PC + ABS
Sertifikalar	CE
Ambalaj Boyutları	135.0 mm × 98.5 mm × 56.8 mm (5.31" × 3.88" × 2.24") (L × W × H)

Teknik Parametreler

Test Modu	Evet
Ses Basıncı	Yüksek ses seviyesi: 105 dB(A) Yankısız odada: yüksek: 84 dB(A) 1 metre mesafede, orta: 78 dB(A) 1 metre mesafede

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Kablosuz Siren	DHI-ARA12-W2 Kablosuz Siren

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.





Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

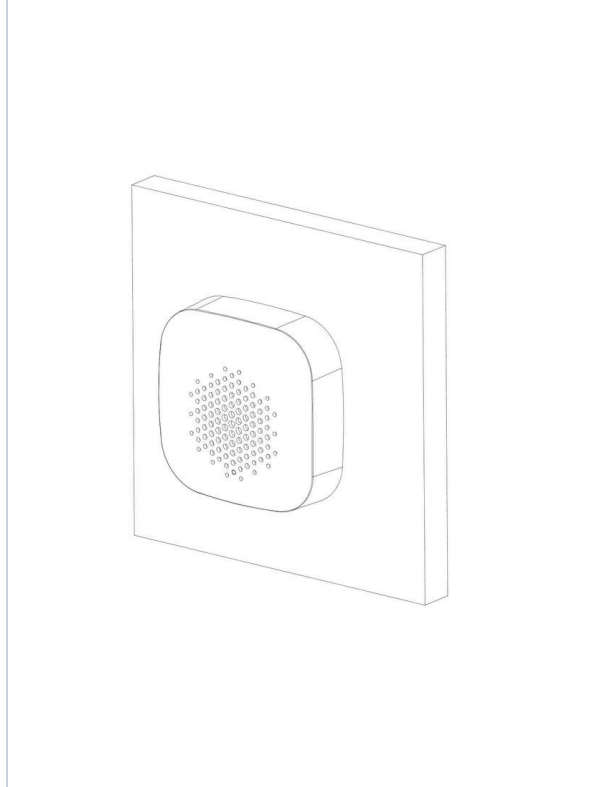

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

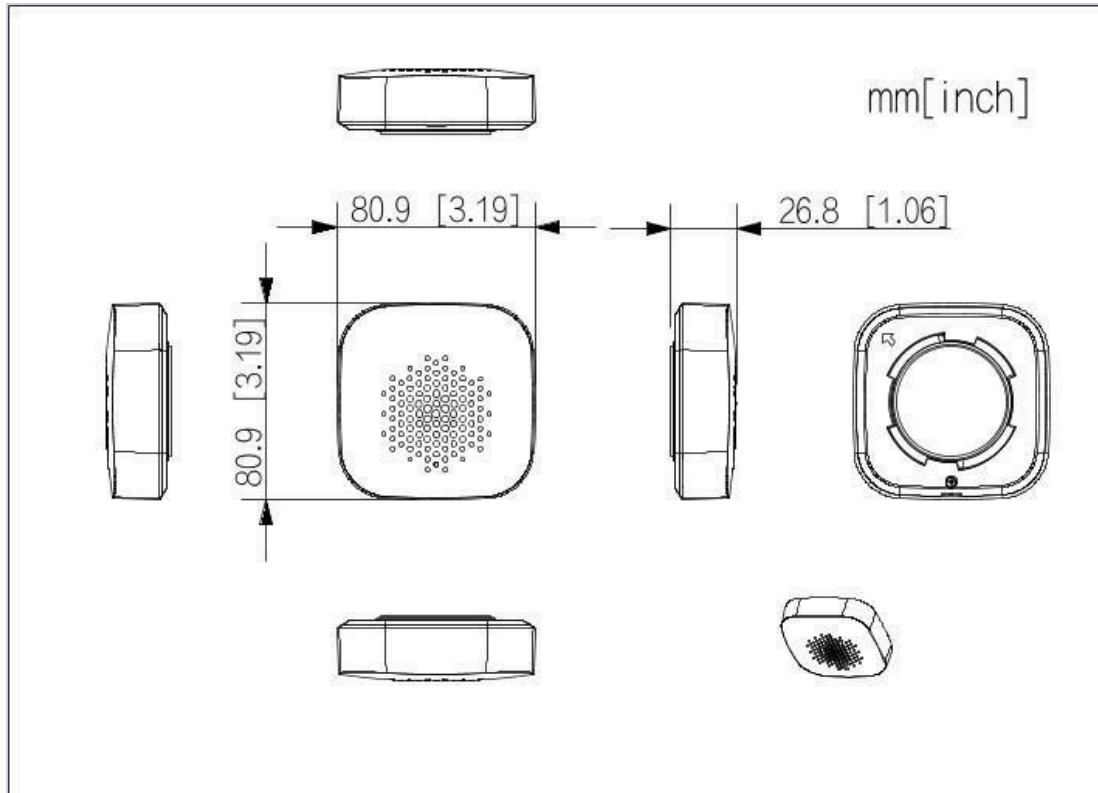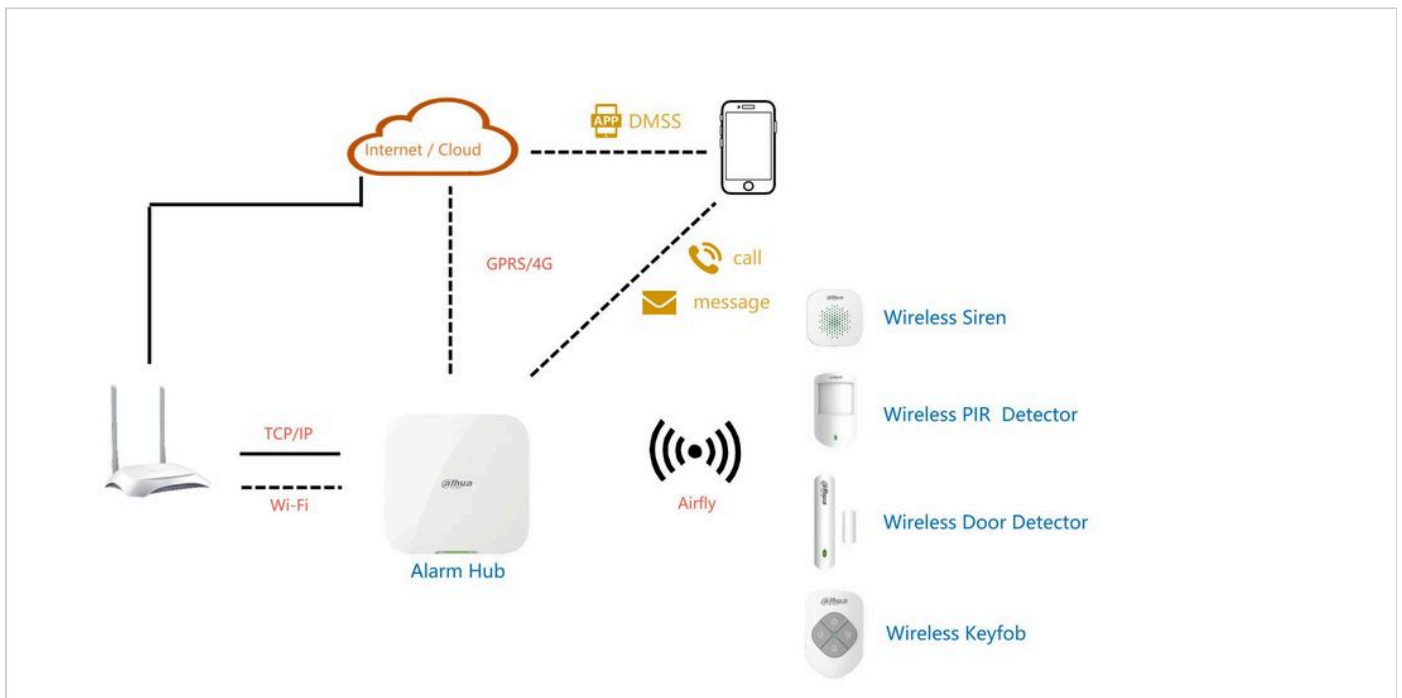

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-ara12-w2

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ara12-w2-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim