

RG-NBF5200M-8FS16GT4XS

e-Lighten Katman 3 Yönetilen Anahtar

VERİ SAYFASI

Daha Fazla Keşfet



Önemli Noktalar

- Pasif Optik Ağ Oluşturma Desteği
- Esnek Ağ Oluşturma için Merkez (Core) Anahtar + 2'si 1 arada OLT
- 10G Uplink
- 6 kV Aşırı Gerilim Koruması, Port Hasarı Riskini Azaltır
- Ücretsiz Katman 3 Cloud Yönetimi

Önemli Özellikler

RG-NBF5200M-8FS16GT4XS

e-Lighten 10G Katman 3 Yönetilen Anahtar
8 x 1G e-Lighten Optik Portu + 16 x 1G Ethernet Portu + 4 x 10G SFP+ Portu

8 x 1G e-Lighten Optical Ports
Optical Splitting & All-Optical Support

16 x 1G Ethernet Ports
with Auto-Negotiation

4 x 10G SFP+ Ports

Merkez (Core) Anahtar + OLT
Entegrasyonu

P2P ve P2MP
Ağlarının Hibrit
Kullanımı

10G Uplink

10G

6 kV Koruma

5-Yıllık Garanti

Hepsi bir arada Cloud


Merkez (Core) Anahtar + OLT Entegrasyonu

Mükemmelliği Bütünleştirmek, Giderleri En Aza İndirmek

Önemli Özellikler

Esnek Ağ Oluşturma, P2P ve P2MP Ağlarının Hibrit Kullanımı

Sizin İçin En İyi Şekilde Çalışacak Ağı Özelleştirin

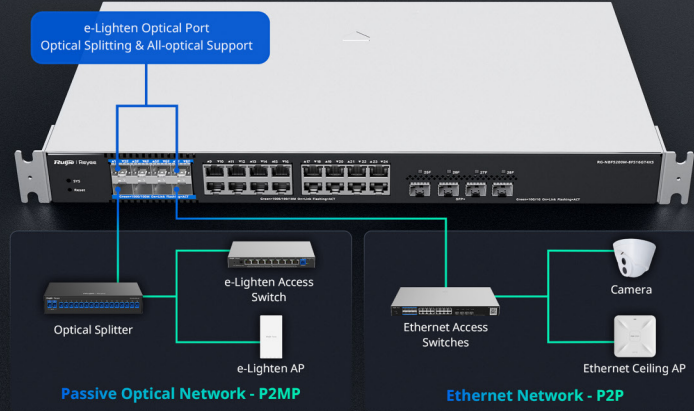

10G Uplink: Yeni Nesil Bağlanırlığın Güçlendirilmesi



Cloud, İşinizi Kolaylaştırır


Satış Öncesi

Konuşlandırma

Satış Sonrası

Kolay BOM (Malzeme Listesi)

e-Lighten Malzeme Listesinin (BOM) doğruluk açısından otomatik olarak doğrulanması

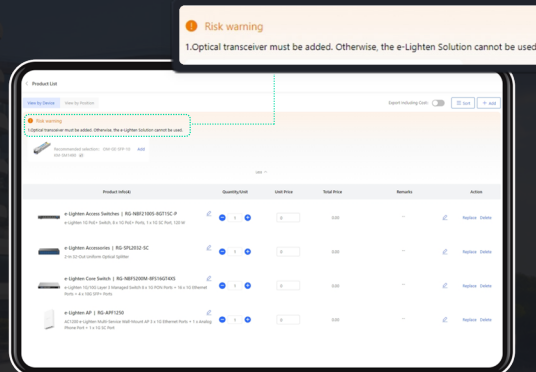

Önemli Özellikler

Cloud, İşinizi Kolaylaştırır


Satış Öncesi

Konuşlandırma

Satış Sonrası

Kolay Konfigürasyon

Optik ağların, Ethernet ve telefon sistemlerinin birleşik konfigürasyonu

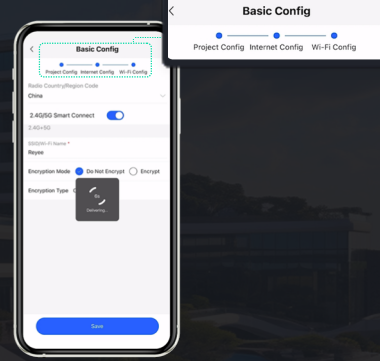

Cloud, İşinizi Kolaylaştırır


Satış Öncesi

Konuşlandırma

Satış Sonrası

Kolay Bakım

Arızaların %90'ını uzaktan çözmek için tek tıklamayla Yapay Zeka (AI) destekli sorun giderme

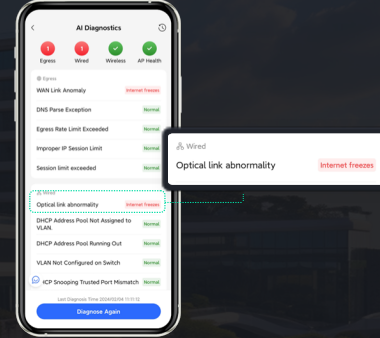

Teknik Özellikler

Model	RG-NBF5200M-8FS16GT4XS
Temel Özellikler	
Hat Kartı	Yok
Şasi	Yok
1000BASE-T Portu Sayısı	16
1G PON/SFP Portu Sayısı	8
10G SFP+ Portu Sayısı	4
Yönetim Portu Sayısı	Yok
Önerilen İstemci Sınırları	1200
Önerilen Kamera Sınırları	2 MP H265:400 4 MP H265:200 8 MP H265:100
PoE Desteği	Yok
Anahtarlama Kapasitesi	216 Gbps
İletim Hızı	96 Mpps
Port Aşırı Gerilim Koruması	Ortak 6 kV
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 50°C (32°F ila 122°F)
Çalışma Nem Koşulları	%10 ila %90 Bağıl Nem
Montaj	Çatıya Monte
Donanım Özellikleri	
Fan Sayısı	2
PON/Ethernet Optik Alıcı-Verici Otomatik Algılama	Var
1G PON Optik Alıcı-Verici	Var
2,5G PON Optik Alıcı-Verici	Yok

Model	RG-NBF5200M-8FS16GT4XS
10G PON Optik Alıcı-Verici	Yok
1G PON Portu Başına ONU Sayısı	32
Cihaz Başına Tüm 1G PON Portlarının ONU Sayısı	256
1G PON Portu Sayısı	8
Cihaz Başına Maksimum PON Portu Sayısı	8
Aynı OLT Portuna Bağlı ONU'lar için Katman 2 İzolasyonu (varsayılan olarak devre dışıdır)	Var
Statik Bant Genişliği Tahsisi (SBA): ONU'lar için Sabit Bant Genişliği	Var
Dinamik Bant Genişliği Tahsisi (DBA): ONU'lar için Maksimum Bant Genişliği	Var
OLT Optik Alıcı-Verici Bilgilerinin OLT Tarafından Görüntülenmesi (Sıcaklık/Gerilim/Akım/Tx Gücü/Rx Gücü/Port Modu)	Var
ONU Optik Alıcı-Verici Bilgilerinin OLT Tarafından Görüntülenmesi (Sıcaklık/Gerilim/Akım/Tx Gücü/Rx Gücü/Port Modu)	Var
OLT'de ONU Optik Alıcı-Verici İstisna Raporlaması (Anormal Sıcaklık, Gerilim, Akım ve Tx/Rx Gücü)	Var
ONU'ların Otomatik Olarak OLT Tarafından Bağlanması	Var
Yazılım Özellikleri	
VLAN	Var
Maksimum VLAN Sayısı	4094
Port İkizleme (Mirroring)	Var
Port Kümeleme (Link Kümeleme)	Var
802.1X Kimlik Doğrulama	Var
RIP	Var
ACL	Var

Model	RG-NBF5200M-8FS16GT4XS
Port Akış Kontrolü	Var
Servis Kalitelendirme (QoS)	Var
Ağ Yönetimi Desteği	Var
Sanal Küme Anahtarlama (VCS)	Var
Katman 3 Desteği	Var
Ses (Voice) VLAN	Var
Donanım Tabanlı CPU Koruma Politikası (CPP)	Var
Ağ Temel Koruma Politikası (NFPP)	Yok
Ruijie Hızlı Link Saptama Protokolü (RLDP)	Var
IPv6	Var
Ruijie Reyee Uygulaması Aracılığıyla Yönetim	Var
Web Arayüzü Üzerinden Yönetim	Var
Ruijie Cloud Üzerinden Yönetim	Var

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Telif hakkı © 2000-2024 Ruijie Networks Co., Ltd., Her hakkı mahfuzdur.

Bu dokümanın hiçbir kısmı Ruijie Networks Co., Ltd.'nin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir biçimde veya şekilde kopyalanamaz veya iletilemez.

Bildirim

Bu içerik sadece Çin ana karası dışındaki bölgelerde uygulanabilir. Ruijie Networks Co. Ltd bu içeriği yorumlama hakkını elinde saklı tutar.

Bu dokümandaki bilgi önceden bildirilmeksizin değişikliğe uğrayabilir. Bu dokümanın içeriği ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. Ruijie Networks Co., Ltd. Buradaki eksik noktalardan veya teknik veya yazı hatalarından dolayı sorumlu tutulamaz.



Ruijie Networks Co., Ltd.

Resmi Web Sitesi: <https://Reyee.Ruijie.com>