Dahua ARA13-W2(868) — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARA13-W2(868) Kablosuz Dış Mekan Sesli ve Işıklı Siren

Kapsanan modeller: ARA13-W2(868)

Genel Bakış

Cihaz alarm sinyali aldığında sesli ve ışıklı alarm verebilir.

Fonksiyonlar

Gösterge Işığı	1 × yeşil alarm göstergesi 12 × alarm LED grubu
Düğme	1 × güç anahtarı
Sesli Uyarıcı	1 × sesli uyarıcı
Uzaktan Güncelleme	Bulut güncellemesi
Düşük Pil Algılama	Evet
Sabotaj	Evet

Teknik Parametreler

Kullanım Ortamı	Dış/İç mekân
Çalışma Akımı	1.4 A (maks), 92 uA (Bekleme) (pil 3V); 1 A (maks), 7.3mA (Bekleme) (DC 12V)
Sesli ve Işıklı Alarm	Işıklı alarm ve şu türler dâhil birden çok alarm sesi: yangın, tıbbi acil durum, izinsiz giriş, panik ve diğerleri.
Ses Basıncı	Yüksek ses seviyesi: 110 dB(A) Yankısız odada: Yüksek ses seviyesi: 95.2 dB(A) 1 metre mesafede

Kablosuz İletişim

Taşıyıcı Frekans	868.0 MHz–868.6 MHz
Verici Gücü (EIRP)	Sınır 25 mW
İletişim Yöntemi	Çift yönlü
İletişim Mesafesi	En fazla 1,600 m (5,249.34 ft) açık alanda
Frekans Atlaması	Evet

Özellikler

- Taşıyıcı frekans: 868 MHz
- Dış mekân ürünü (–20 °C ila +65 °C).
- IP65 dereceli.
- 12 VDC ve pil ile güç beslemesi.

- Birden çok alarm sesi: yangın, tıbbi acil durum, izinsiz giriş, panik ve diğerleri.
- Gösterge ışıkları: kırmızı, sarı ve mavi.
- Ses basıncı düzeyi: 110 dB.
- Uygulamadan yapılandırılabilir ayarlar.
- AES-128 şifreleme.
- Kolay kurulum ve hızlı ağ erişimi.
- Sinyal gücü algılama.
- Düşük pil alarmı.
- Kasa ve duvar sabotaj alarmı.
- Frekans atlaması ve çift yönlü iletişim.
- Bulut güncellemesi ve başarısız güncellemeden otomatik kurtarma.

Teknik Özellikler

Güç Kaynağı	4 × CR123A pil/9-15 VDC
Güç Kaynağı Türü	B tipi
Pil Modeli	CR123A
Pil Ömrü	4 CR123A pil, iki haftada bir tetiklenip alarm her seferinde 120 s çaldığında ve pil verimliliği 80% olduğunda 3.4 yıl kullanılabilir
Düşük Pil Eşiği	2.8 VDC
Pil Kurtarma Eşiği	2.9 VDC
Güç Tüketimi	4.2 W (maks), 0.3 mW (Bekleme) (pil 3V); 12 W (maks), 87.6 mW (Bekleme) (DC 12V)
Çalışma Sıcaklığı	–25 °C ila +60 °C (–13 °F ila +140 °F)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Ürün Boyutları	200 mm × 200 mm × 52.5 mm (7.87" × 7.87" × 2.07") (L × W × H)
Net Ağırlık	610 g (1.34 lb)
Brüt Ağırlık	920 g (2.03 lb)
Kurulum	Duvara montaj
Gövde Malzemesi	PC + ABS
Koruma	IP65
Sertifikalar	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-4:2019 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Güvenlik Derecesi 2 Çevre Sınıfı IV
Korozyon Önleme Düzeyi	Temel koruma

Genel Bakış

Ürünler genel kullanım için tasarlanmıştır ve özel korozyon koruması gerekmeyen alanlarda kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Ambalaj Boyutları	255 mm × 239 mm × 64 mm (10.04" × 9.41" × 2.52") (L × W × H)

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür | Model | Açıklama
Kablosuz Dış Mekân Sireni	DHI-ARA13-W2(868) | Kablosuz Dış Mekân Sireni

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

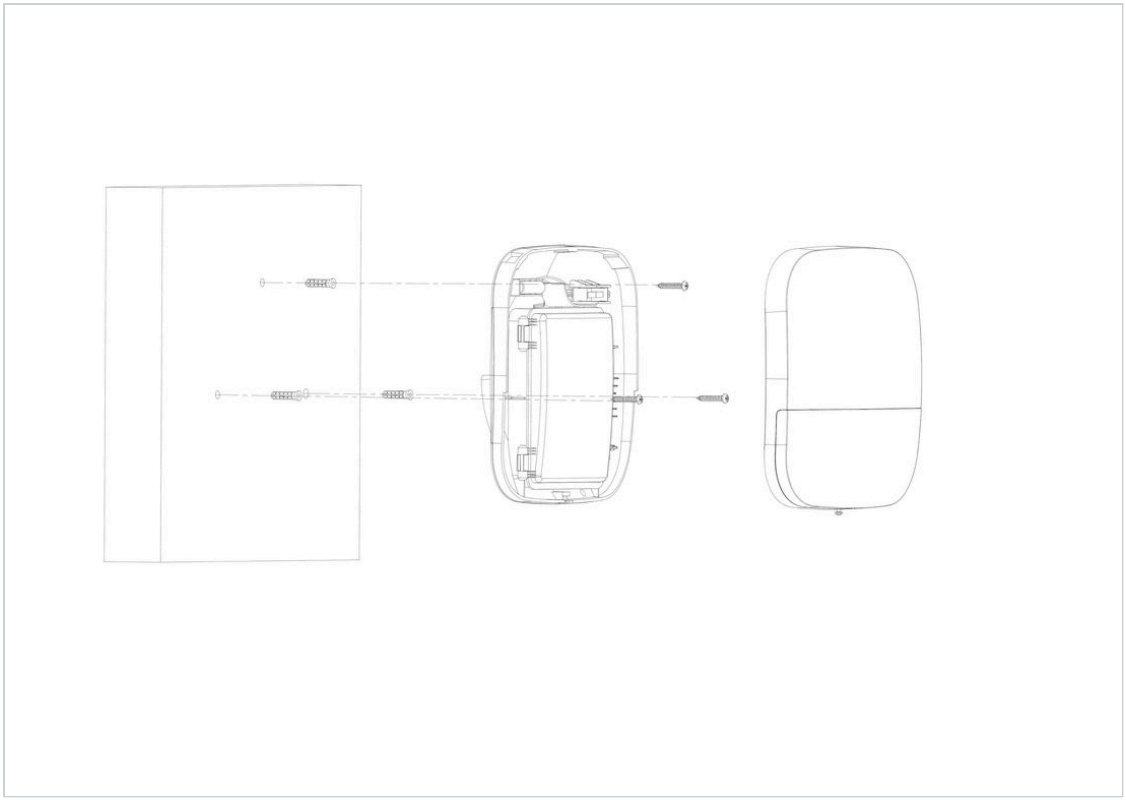

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

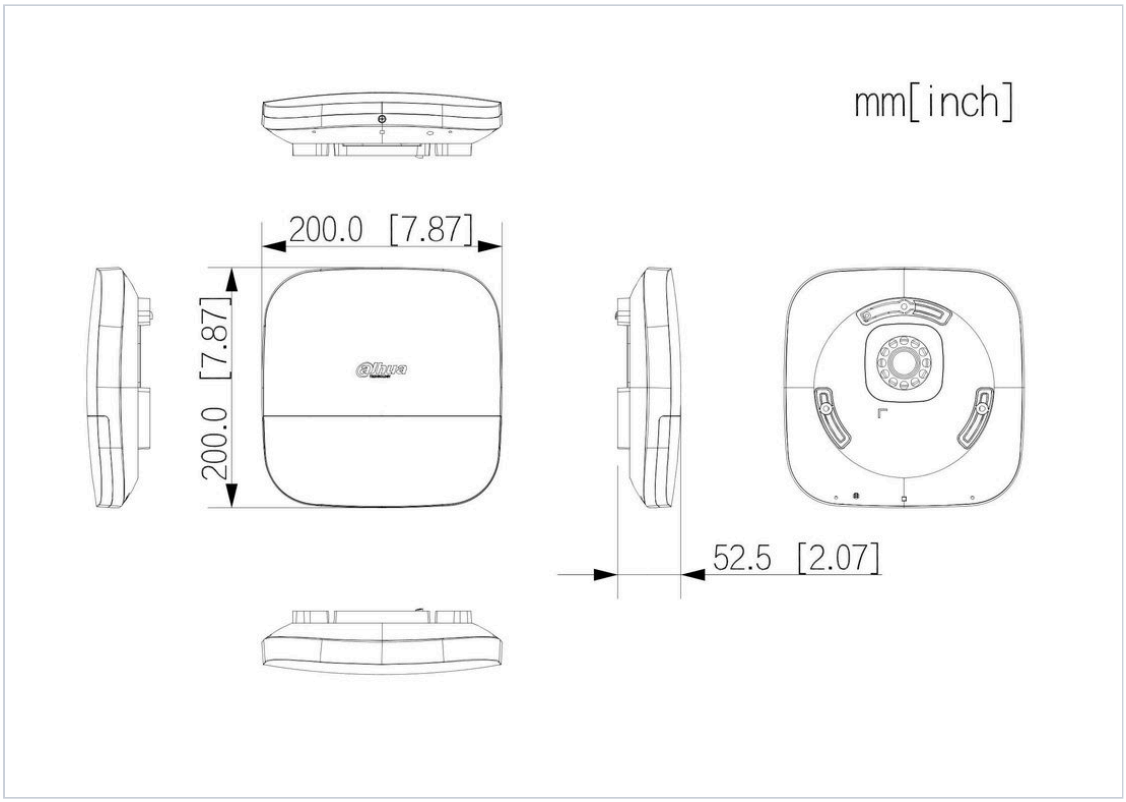

Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2

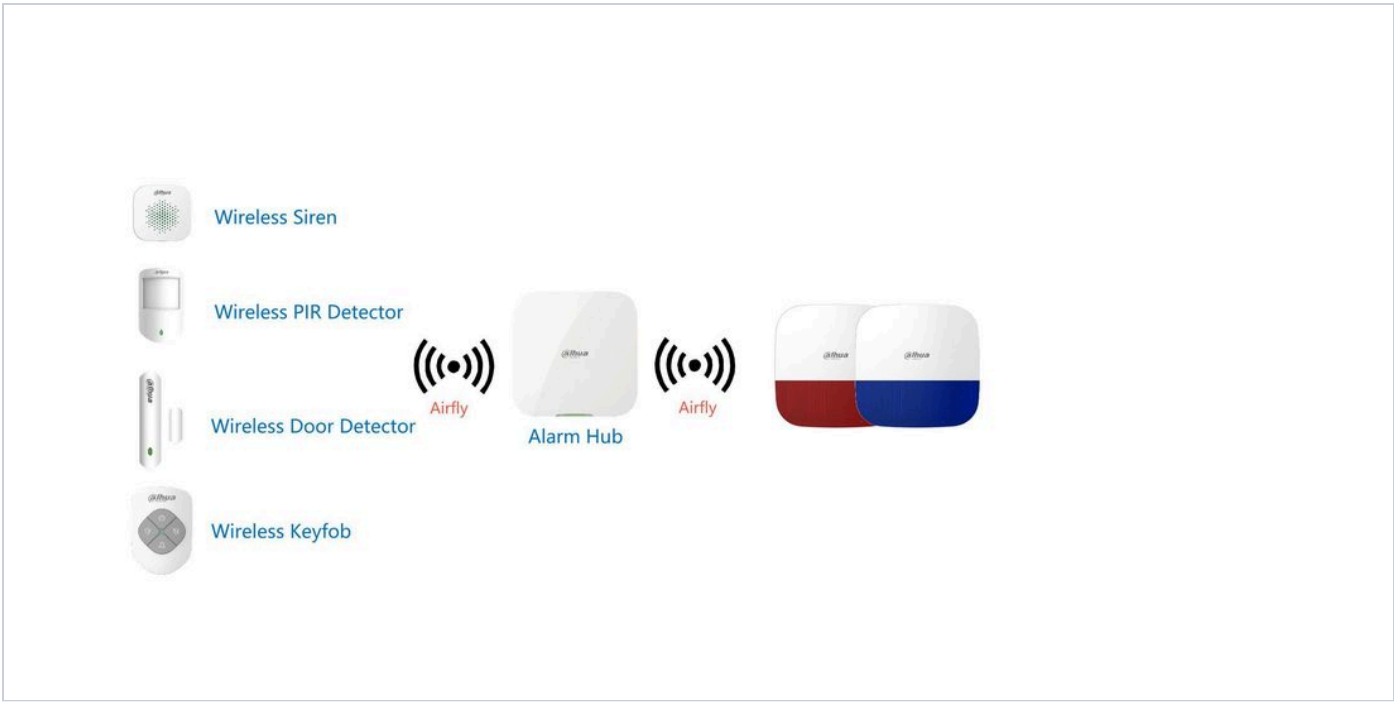

Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ
Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım
www.telmagbilisim.com

ADRES	TELEFON	E-POSTA	BU ÜRÜNÜN SAYFASI
Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	destek@telmagbilisim.com	telmagbilisim.com/urun/dahua-ara13-w2-868

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ara13-w2-868-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim