

# Dahua ARC3000H-W2(868) — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARC3000H-W2(868) Kablosuz Alarm Paneli (Wi-Fi ve Ethernet)

Kapsanan modeller: ARC3000H-W2(868)

## Bağlantı Noktaları

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kablolu Giriş         | Genişletilebilir 64 kanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kablolu Çıkış         | Genişletilebilir 64 kanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bağlı Çevre Birimleri | 1. Toplam kablosuz çevre birimi sayısı: 150. Kablosuz anahtarlıklar: 64. Kablosuz tuş takımları (LED and LCD): 8. Kablosuz sirenler (iç ve dış sirenler): 6. Kablosuz tekrarlayıcılar: 4. İç mekân PIR kameraları: 8. Kablosuz üç teknoloji dedektör: 56. Çoklu G/Ç vericileri: 4. 2. IPC sayısı: 4. 3. Kart sayısı: Her kullanıcıya 8 kart bağlanabilir; toplam sayı için sınır yoktur. |
| Ağ Modu               | Ethernet and Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ağ Bağlantı Noktası   | 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet bağlantı noktası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Yedek Batarya         | Yerleşik lityum batarya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Video ve Ses

|              |               |
|--------------|---------------|
| Video Girişi | 4-channel IPC |
|--------------|---------------|

## Fonksiyonlar

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gösterge Işığı         | 1 birden fazla durum için (alarm, kurma, çözme, ağ bağlantısı ve arıza)       |
| Düğme                  | 1 × sıfırlama, 1 × güç, 1 × AP                                                |
| Sesli Uyarıcı          | Yerleşik                                                                      |
| Video Bağlantısı       | Evet                                                                          |
| Çevrimdışı Önbellek    | Maks. 50 kayıt (ANR)                                                          |
| Kurma ve Çözme         | Uygulama, tuş takımı, anahtarlık, SIA, SMS, kart, zamanlanmış kurma ve çözme. |
| Uzaktan Güncelleme     | Bulut güncellemesi                                                            |
| Ağ Protokolü           | TCP/IP, dâhil PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, and NTP                                 |
| Düşük Batarya Algılama | Evet                                                                          |
| Kurcalama              | Evet                                                                          |

## Öne Çıkan Özellikler

- 150 kablosuz çevre birimini destekler (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık);
- Çevre birimi durumlarını gösterir (sinyal gücü, batarya seviyesi, sıcaklık, yazılım sürümü);

- Otomatik ağ tamamlama (ANR);
- Uygulamada video bağlantısı;
- Frekans atlama işlevi ve çift yönlü iletişim teknolojisi iletişim kararlılığını sağlar;
- Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.

## Fonksiyonlar

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Kullanıcı Yönetimi | Uygulama kullanıcıları için paylaşım işlevi |
| Kayıtlar           | 5000                                        |

## Kablosuz

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Taşıyıcı Frekansı    | 868.0 MHz–868.6 MHz                       |
| Verici Gücü (EIRP)   | Sınır 25 mW                               |
| İletişim Mekanizması | Çift yönlü                                |
| İletişim Mesafesi    | En fazla 2000 m (6,561.68 ft) açık alanda |
| Şifreleme Modu       | AES128                                    |
| Frekans Atlaması     | Evet                                      |

## Wi-Fi

|          |      |
|----------|------|
| Açıklama | 2.4G |
|----------|------|

## Genel

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güç Kaynağı       | 12 VDC, 1.5 A (Varsayılan olarak Avrupa güç adaptörü; Birleşik Krallık ve ABD güç adaptörleri isteğe bağlıdır) |
| Batarya Ömrü      | Yedek batarya bekleme süresi 12 hours                                                                          |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) (iç mekân)                                                                |
| Çalışma Nemi      | 10%–90% (RH)                                                                                                   |
| Ürün Boyutları    | 163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm (6.42" × 6.42" × 1.26") (L × W × H)                                              |
| Net Ağırlık       | 0.38 kg (0.84 lb)                                                                                              |
| Brüt Ağırlık      | 0.8 kg (1.76 lb)                                                                                               |

## Kurulum

|                |                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açıklama       | Duvara montaj; Masaüstü                                                                                                                                                                     |
| Kasa Malzemesi | PC + ABS                                                                                                                                                                                    |
| Sertifikalar   | CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-10: 2014 EN 50136-2: 2013 Güvenlik Derecesi 2 Çevre Sınıfı II ATS kategorisi: SP2/DP2 |

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Paket Boyutları</b> | 219.0 mm × 187.0 mm × 91.0 mm (8.62" × 7.36" × 3.58") (L × W × H) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## Sipariş Bilgisi

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Sütunlar</b>     | Tür   Model   Açıklama              |
| <b>Alarm Paneli</b> | DHI-ARC3000H-W2(868)   Alarm Paneli |

## Boyutlar (mm[inch])

## Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1

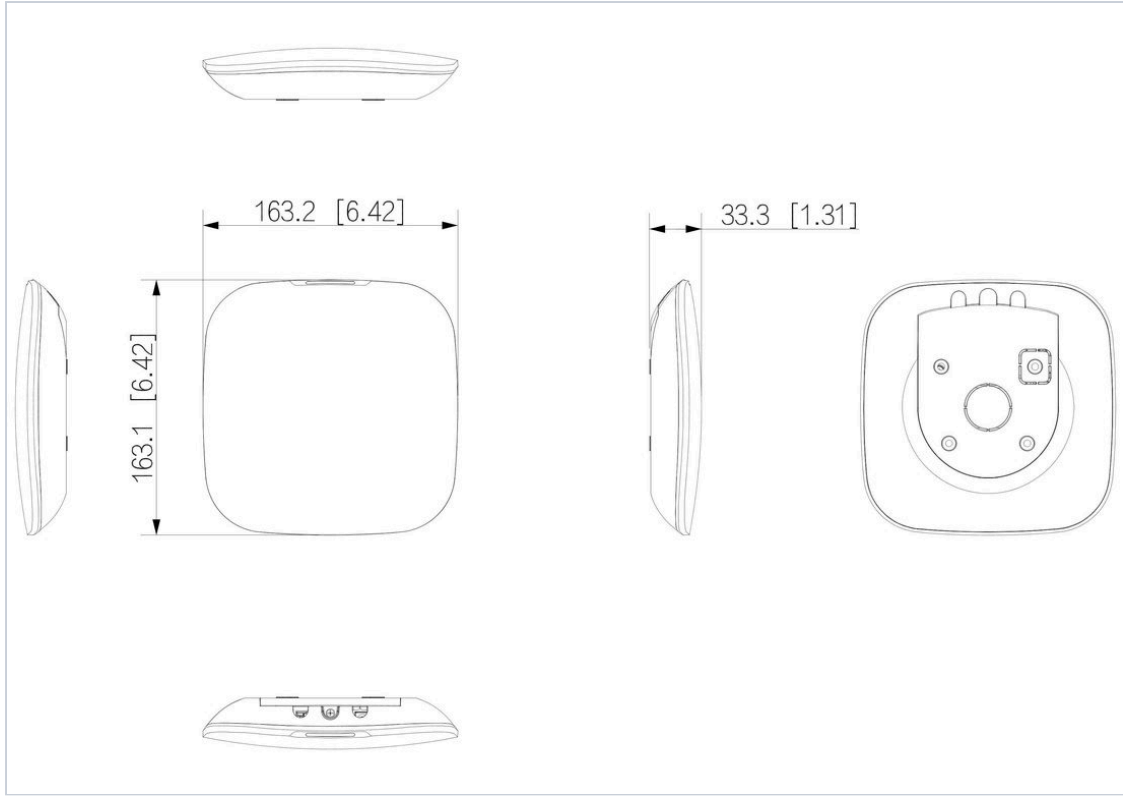

Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2

**ADRES**

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1  
Akhisar / MANİSA

**TELEFON**

0236 412 00 01  
0532 579 95 01 (destek)

**E-POSTA**

[destek@telmagbilisim.com](mailto:destek@telmagbilisim.com)

**BU ÜRÜNÜN SAYFASI**

[telmagbilisim.com/urun/dahua-arc3000h-w2-868](http://telmagbilisim.com/urun/dahua-arc3000h-w2-868)

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-arc3000h-w2-868-2-datasheet.pdf

**Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: [telmagbilisim.com/iletisim](http://telmagbilisim.com/iletisim)**